

uponor

2020 m. katalogas

Šildymas ir vėsinimas paviršiais, vandentekis
ir iš anksto izoliuoti vamzdynai



Daugiasluoksnių vamzdžių sistema			5
Vamzdžiai			5
Uponor Uni Pipe PLUS	Daugiasluoksniai besiūliai vamzdžiai 16 - 32 mm		5
Uponor MLC	Daugiasluoksniai vamzdžiai 40 - 110 mm		9
Uponor Teck	Visiems „Uponor“ vamzdžiams skirti šarvai		11
Uponor Uni	„Uponor“ universalūs priedai vamzdžių sistemoms		13
Jungtys			15
S-Press	Presuojamos jungtys		15
RS	Modulinės jungtys		32
Uni-X	Užveržiamos Eurokonus jungtys		37
Lanksčių PE-Xa vamzdžių sistemos			38
Vamzdžiai			38
Uponor Aqua Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti vandentiekui		38
Uponor Radi Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti šildymui / vėsinimui		39
Uponor Combi Pipe	PE-Xa vamzdžiai skirti tiek vandentiekui, tiek šildymui / vėsinimui		40
Uponor Teck	Visiems „Uponor“ vamzdžiams skirti šarvai		42
Uponor FLEX	“Uponor” Aqua PLUS spintelės ir spec. priedai vamzdžių sistemoms		44
Jungtys			50
Q&E	Q&E jungtys skirtos PE-Xa lankstiems vamzdžiams		50
Flex-X	Užveržiamos Eurokonus jungtys		69
FPL-X	Kolektorių priedai		70
RS	Modulinės jungtys		71
Nuotekų PP vamzdžių sistema			73
Uponor Decibel	Pastato vidaus mažatriukšmė nuotekų sistema		73
Paviršinis šildymas ir vėsinimas			79
“Uponor” sistemos			79
Uponor Tacker	Standartinė 14 – 20 mm vamzdžių fiksacija prie izoliacijos naudojant smeiges		79
Uponor Classic	Klasikinis 16 - 20 mm PE-Xa vamzdžių tvirtinimas ant armatūros tinklo		82
Uponor Siccus 14	Sauso tipo grindų konstrukcijos izoliacinė plokštė 14 mm vamzdžiams		85
Uponor Siccus 20	Sauso tipo grindų konstrukcijos izoliacinė plokštė 20 mm vamzdžiams		89
Uponor Calma 17	Sauso tipo grindų konstrukcijos medžio drožlių plokštės 17 mm vamzdžiams		90
Uponor Calma 20	Sauso tipo grindų konstrukcijos medžio drožlių plokštės 20 mm vamzdžiams		93
Uponor Renovis	Paviršiniam šildymui ir vėsinimui skirtos gipso plokštės su integruotu 9,9 mm vamzdžiu		95
Uponor Magna	Pramoninio grindinio šildymo ir vėsimo sistema komerciniams ir industriniams pastatams		100
Uponor Thermatop M	Moduliniai registrai iš UPP vamzdžio 16 mm šildymui ir vėsinimui lubomis		104
Priedai			105
Multi	UFHC sistemų priedai (folija, izoliacija, apvado juosta ir kt.)		105
Paskirstymas			106
Vario PLUS	Moduliniai plastikiniai kolektoriai		106
Vario S	Nerūdijančio plieno kolektoriai		109
Vario	Spintelės, ventiliai ir priedai Vario kolektoriams		111
Tiekimas			114
Smatrix Move PRO	Šildymo ir vėsinimo tiekimo parametrų valdiklis Move PRO		114
Fluvia Move/Move PLUS	Šildymo ir vėsinimo tiekimo mazgas Fluvia Move/Move PLUS		117
Fluvia T	Šildymo tiekimo termostatinis mazgas Fluvia T		118
Smart	Šildymo tiekimo termostatinis mazgas Smart		119

Patalpų temperatūros kontrolės sistemos	120
Smatrix Wave	Belaidė patalpų kontrolės sistema šildymui ir vėsinimui paviršiais
Smatrix Base PRO	Laidinė išmani patalpų temperatūros kontrolės sistema Base PRO
Smatrix Base	Laidinė patalpų kontrolės sistema šildymui ir vėsinimui paviršiais
Base 230 V	Laidinė patalpų kontrolės sistema šildymui paviršiais 230 V
Grindinis šildymas elektra	151
Sistemos dalys	151
Comfort E	Elektriniai šildymo kilimėliai
Comfort E	Elektriniai šildymo kabeliai
Comfort E	Patalpų termostatai 230 V
Izoliuotų lanksčių vamzdžių sistemos	157
Vamzdynai	157
Ecoflex Thermo	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumai tiekti
Ecoflex Thermo PRO	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai su PUR izoliacija skirti šilumai tiekti
Ecoflex Varia	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šilumai ir vėsay tiekti
Ecoflex Aqua	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti karštam vandeniui tiekti
Ecoflex Quattro	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai skirti šildymui ir karštam vandeniui tiekti
Ecoflex Supra PLUS	Iš anksto izoliuoti vamzdžiai su savireguliuojančiu elektriniu kabeliu skirti šalto geriamo vandens tiekimui
Jungtys	172
Wipex	Užveržiamos jungtys skirtos sujungti modifikuoto polietileno vamzdžiams
Ecoflex	Iš anksto izoliuotų vamzdynų priedai
PP ortakių sistema vėdinimui	185
VENT	Plastikinė higieninė ortakių sistema vėdinimui
VENT	Plastikinė izoliuotų ortakių sistema vėdinimui
Port decentralizuoto karšto vandens ruošimo mazgai	192
Combi Port	Kombinuoti su šildymu karšto vandens ruošimo mazgai
Aqua Port	Decentralizuoto karšto vandens ruošimo mazgai
Aqua Port Central	Didesnės galios karšto vandens ruošimo mazgai
Įrankiai	211
Vamzdžių vyniojimo įrankiai	Vamzdžiams išvynioti
Pjovimo ir apdirbimo įrankiai	Vamzdžių pjovimo ir apdirbimo įrankiai
Presavimo įrankiai	Daugiasluoksnių vamzdžių radialinio presavimo įrankiai Press jungtims atlikti
Plėtimo įrankiai	PE-Xa vamzdžių plėtimo įrankiai Q&E jungtims atlikti
Tvirtinimo įrankiai	Įrankiai vamzdžiams tvirtinti
Kiti įrankiai	Kiti įrankiai
Priedai	221
Žymėjimai	221

Nurodytos kainos be PVM

* Make to order = užsakomos pozicijos


„Uponor Uni Pipe Plus“

„Uponor Uni Pipe Plus“ – tai vamzdis, kurį lengva montuoti bei saugu naudoti.

- ✓ Unikali technologija – vientisas aliuminio sluoksnis
- ✓ Beveik dvigubai daugiau aliuminio
- ✓ Ypatingai lankstus
- ✓ Atsparus gniuždymui, galima rišti prie vielos tinklo

Dėl daugiasluoksnio vamzdžio konstrukcijos ypatumų didžiausias krūvis eksploatacijos metu tenka būtent aliuminio sluoksniui. Jo ploninimas neigiamai veikia vamzdžio atsparumą slėgiui bei gniuždymui. Todėl nusprendėme iš esmės peržiūrėti gamybos technologiją. Mūsų sukurta revoliucinis gamybos būdas leidžia įlieti vientisą aliuminio sluoksnį atsisakant virinimo siūlės, leido beveik du kartus padidinti aliuminio sluoksnio storį, ne tik nesumažinant vamzdžio lankstumo, bet netgi sumažinti lenkimo radiusą.

Uponor Uni Pipe PLUS



Uni Pipe PLUS yra unikalus besiūlis Uponor daugiasluoksnis vamzdis vandentiekio ir šildymo / vėsinimo sistemoms. Iki 40% geresnis lankstumas lyginant su esamais rinkoje daugiasluoksniais vamzdžiais leidžia paprasčiau ir greičiau juos montuoti.

Privalumai

- Besiūlė vamdžio konstrukcija suteikia didesnę saugumo lygį
- Didesnis matmenų stabilumas, mažesnis plėtimasis
- Lankstesnis vamzdis
- 100% deguonies barjeras



Aprašymas

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.


Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Sertifikavimas

- Vietos OM.patvirtinimai.
- Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR


Uponor Uni Pipe PLUS S



kodas	Parametrai	L	do	s	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
		m	mm	mm			
1059572	16x2,0 5m	5	16	2,0	125	5 m	3,80
1059573	20x2,25 5m	5	20	2,25	85	5 m	4,60
1059574	25x2,5 5m	5	25	2,5	55	5 m	6,00
1059575	32x3,0 5m	5	32	3	35	5 m	9,00

Uponor MLC vamzdis S


- barai



kodas	Parametrai	L	do	s	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
		m	mm	mm			
1013446	40x4,0 5m	5	40	4	20	5 m	11,00
1013449	50x4,5 5m	5	50	4,5	20	5 m	16,00
1013451	63x6,0 5m	5	63	6	15	5 m	28,00
1013453	75x7,5 5m	5	75	7,5	5	5 m	38,00
1013455	90x8,5 5m	5	90	8,5	5	5 m	52,00
1013457	110x10,0 5m	5	110	10	5	5 m	80,00

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS




kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm		uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1059577	16x2,0 200m	200	16	2		900	2600	200 m	1,20
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25		700	1300	100 m	1,90
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5		800	700	50 m	3,70
1059583	32x3,0 50m	50	32	3		1000	400	50 m	5,70

Uponor MLC izoliuotas

Aprašymas



- Vamzdis izoliacijos sluoksnyje.
- Tiekama ritėmis
- Apvali ekstruzijos vamzdžio izoliacija, pagaminta iš polietileno putplasčio su uždaruoju elemento medžiagos struktūra.
- Turi tvirtą, besiūlį folijos apvaskalą

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis S6 WLS 040



kodas	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1091723	16x2,0 blue 75m	75	16	28	2,0	6,0	mėlyna	700	600	75 m	2,90
1091724	20x2,25 blue 75m	75	20	32	2,25	6,0	mėlyna	900	600	75 m	3,60
1091725	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6,0	mėlyna	1050	400	50 m	5,10



Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis S10 WLS 035



kodas	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062181	16x2,0 blue 75m	75	16	36	2	10	mėlyna	800	450	75 m	3,40
1062182	20x2,25 blue 75m	75	20	40	2,25	10	mėlyna	1000	525	75 m	4,30
1062183	25x2,5 blue 50m	50	25	45	2,5	10	mėlyna	1100	350	50 m	6,20

Uponor Uni Pipe PLUS


Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis S15 Clima



kodas	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088239	32x3,0 blue 25m	25	32	62	3	15	mėlyna	750	225	25 m	10,80


Uponor Uni Pipe PLUS in conduit

Uponor Uni Pipe PLUS vamzdis apsauginiame šarve



kodas	Parametrai	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	75	20	16	25	2,0	raudona	500	1350	75 m	3,30
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	75	20	16	25	2,0	mėlyna	500	1350	75 m	3,30
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	75	23	20	28	2,25	raudona	800	900	75 m	4,20
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	75	23	20	28	2,25	mėlyna	800	900	75 m	4,20

Uponor MLC



Uponor MLC daugiasluoksnis vamzdis puikiai tinka vandentiekio, šildymo / vėsinimo sistemoms. MLC vamzdžiai gali būti sumontuoti sienose, grindyse arba lubose, įbetonuoti. Labai lankstus, todėl nesunku montuoti.

Privalumai

- Lengvas ir lankstus
- Išlaikantis formą
- Lengvai atsekami sienose
- 100 % deguonies barjeras ir mažas šiluminis plėtimasis



Aprašymas

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Sertifikavimas

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR



Uponor MLC izoliuotas

Aprašymas

- Vamzdis izoliacijos sluoksnyje.
- Tiekama ritėmis
- Apvali ekstruzijos vamzdžio izoliacija, pagaminta iš polietileno putplasčio su uždarojo elemento medžiagos struktūra.
- Turi tvirtą, besiūlį folijos apvaskalą

Uponor MLC izoliuotas vamzdis S6

- Izoliacijos storis 6 mm





kodas	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013578	16x2,0 blue 50m	50	16	28	2,0	6,0	mėlyna	300	600	50 m	2,50
1013582	20x2,25 blue 50m	50	20	32	2,3	6,0	mėlyna	400	600	50 m	3,30
1013584	25x2,5 blue 50m	50	25	37	2,5	6,0	mėlyna	800	350	50 m	4,80

Uponor MLC

Uponor MLC izoliuotas vamzdis S9

- Izoliacijos storis 9 mm



kodas	Parametrai	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013625	16x2,0 blue 75m	75	16	34	2,0	9,0	mėlyna	700	450	75 m	3,30
1013626	20x2,25 blue 75m	75	20	38	2,25	9,0	mėlyna	900	450	75 m	4,00
1013627	25x2,5 blue 50m	50	25	43	2,5	9,0	mėlyna	1050	350	50 m	5,50

Uponor MLC šarve

Aprašymas


- vamzdis vamzdyje
- Tiekama ritėmis
- vamzdžio šarvas gofruotas iš HDPE

Sertifikavimas

- šilumos laidumas $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$.


Uponor MLC vamzdis apsauginiame šarve

- vamzdis apsauginiame šarve



kodas	Parametrai	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013679	16x2,0 - 25/20 red 75m	75	20	16	25	2,0	raudona	500	1500	75 m	2,20
1013675	16x2,0 - 25/20 blue 75m	75	20	16	25	2,0	mėlyna	500	1500	75 m	2,20
1013681	20x2,25 - 28/23 red 75m	75	23	20	28	2,25	raudona	800	975	75 m	2,90
1013677	20x2,25 - 28/23 blue 75m	75	23	20	28	2,25	mėlyna	800	975	75 m	2,90

Uponor Teck




Uponor Teck – šarvas skirtas apsaugoti lankstų vamzdį ir naudojamas vandentiekio ir šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Užtikrina saugų ir patikimą vandens tiekimą
- Sertifikuota kokybė
- Apsaugo vidinį vamzdį
- Spalvotas šarvas karšto ir šalto vandens indikavimui




Uponor Teck šarvas




kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1012860	25/20 black 50m	50	20	25	juoda	2500	50 m	0,80
1012864	28/23 black 50m	50	23	28	juoda	2000	50 m	1,00
1012869	35/29 black 50m	50	29	35	juoda	1400	50 m	1,30
1012872	43/36 black 25m	25	36	43	juoda	600	25 m	2,40

Uponor Teck šarvas



kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1012859	25/20 blue 50m	50	20	25	mėlyna	2500	50 m	0,90
1012863	28/23 blue 50m	50	23	28	mėlyna	2000	50 m	1,00
1012867	35/29 blue 50m	50	29	35	mėlyna	1400	50 m	1,45


Uponor Teck šarvas



kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1012858	25/20 red 50m	50	20	25	raudona	2500	50 m	0,90
1012862	28/23 red 50m	50	23	28	raudona	2000	50 m	1,00
1012866	35/29 red 50m	50	29	35	raudona	1400	50 m	1,45


Uponor Teck

Uponor Teck šarvas black



kodas	Parametrai	L m	di1 mm	do1 mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1023127	54/48 25m	25	48	54	juoda	600	25	m	3,20

Uponor Uni



Uponor Uni leidžia sujungti skirtingus priedus montuojant vamzdžio sistemas.


Privalumai

- Greitas montavimas
- Pilna komplektacija
- Lengva naudoti



Uponor Teck viengubas vamzdžio laikiklis


- Vamzdžio iki 32 mm skersmens tvirtinimui prie sienų, lubų, grindų ir kitų paviršių
- Pagamintas iš plastiko
- Spalva: mėlyna
- Gręžimo skersmuo 8 mm



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di mm	do mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013137	32 6cm	60	20	32	8	1000	50 vnt	0,25
1013138	32 8cm	80	20	32	8	1000	50 vnt	0,25

Uponor Teck dvigubas vamzdžių laikiklis

- Dviejų lygiagrečiai praeinančių vamzdžių iki 32 mm skersmens tvirtinimui prie sienų, lubų, perdangų ir kitų paviršių.
- Pagamintas iš plastiko
- Spalva: mėlyna
- Gręžimo skersmuo 8 mm




kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013139	32 6cm	60	32	8	40	1000	50 vnt	0,30
1013140	32 8cm	80	32	8	40	1000	50 vnt	0,30

Uponor Uni


Uponor Uni pipe clamps

Uponor Teck šarvo laikiklis




kodas	Parametrai	l mm	di mm	h mm	k mm	w mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063472	25mm	67	25	28	47	16	balta	600	100 vnt	0,80
1063474	28mm	70	28	31	50	16	balta	600	100 vnt	0,80
1063476	34mm	76	34	37	56	16	balta	480	80 vnt	0,95

Uponor Teck šarvo laikiklis dvigubas



kodas	Parametrai	l mm	di mm	b mm	h mm	k mm	w mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063473	25mm	105	25	32	28	80	16	balta	360	60 vnt	0,95
1063475	28mm	111	28	35	31	86	16	balta	360	60 vnt	1,05
1063477	34mm	124	34	42	37	99	16	balta	270	45 vnt	1,30

Uponor S-Press PLUS



S-Press PLUS naujos kartos presavimo jungtys yra puikus sprendimas užtikrinantis vamzdžių jungčių sandarumą ir patikimumą. 100% suderinama su dabartiniais Uponor kompozitiniais vamzdžiais ir įrankiais. Matmenys nuo 16

iki 32 mm tiek iš metalo, tiek iš plastiko.

Privalumai

- **TVIRTA:** atlaikanti sunkias sąlygas
- **SAUGI:** užtikrinanti puikų presavimą
- **PATOGI:** supaprastinanti planavimą ir montavimą
- **IŠMANI:** visi atsakymai į visus jūsų klausimus



Aprašymas

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Sertifikavimas


- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS/ S-Press pagamintas iš PPSU

Aprašymas

- Optimizuoto pralaidumo korpusas pagamintas iš PPSU

Uponor S-Press PLUS alkūnė PPSU




kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1039929	16-16	33	33	13	13	80	10 vnt	3,60
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10 vnt	4,70
1039931	25-25	48	48	19	19	40	5 vnt	7,20
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5 vnt	10,90

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press alkūnė PPSU


■ Spalvinis kodavimas



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046386	40-40	68	68	29	29	5	vnt	17,80
1046387	50-50	73	73	34	34	3	vnt	22,15
1032877	63-63	101	101	40	40	1	vnt	49,00
1032878	75-75	108	108	47	47	1	vnt	78,00

Uponor S-Press alkūnė 45° PPSU


■ Spalvinis kodavimas



NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046388	40-40	56	56	17	17	5	vnt	22,15
1046389	50-50	59	59	20	20	3	vnt	29,55
1032879	63-63	83	83	23	23	1	vnt	50,00
1032880	75-75	86	86	25	25	1	vnt	85,00

Uponor S-Press PLUS jungtis PPSU





NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	vnt	3,20
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	vnt	3,95
1039935	25-25	68	28	28	11	40	5	vnt	6,50
1039936	32-32	69	28	28	13	40	5	vnt	10,50

Uponor S-Press jungtis PPSU

■ Spalvinis kodavimas




NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046401	40-40	91	39	39	13	5	vnt	15,00
1046402	50-50	91	39	39	13	3	vnt	18,00
1032881	63-63	137	61	61	15	1	vnt	39,00
1032882	75-75	137	61	61	15	1	vnt	59,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis PPSU





NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1039937	20-16	53	21	20	11	80	10 vnt	4,70
1039938	25-16	60	28	20	11	40	5 vnt	5,90
1039939	25-20	61	28	21	11	40	5 vnt	6,20
1039940	32-25	69	28	28	13	40	5 vnt	9,00

Uponor S-Press redukcinė jungtis PPSU


■ Spalvinis kodavimas



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1039941	40-25	80	39	28	12	5 vnt	14,50
1039942	40-32	80	39	28	13	5 vnt	14,50
1039943	50-32	80	39	28	13	3 vnt	19,00
1046406	50-40	91	39	39	13	3 vnt	18,00
1032883	63-40	115	61	37	17	1 vnt	35,00
1032884	63-50	115	61	37	17	1 vnt	37,00
1032885	75-50	115	61	37	17	1 vnt	60,00
1032886	75-63	137	61	59	17	1 vnt	60,00

Uponor S-Press PLUS trišakis PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10 vnt	4,60
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10 vnt	6,40
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5 vnt	10,00
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5 vnt	14,80

Uponor S-Press trišakis PPSU

■ Spalvinis kodavimas




NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė UOM	kaina
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	5 vnt	23,15
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	3 vnt	34,00
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	1 vnt	68,00
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	1 vnt	120,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	40	10 vnt	7,00
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	40	10 vnt	7,00
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	40	10 vnt	7,00
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	40	10 vnt	7,40
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	40	10 vnt	9,00
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	40	5 vnt	9,00
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	40	5 vnt	9,00
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	40	5 vnt	9,00
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	40	5 vnt	9,00
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	40	5 vnt	9,00
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	40	5 vnt	14,50
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	40	5 vnt	14,50
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	40	5 vnt	15,00
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	40	5 vnt	15,00

Uponor S-Press redukcinis trišakis PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė UOM	kaina
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	5 vnt	22,50
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	5 vnt	22,50
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	5 vnt	22,50
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	5 vnt	22,50
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	5 vnt	23,00
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	3 vnt	33,00
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	3 vnt	33,00
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	3 vnt	33,00

Uponor S-Press trišakis PPSU

■ Spalvinis kodavimas




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė UOM	kaina
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	3 vnt	27,00
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	1 vnt	52,00
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	1 vnt	54,00
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	1 vnt	60,00
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	1 vnt	83,00
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	1 vnt	90,00
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	1 vnt	110,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis iš. sriegiu




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070502	16-R1/2"MT	44	14	20	1/2	10	80	10 vnt	4,60
1070503	16-R3/4"MT	46	16	20	3/4	11	120	15 vnt	6,40
1070504	20-R1/2"MT	45	14	21	1/2	10	80	10 vnt	5,00
1070505	20-R3/4"MT	48	15	21	3/4	11	80	10 vnt	6,40
1070506	20-R1"MT	54	17	21	1	16	40	10 vnt	10,50
1070507	25-R3/4"MT	55	15	28	3/4	11	40	5 vnt	8,50
1070508	25-R1"MT	62	18	28	1	16	40	5 vnt	11,50
1070509	32-R1"MT	62	17	28	1	16	40	5 vnt	12,00
1070510	32-R1 1/4"MT	66	19	28	1 1/4	19	20	5 vnt	26,50

Uponor S-Press jungtis išoriniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1046901	40-R1 1/4"MT	78	20	38	1 1/4	20		5 vnt	29,00
1046902	40-R1 1/2"MT	80	20	38	1 1/2	22	40	5 vnt	32,00
1046905	50-R1 1/2"MT	80	20	38	1 1/2	22	50	3 vnt	38,00
1046906	50-R2"MT	84	24	38	2	22	50	3 vnt	60,00
1032895	63-R2"MT	111	28	61	2	22		1 vnt	75,00
1032896	75-R2 1/2"MT	110	27	61	2 1/2	22		1 vnt	89,00

Uponor S-Press PLUS jungtis vid. sriegiu




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070515	16-Rp1/2"FT	47	15	20	1/2	12	80	10 vnt	6,20
1070516	20-Rp1/2"FT	47	15	21	1/2	10	120	15 vnt	6,50
1070517	20-Rp3/4"FT	51	16	21	3/4	14	80	10 vnt	8,30
1070518	20-Rp1"FT	52	19	21	1	12	80	20 vnt	12,90
1070519	25-Rp3/4"FT	56	17	28	3/4	11	40	5 vnt	9,50
1070520	25-Rp1"FT	59	19	28	1	12	40	5 vnt	14,00
1070521	32-Rp1"FT	58	20	28	1	10	40	5 vnt	14,00
1070522	32-Rp1 1/4"FT	62	21	28	1 1/4	13	20	5 vnt	33,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press jungtis vidiniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046903	40-Rp1 1/4"FT	73	21	38	1 1/4	14	5	vnt	26,00
1046904	40-Rp1 1/2"FT	77	21	38	1 1/2	18	5	vnt	30,00
1046907	50-Rp1 1/2"FT	73	21	38	1 1/2	14	3	vnt	36,20

Uponor S-Press PLUS alkūnė




NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1070523	16-16	34	34	14	14	80	10	vnt	4,90
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	vnt	6,50
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	vnt	11,05
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	vnt	17,00

Uponor S-Press alkūnė

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas




NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046908	40-40	72	72	34	34	5	vnt	34,00
1046911	50-50	79	79	41	41	3	vnt	45,00

Uponor S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS alkūnė iš. sriegiu

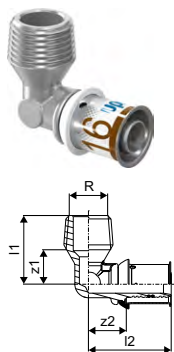

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070532	16-R1/2"MT	30	37	1/2	15	17	80	10 vnt	4,60
1070533	20-R1/2"MT	32	41	1/2	15	19	80	10 vnt	6,15
1070534	20-R3/4"MT	34	41	3/4	18	19	80	10 vnt	6,80
1070535	25-R3/4"MT	36	48	3/4	20	19	40	5 vnt	9,50
1070536	25-R1"MT	43	51	1	22	23	40	5 vnt	19,00
1070537	32-R1"MT	43	51	1	22	23	20	5 vnt	19,00


Uponor S-Press alkūnė išoriniu sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	pakuotė UOM	kaina
1046909	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4	30	34	5 vnt	31,00

Uponor S-Press PLUS alkūnė vid. sriegiu

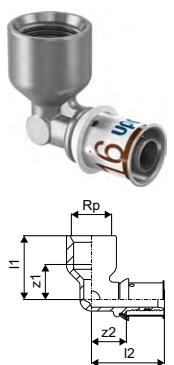


kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070539	16-Rp1/2"FT	33	38	1/2	18	18	80	10 vnt	7,00
1070540	20-Rp1/2"FT	36	41	1/2	21	19	80	10 vnt	6,50
1070541	20-Rp3/4"FT	36	43	3/4	19	22	40	10 vnt	9,00
1070542	25-Rp3/4"FT	40	50	3/4	23	22	20	5 vnt	11,00
1070543	25-Rp1"FT	45	54	1	25	26	20	5 vnt	19,00
1070544	32-Rp1"FT	49	54	1	30	26	20	5 vnt	22,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press alkūnė vidiniu sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas




NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046910	40-Rp1 1/2"FT	59	75	1 1/2	38	37	5	vnt	39,00
1046912	50-Rp1 1/2"FT	59	79	1 1/2	38	41	3	vnt	47,00

Uponor S-Press alkūnė 45°


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



NEW
NEW

kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046913	40-40	59	59	21	21	5	vnt	35,00
1046914	50-50	63	63	25	25	3	vnt	52,00

Uponor S-Press PLUS jungtis



NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1070547	16-16	51	20	20	12	80	10	vnt	5,20
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	vnt	6,20
1070549	25-25	68	28	28	12	40	5	vnt	10,20
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	vnt	17,00


Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press jungtis

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046932	40-40	88	38	38	12	5	vnt	19,00
1046935	50-50	88	38	38	12	3	vnt	27,50



Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1070552	20-16	53	21	20	12	80	10	vnt	6,20
1070553	25-16	60	28	20	12	40	5	vnt	9,00
1070554	25-20	61	28	21	12	40	5	vnt	9,30
1070555	32-20	61	28	21	12	40	5	vnt	12,00
1070556	32-25	68	28	28	12	40	5	vnt	13,00




Uponor S-Press perėjimas

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė	UOM	kaina
1046930	40-25	81	38	30	13	5	vnt	23,00
1046931	40-32	81	38	30	13	5	vnt	23,00
1046933	50-32	81	38	30	13	3	vnt	29,00
1046934	50-40	89	38	38	14	3	vnt	29,00



Uponor S-Press PLUS trišakis




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	vnt	7,85
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	vnt	9,70
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	vnt	16,00
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	vnt	20,00



Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS trišakis iš. sriegiu




NEW

NEW

NEW

kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	R mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė 10	UOM	kaina
1070592	16-R1/2"MT-16	38	30	38	1/2	18	15	18	40	10	vnt	9,50
1070593	25-R3/4"MT-25	48	36	48	3/4	19	21	19	20	5	vnt	14,80
1070594	32-R3/4"MT-32	48	40	48	3/4	19	25	19	20	5	vnt	32,00

Uponor S-Press PLUS trišakis vid.sriegiu



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


NEW

NEW

kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė 10	UOM	kaina
1070595	16-Rp1/2"FT-16	38	33	38	1/2	18	18	18	40	10	vnt	9,50
1070596	20-Rp1/2"FT-20	40	35	40	1/2	19	20	19	60	15	vnt	11,30
1070597	20-Rp3/4"FT-20	43	37	43	3/4	22	20	22	40	10	vnt	13,90
1070598	25-Rp1/2"FT-25	48	37	48	1/2	19	22	19	20	5	vnt	15,00
1070599	25-Rp3/4"FT-25	50	40	50	3/4	22	23	22	20	5	vnt	17,00
1070600	32-Rp1/2"FT-32	47	40	47	1/2	18	25	18	20	5	vnt	18,80
1070601	32-Rp3/4"FT-32	51	44	51	3/4	23	27	23	20	5	vnt	28,00

Uponor S-Press trišakis vid. sriegiu

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas



NEW

NEW


NEW

kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 5	UOM	kaina
1046922	40-Rp1/2"FT-40	69	47	69	1/2	31	30	31	5	vnt	37,00
1046923	40-Rp3/4"FT-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	vnt	35,00
1046929	50-Rp1"FT-50	72	56	72	1	34	37	34	3	vnt	49,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis l.v. sriegiu

- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.





NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070602	16-G1/2"SN	53	8	20	1/2	25	30	1 vnt	7,00
1070603	16-G3/4"SN	44	8	20	3/4	17	20	1 vnt	7,50
1070604	20-G1/2"SN	59	8	21	1/2	30	20	1 vnt	7,85
1070605	20-G3/4"SN	46	8	21	3/4	17	20	1 vnt	8,20
1070606	25-G3/4"SN	64	8	28	3/4	28	15	1 vnt	12,50
1070607	25-G1"SN	57	9	28	1	20	15	1 vnt	14,00
1070608	25-G1 1/4"SN	60	10	28	1 1/4	22	10	1 vnt	22,00
1070609	32-G1"SN	65	8	28	1	29	10	1 vnt	20,00
1070610	32-G1 1/4"SN	59	9	28	1 1/4	22	10	1 vnt	24,00

Uponor S-Press jungtis su laisva veržle

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Spalvinis kodavimas
- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1060094	40-G1 1/4"SN	73	9	38	1 1/4	26	5 vnt	28,00
1046937	40-G1 1/2"SN	77	10	38	1 1/2	30	5 vnt	33,00
1060095	50-G1 1/2"SN	79	10	38	1 1/2	31	3 vnt	35,00
1046938	50-G1 3/4"SN	82	12	38	1 3/4	32	3 vnt	49,00
1046939	50-G2"SN	82	12	38	2	32	3 vnt	50,00

Uponor S-Press PLUS alkūnė l.v. sriegiu

- Jungtis laisva veržle jungiamųjų detalių, filtrų ir uždarymo vožtuvų jungimui
- Sriegis pagal EN ISO 228-1.



NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070612	16-G1/2"SN	41	37	1/2	33	17	20	1 vnt	8,40
1070613	20-G1/2"SN	46	41	1/2	39	19	20	1 vnt	8,50
1070614	25-G3/4"SN	39	48	3/4	39	19	10	1 vnt	12,50


Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė

- montavimui sienose su garso apsauga prie Uponor Smart Aqua montavimo kampų ir plokščių.



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070639	16-Rp1/2"FT	41	20	20	1/2	21	5	40	40	10 vnt	7,55
1070640	20-Rp1/2"FT	44	20	21	1/2	23	6	40	40	10 vnt	8,80
1070641	20-Rp3/4"FT	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5 vnt	11,00




Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 30mm ilga long

- montavimui sienose su garso apsauga prie Uponor Smart Aqua montavimo elementų.



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070644	16-Rp1/2"FT	42	20	30	1/2	22	15	40	40	10 vnt	9,70
1070645	20-Rp1/2"FT	46	20	30	1/2	25	15	40	40	10 vnt	15,00




Uponor Smart Aqua priet. alk. garso iz.

- skirtas dvejoms Uponor Smart Aqua prietaisinėms alkūnėmis MLC 16-20.
- įeina smeigė ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš gumos (EPDM)
- Garso izoliacija atitinka DIN 4109.



kodas	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1057846*	30	18	6	1 kompl	7,90




Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė

- montavimui sienose su garso apsauga prie Uponor Smart Aqua montavimo elementų.



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z4 mm	b mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070629	16-Rp1/2"FT-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	20	5 vnt	39,00
1070630	20-Rp1/2"FT-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	vnt	46,00
1070631	20-Rp1/2"FT-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	vnt	51,00
1070632	16-Rp1/2"FT-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5	vnt	51,00




Uponor Smart Aqua U-form. alk. garso iz.

- Skirta vienai Uponor Smart Aqua U formos prietaisinei alkūnei
- Įeina smeigė ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš gumos (EPDM)
- Garso izoliacija atitinka DIN 4109.



kodas	l1 mm	l2 mm	z1 mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1060367	26	21	6	45	8	1 vnt	8,50




Uponor S-Press PLUS U trišakis išor. sr.

- skirtas sieniniui maišytuvui ar WC bakelio jungčiai serijinio ar žiedinio montavimo metu.




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	b mm	pakuotė UOM	kaina
1070636	16-16-R1/2"MT	57	60	1/2	42	40	45	5 vnt	57,00
1070637	20-20-R3/4"MT	61	62	3/4	42	40	45	5 vnt	60,00



Uponor S-Press PLUS


Uponor S-Press PLUS priet.alk. dvig. 90° ilga long

- montavimui sienose su garso apsauga prie Uponor Smart Aqua montavimo elementų.
- Sriegis pagal EN ISO 228-1



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	k mm	k1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070648	16-Rp1/2"FT-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10 vnt	21,00
1070649	20-Rp1/2"FT-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10 vnt	24,00


Uponor S-Press PLUS aklė



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070621	16	27	7	20	160	20 vnt	2,95
1070622	20	28	7	21		10 vnt	3,90
1070623	25	35	7	28		10 vnt	6,95
1070624	32	35	7	28	5	vnt	11,20

Uponor Smart Aqua priet. tvirt. plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniiais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui




kodas	Parametrai	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057840	75/150mm	265	3,0	9	75	150	35	5	1 vnt	5,20

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua kamp. tvirt. plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui




NEW

kodas	Parametrai	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057839	100mm	340	3	216	46	100		35	5	vnt	5,80
1057842	75/150mm	390	3	266	46	75	150	35	165	5 vnt	6,70

Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuotis

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui




NEW

kodas	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057843	144	82	46	5	1 vnt	5,50

Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



NEW


kodas	Parametrai	l mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057844	2m	2000	75	10	1 vnt	29,00

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS jungtis į CU

- Su lituotu vario vamzdžiu pagal EN 1057 (pusiau kieta / R250)
- padengta alavu
- Dėmesio:


Vario pusė skirta tik atinkamoms CU press jungtims.



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20 vnt	9,00
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15 vnt	11,00
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5 vnt	18,25


Uponor Smart Radi užv. jungtis Cu vamzd.

- 3/4 IS eurojungtis su elastinga tarpine, CU vamzdžio 15x1 mm jungimui su Uponor RC alkūnėmis, Uponor jungties prijungimo trišakis prie radiatoriaus arba Uponor radiatoriaus jungtis su 3/4FT euro jungtimi.
- Dengto žalvario veržlė, žalvario apkabos, žiedas, sandarinimo kūgis pagamintas iš EPDM
- Briunuota veržlė su veržliarakčiu 30 dydžio.



kodas	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10 vnt	5,00

Uponor RS



Uponor RS yra unikali modulinio dizaino sistema stovams ir kitoms paskirstymo linijoms.

Ji susideda tik iš 40 dalių, kuriomis galima sukurti daugybę montavimui reikiamų jungčių - taip

sistema yra lanksti plačiam pritaikymui.

Privalumai

- Naujoviškas jungimo principas
- Greitas ir paprastas: nereikia įrankių surinkimui, daugybės variantų galimybė
- Efektyvus sandėlio išteklių valdymas
- Galima išardyti iki sistemos užpildymo
- Spalvinis kodas 16-110 mm, leidžiantis lengviau išrinkti diametrą



Aprašymas

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratęjimo funkcija

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatacavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Sertifikavimas


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis

- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.




kodas	Parametrai	l mm	pakuotė	UOM	kaina
1029144	RS2-RS2	58	1	vnt	38,00
1029145	RS3-RS3	58	1	vnt	80,00

Uponor RS

Uponor RS alkūnė


- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.



kodas	Parametrai	I1 mm	I2 mm	pakuotė UOM	kaina
1029138	RS2-RS2	51	51	1 vnt	48,00
1029139	RS3-RS3	68	68	1 vnt	125,00

Uponor RS alkūnė 45°


- Pagaminta iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 2 fiksavimo kaiščiais.



kodas	Parametrai	I1 mm	I2 mm	pakuotė UOM	kaina
1029140	RS2-RS2	51	51	1 vnt	67,00
1029141	RS3-RS3	68	68	1 vnt	160,00

Uponor RS trišakis



- Pagamintas iš alavu padengto žalvario
- Bazinė dalis visoms RS2 arba RS3 jungtims, su komplekte esančiais 3 fiksavimo kaiščiais.



kodas	Parametrai	I1 mm	I2 mm	I3 mm	pakuotė UOM	kaina
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1 vnt	61,00
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1 vnt	170,00

Uponor RS redukcija

- Pagamintas iš alavu padengto žalvario
- Perėjimui iš RS3 į RS2 dydį, su komplekte esančiu 1 fiksavimo kaiščiu.




kodas	Parametrai	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1 vnt	65,00

Uponor RS

Uponor RS intarpas

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Skirtas vienodų matmens RS dalių sujungimui.




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	1 vnt	55,00
1046751*	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	1 vnt	65,00

Uponor RS intarpas

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Skirtas vienodų matmens RS dalių sujungimui renkant kolektorius, magistralinių vamzdžių prasikeitimui.




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1046477*	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	1 vnt	100,00
1046478*	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	1 vnt	190,00



Uponor RS jungtis S-Press

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 jungtims.



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1059397	16-RS2	61	20	21	20	1 vnt	42,00
1059396	20-RS2	62	20	22	20	1 vnt	40,00
1029121	25-RS2	59	20	30	9	1 vnt	32,00
1029122	32-RS2	59	20	30	9	1 vnt	32,00

Uponor RS S-Press PLUS




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1095818	20-RS2	70	20	28	27	1 vnt	33,00
1095819	25-RS2	75	20	28	27	1 vnt	33,00
1095820	32-RS2	75	20	28	27	1 vnt	33,00

Uponor RS

Uponor RS jungtis S-Press


- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1 vnt	32,00
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1 vnt	36,00
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1 vnt	48,00
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1 vnt	61,00
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1 vnt	125,00
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1 vnt	150,00

Uponor RS jungtis išoriniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1059402	R1 1/2"MT-RS2	62	20	24	1 1/2	18	1 vnt	45,00
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	1 vnt	48,00
1029132	R2 1/2"MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1 vnt	48,00
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	1 vnt	70,00

Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu


- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1059403	Rp1/2"FT-RS2	42	20	15	1/2	7	1 vnt	40,00
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	1 vnt	38,00
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	8	1 vnt	50,00
1029136	Rp2 1/2"FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1 vnt	58,00
1059404	Rp1/2"FT-RS3	43	20	15	1/2	8	1 vnt	55,00
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	1 vnt	70,00

Uponor RS flanšas

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.



kodas	Parametrai	l mm	l3 mm	d1 mm	d0 mm	z1 mm	k mm	p bar	pakuotė UOM	kaina
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	18	48,7	160	18	130	6	1 vnt	200,00
1059399*	RS2-DN65 (PN16)	45	25	48,7	185	25	145	16	1 vnt	250,00
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	18	78,1	190	18	150	6	1 vnt	250,00
1029129*	RS3-DN80 (PN16)	45		78,1	200	25	160	16	1 vnt	270,00
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	21	78,1	210	21	170	6	1 vnt	285,00
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44		78,1	220	24	180	16	1 vnt	275,00

Uponor RS


Uponor RS fiksavimo žiedas

- pagamintas iš plastiko
- skirtas užfiksuoti RS bazinės dalies ir jungties sujungimą.



kodas	Parametrai	spalva	pakuotė UOM		kaina
1042921	RS2 black	juoda	10	vnt	1,30
1042922	RS3 grey	pilka	10	vnt	3,00

Uponor Uni-X




Uponor Uni-X yra užveržiamų jungčių su 3/4" sriegiu eurokonusu ir adapterių sistema, skirta vandentiekiiui ir šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Lengvai pritaikoma prie kitų vamzdžių ir sistemų
- Lankstus montavimas
- Nereikia specialių įrankių




Uponor Uni-X užveržiama jungtis MLC



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1058090	16-3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	25	1	vnt	5,75
1058092	20-3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	25	1	vnt	6,65
1058093	25-3/4"FT Euro	27	14	3/4	7	25	1	vnt	21,00

Uponor Aqua Pipe



Uponor Aqua Pipe vamzdis pagamintas iš aukščiausios kokybės modifikuoto polietileno ir skirtas vandentiekiiui.

Privalumai

- Sertifikuota kokybė
- Atsparus korozijai
- Terminė atmintis
- Lengvas ir labai lankstus



Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN6


- Darbinis slėgis – 6 barų
- Ritės



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1008386	16x2,0 100m	100	16	2	6	bespalvė	500	1100	100 m	2,10
1008408	20x2,0 100m	100	20	2	6	bespalvė	650	700	100 m	2,40
1017870	25x2,3 100m	100	25	2,3	6	bespalvė	1100	500	100 m	3,50
1048757	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	bespalvė	400	550	50 m	7,00
1033417	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	bespalvė		250	50 m	9,00
1033481	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	bespalvė		250	50 m	14,00
1033502	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	bespalvė			50 m	24,00
1033520	75x6,8 50m	50	75	6,9	6	bespalvė			50 m	34,00


Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1022682	16x2,2 100m	100	16	2,2	10	bespalvė	200	1100	100 m	2,30
1001201	20x2,8 50m	50	20	2,8	10	bespalvė	200	550	50 m	3,60
1001202	25x3,5 50m	50	25	3,5	10	bespalvė	300	400	50 m	5,30
1001203	32x4,4 50m	50	32	4,4	10	bespalvė	400	350	50 m	11,90
1008963*	40x5,5 50m	50	40	5,5	10	bespalvė		350	50 m	15,00
1008964*	50x6,9 50m	50	50	6,9	10	bespalvė			50 m	27,00
1008965	63x8,6 50m	50	63	8,6	10	bespalvė			50 m	42,00

Uponor Radi Pipe



Uponor Radi Pipe vamzdis pagamintas iš aukščiausios kokybės modifikuoto polietileno ir skirtas radiatoriniam šildymui bei šildymo / vėsinimo sprendimuose.

Privalumai

- Sertifikuota kokybė
- Terminė atmintis
- Lengvas ir labai lankstus
- Deguonies difuzijos barjeras



Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksido modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.


Uponor Radi Pipe vamzdis PN6

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Ritės




kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1047610	16x2,0 120m	120	16	2	6	bespalvė	200	960	120 m	2,20
1022518	20x2,0 120m	120	20	2	6	bespalvė	300	840	120 m	2,80
1022689	25x2,3 50m	50	25	2,3	6	bespalvė	200	450	50 m	4,80
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	bespalvė	300	550	50 m	5,80
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	bespalvė	950	350	50 m	9,60
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	bespalvė	1500	350	50 m	12,50
1008981	63x5,8 50m	50	63	5,8	6	bespalvė	2550	50	m	23,00
1008982	75x6,8 50m	50	75	6,9	6	bespalvė		50	m	32,00
1008983	90x8,2 50m	50	90	8,2	6	bespalvė		50	m	45,00
1008984	110x10,0 50m	50	110	10	6	bespalvė		50	m	60,50

Uponor Radi Pipe vamzdis PN10



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1033896	16x2,2 100m	100	16	2,2	10	bespalvė	1100	100 m	2,05

Uponor Combi Pipe



Uponor Combi Pipe vamzdis jungia Uponor Aqua Pipe ir Uponor Radi Pipe vamzdžiams skirtus reikalavimus ir skirtas vandentiekio bei šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Sertifikuota kokybė
- Terminė atmintis
- Lengvas ir labai lankstus
- Deguonies difuzijos barjeras
- Ilgalaikis



Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 90° C, esant maksimaliam nuolatiniam darbiniam 10 barų slėgiui. Trumpalaikio veikimo sutrikimo temperatūra 100° C, per 100 valandų eksploatavimo laikotarpį.

Uponor Combi Pipe šarve

Aprašymas

- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksidinio skerspjuvio polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Taikymo klasė 4 – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai



Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C, esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.
- Saugiai pratekėjimams sistema, su galimybe pakeisti vamzdžius avarijos atveju.

Uponor Combi Pipe



Uponor Combi Pipe vamzdis šarve white

- Darbinis slėgis – 10 barų
- Ritės




kodas	Parametrai	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	spalva -		uPoints	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1087905	16x2,0 25/20 50m	50	20	16	25	2,0	10	balta		350	550	50	m	3,60
1089605	16x2,0 25/20 100m	100	20	16	25	2,0	10	balta			600	100	m	3,60
1047829	20x2,8 28/23 50m	50	23	20	28	2,8	10	balta		500	350	50	m	6,00
1047835	25x3,5 34/28 50m	50	28	25	34	3,5	10	balta		750	300	50	m	7,50

Uponor Combi Pipe vamzdis šarve white



kodas	Parametrai	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1033081	15x2,5 25/20 200m	200	20	15	25	2,5	6+10	balta	1500	600	200	m	4,00

Uponor Teck




Uponor Teck – šarvas skirtas apsaugoti lankstų daugiasluoksnį vamzdį ir naudojamas vandentiekio bei šildymo / vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Užtikrina saugų ir patikimą vandens tiekimą
- Sertifikuota kokybė
- Apsaugo vidinį vamzdį
- Spalvotas šarvas karšto ir šalto vandens indikavimui




Uponor Teck šarvas black




kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023127	54/48 25m	25	48	54	juoda	600	25 m	3,20

Uponor Teck šarvas



kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1012858	25/20 red 50m	50	20	25	raudona	2500	50 m	0,90
1012862	28/23 red 50m	50	23	28	raudona	2000	50 m	1,00
1012866	35/29 red 50m	50	29	35	raudona	1400	50 m	1,45


Uponor Teck šarvas



kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1012859	25/20 blue 50m	50	20	25	mėlyna	2500	50 m	0,90
1012863	28/23 blue 50m	50	23	28	mėlyna	2000	50 m	1,00
1012867	35/29 blue 50m	50	29	35	mėlyna	1400	50 m	1,45


Uponor Teck

Uponor Teck šarvas



kodas	Parametrai	L m	di mm	do mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1012860	25/20 black 50m	50	20	25	juoda	2500	50	m	0,80
1012864	28/23 black 50m	50	23	28	juoda	2000	50	m	1,00
1012869	35/29 black 50m	50	29	35	juoda	1400	50	m	1,30
1012872	43/36 black 25m	25	36	43	juoda	600	25	m	2,40

Uponor Flex




Uponor Flex montuojant sujungia Uponor Aqua, Radi ir Combi vamzdžių dalis. Uponor Flex užtikrina greitą ir paprastą Uponor Pex-a vamdžių montavimą.

Privalumai

- Greitas montavimas
- Pilna komplektacija
- Lengva naudoti



Uponor Aqua PLUS FS

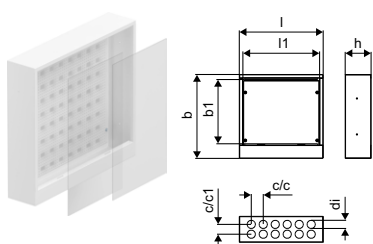


kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di mm	c/c mm	c/c1 mm	b mm	b1 mm	h mm	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088752	A, 350x350x108mm	350	320	34	50	41	350	268	108	RAL 9010	500	32	1 vnt	220,00
1088751	A, 350x350x118mm	350	320	34	50	41	350	268	118	RAL 9010	450	32	1 vnt	220,00
1088759	B, 550x500x108mm	550	520	34	50	41	500	418	108	RAL 9010	500	20	1 vnt	375,00
1088758	B, 550x500x118mm	550	520	34	50	41	500	418	118	RAL 9010	550	12	1 vnt	330,00
1088768	C, 750x500x108mm	750	720	34	50	41	500	418	108	RAL 9010	650	16	1 vnt	395,00
1088767	C, 750x500x118mm	750	720	34	50	41	500	418	118	RAL 9010	650	16	1 vnt	350,00

Uponor Aqua PLUS




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088754	A, 390x385mm	390	320	385	268	18	RAL 9010	1	vnt	90,00
1088762	B, 590x535mm	590	520	535	418	18	RAL 9010	50	1 vnt	110,00
1088770	C, 790x535mm	790	720	535	418	18	RAL 9010	46	1 vnt	160,00



Uponor Flex


Uponor Aqua PLUS



kodas	Parametrai	l mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088753	A, 320x280mm	318	297	278	33	9	RAL 9010	116	1 vnt	40,00
1088761	B, 520x430mm	518	447	428	33	9	RAL 9010	1	vnt	55,00
1088769	C, 720x430mm	718	447	428	33	9	RAL 9010	1	vnt	70,00

Uponor Aqua PLUS sandariklis, mažas M7

- Skirta naudoti kaip įvorė spintelėje M7
- Naudoti kai vamzdis šarve ar be jo



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	d mm	d1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063403	S 18/14,6 12-18mm	52	6	2	40	33	100	10 vnt	3,50
1063404	M 25/20-28/23 20-28mm	52	6	2	40	33	100	10 vnt	1,50
1063405	L 34/28	87	40	2	45,5	33	50	2 vnt	5,00
1064542	XL 54/48 32-40mm	72	25	2	67,4	59	50	2 vnt	5,79

Uponor Aqua PLUS spint. pratekėjimo ind. M7

- Pratekėjimo nustatymas
- 25/20 šarvas
- Pagal NT VVS 129



kodas	Parametrai	d2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063462	25/20mm	25/20	100	10 vnt	12,00

Uponor Aqua PLUS pratekėjimo ind. rink. M7

- Pratekėjimo nustatymas su pajungimo dėžute
- 25/20 šarvas
- Pagal NT VVS 129




kodas	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062958	50	1 vnt	16,00

Uponor Flex

Uponor Multi kampo fiksatorius plastik.


- Atsparus smūgiams plastikas
- Lenkimas 90°

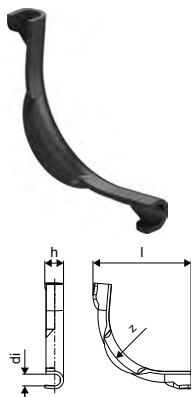

kodas	Parametrai	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000118	18	115	16,5	90	25	90		250	50 vnt	1,30
1001229	-20	150	22	115	31	115		50	vnt	1,65


Uponor Multi plieninis kampo fiksatorius

- Galvanizuotas plienas
- Lenkimas 90°



kodas	Parametrai	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	spalva		pakuotė UOM	kaina
1009233	-20	132	20	102	20	102	plieno		20 vnt	2,20
1009006	-25	170	25,5	134	22	134	plieno		10 vnt	2,80
1001231	-34	210	32	137	28	137	plieno		2 vnt	7,00


Uponor Teck šarvo laikiklis



kodas	Parametrai	l mm	di mm	h mm	k mm	w mm	spalva		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063472	25mm	67	25	28	47	16	balta		600	100 vnt	0,80
1063474	28mm	70	28	31	50	16	balta		600	100 vnt	0,80
1063476*	34mm	76	34	37	56	16	balta		480	80 vnt	0,95


Uponor Flex

Uponor Teck šarvo laikiklis dvigubas



kodas	Parametrai	l mm	di mm	b mm	h mm	k mm	w mm	spalva	-	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063473	25mm	105	25	32	28	80	16	balta		360	60 vnt	0,95
1063475	28mm	111	28	35	31	86	16	balta		360	60 vnt	1,05
1063477	34mm	124	34	42	37	99	16	balta		270	45 vnt	1,30


Uponor Teck jungtis M7



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	k mm	pakuotė UOM	kaina
1062956	25-28mm	66	66	55	44	1 vnt	12,00

Uponor Smart Aqua PLUS pajungimas srieginis PL/DR


- Maišytuvo pajungimui kartu su Uponor pajungimo dėžute M7.
- Tiekamas kartu su 70 mm apsauginiu dangteliu



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	G "	G1 "	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034134	1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=70mm	100	63	25	77	27,0	1/2	3/4	50	1 vnt	23,00
1034143	1/2"MT-3/4"MT, cap 70mm, l=70mm	107	73	26	77	31,0	1/2	3/4	50	1 vnt	38,00

Uponor Smart Aqua PLUS pajungimas srieginis PL/DR

- Maišytuvo pajungimui kartu su Uponor pajungimo dėžute M7.
- Tiekamas kartu su 70 mm apsauginiu dangteliu




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	do mm	s mm	G "	G1 "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034144	1/2"MT/FT, cap 70mm, l=50mm	68	48	70	8,5	1/2	1/2	4	50	1 vnt	17,00

Uponor Flex


Uponor Smart Aqua PLUS kampinis ventilis PL/DR

- Bakelio arba skalbimo mašinos prijungimui prie Uponor prietaisinės dėžutės M7
- Tiekamas kartu su 70 mm apsauginiu dangteliu
- Su pajungimo jungtimi 12 mm CU vamzdeliui.

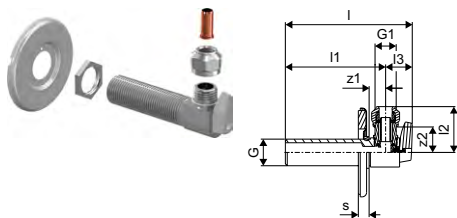

kodas	Parametrai	l	l1	l2	l3	s	G	G1	z1	z2	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034135	1/2"MT-10CU, cap 70mm, l=65mm	100	79	36	21	9,0	1/2	3/8	13	20	50	1 vnt	34,00


Uponor Smart Aqua PLUS kampinis ventilis, prailgintas PL/DR



kodas	Parametrai	l1	l2	G	G1	z1	z2	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034137	1/2"MT-10CU, cap 70mm, l=55mm	77	42	1/2	3/8	32	21	50	1 vnt	25,00

Uponor Smart Radi vamzdžio apsauga

- Pagaminta iš balto plastiko, ilgis 200 mm. Komplekte įeina porą fiksatorių vamzdžiams iki 16 mm.




kodas	Parametrai	l	l1	l2	di	di1	di2	di3	do	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023176	16, l=200mm	200	20	3	12	12	14	16	23	50	1 kompl	6,00

Uponor Flex


Uponor Smart Radi kampo fiksatorius

- Pagaminta iš balto plastiko
- Radiatoriniam pajungimui iš grindų su 16 mm skersmens PE-Xa ir MLC vamzdžiais
- Dalomas, šarvui 25/20 mm
- Mažiausias c/c 40 mm, įeina 5 mm intarpas



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	pakuotė UOM	kaina
1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	10 vnt	2,95

Uponor Q&E



Uponor Q&E yra unikali ir inovatyvi jungčių sistema, greitai ir paprastai montavimui naudojami modifikuoti polietileno PEX-a vamzdžių užsitraukimo efektą. Dėl galimybės pasirinkti daug jungčių ir

priedų, Q&E sistema tampa pilnavertiška ir saugia, skirta patikimam montavimui. Būdama atspari korozijai, ji tampa saugia, patikima ir sandaria.

Privalumai

- Jokio guminio sandarintojo – užtikrintas saugumas
- Atsparus korozijai
- Maži slėgio nuostoliai
- Ergonomiškas dizaino žiedas
- Lengva sužinoti žiedo diametrą




Aprašymas

- Q&E jungtis ir žiedai Uponor PEX vamzdžiams
- Metalinės jungtys pagamintos iš aukštos kokybės žalvario
- Plastikinės jungtys pagamintos iš PPSU (polifenilsulfono)
- Q&E žiedai užsakomi atskirai, jei nenurodyta kitaip

Pritaikymas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1


Uponor Q&E žiedas white



kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057453	16	16	16,2	25,3	1	6+10	balta	900	20 vnt	0,30
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	balta	520	20 vnt	0,40
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	balta	300	20 vnt	0,60
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	balta	150	10 vnt	0,95


Uponor Q&E žiedas red

- Kūginė vidinė forma
- Su STOP briauna
- PE medžiaga



kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1058010	16	16	16,2	25,3	1	6+10	raudona	900	20 vnt	0,30
1058011	20	20	20,2	29,2	1	6+10	raudona	520	20 vnt	0,40
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	raudona	300	20 vnt	0,60

Uponor Q&E žiedas blue




kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	mėlyna	900	20 vnt	0,30
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	mėlyna	520	20 vnt	0,40
1058015	25	25	25,3	34,6	1	6+10	mėlyna	300	20 vnt	0,60

Uponor Q&E


Uponor Q&E žiedas su stop briauna natūrali

- Su STOP briauna
- PE medžiaga




kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	z mm	p mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	bespalvė	80	5	vnt	1,95
1045489	50	50	51	63	4	6+10	bespalvė	70	5	vnt	2,20
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	bespalvė	35	5	vnt	5,00
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	bespalvė	18	2	vnt	17,00

Uponor Q&E alkūnė PPSU



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10		100	5	vnt	1,90
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10		40	5	vnt	2,90
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10		25	5	vnt	3,90
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10		15	1	vnt	6,70
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10		10	1	vnt	13,00
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10		5	1	vnt	25,00
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10		3	1	vnt	45,00
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10		2	1	vnt	145,00


Uponor Q&E jungtis PPSU



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10		100	5	vnt	1,90
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10		80	5	vnt	2,50
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10		50	5	vnt	3,50
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10		20	1	vnt	6,70
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10		10	1	vnt	13,00
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10		10	1	vnt	19,00
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10		5	1	vnt	32,00
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10		10	1	vnt	55,00


Uponor Q&E

Uponor Q&E redukcinė jungtis PPSU



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5 vnt	2,50
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5 vnt	3,50
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5 vnt	3,50
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1 vnt	6,70
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1 vnt	13,00
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1 vnt	25,00
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1 vnt	25,00
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1 vnt	44,00
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1 vnt	44,00
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1 vnt	85,00
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1 vnt	95,00


Uponor Q&E trišakis PPSU



kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	70	5 vnt	2,50
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	35	5 vnt	3,50
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	25	5 vnt	5,00
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1 vnt	10,50
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1 vnt	19,00
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1 vnt	44,00
1042860	63-63-63	112	102	112	44	35	44	6+10	2	1 vnt	65,00
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1 vnt	150,00

Uponor Q&E


Uponor Q&E redukcinis trišakis PPSU



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	vnt	3,50
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	vnt	3,50
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	vnt	3,50
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	vnt	3,50
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	vnt	5,00
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	vnt	5,00
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	vnt	5,00
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	vnt	5,00
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	vnt	5,00
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	vnt	5,00
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	25	5	vnt	5,00
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	25	5	vnt	5,00
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	vnt	10,50
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	vnt	10,50
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	vnt	10,50
1008704	32-25-20	55	45	42	20	NaN	20	6+10	15	1	vnt	10,50
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	vnt	10,50
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	vnt	10,50
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	vnt	19,00
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	vnt	19,00
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	vnt	19,00
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	vnt	19,00
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	vnt	19,00
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	vnt	19,00
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	vnt	19,00
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	vnt	44,00
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	vnt	44,00
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	vnt	44,00
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	vnt	44,00
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	vnt	44,00
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	vnt	85,00
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	vnt	85,00
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	vnt	85,00
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	vnt	85,00
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	vnt	85,00
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	vnt	85,00
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	vnt	85,00
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	vnt	130,00
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	vnt	140,00


Uponor Q&E

Uponor Q&E srieginis kolektorius PL



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G "	Rp "	z1 mm	z2 mm	b mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023027	3/4"MT/FT 2X16 c/c35mm	89	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	2	6+10	20	1 vnt	26,00
1023028	3/4"MT/FT 3X16 c/c35mm	124	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	3	6+10	15	1 vnt	35,00
1023029	3/4"MT/FT 4X16 c/c35mm	159	27	28	35	3/4	3/4	15	9	35	4	6+10	10	1 vnt	39,00

Uponor Q&E srieginis kolektorius PL



kodas	Parametrai	L	L1	L2	L3	G	G1	z1	z2	b	atšakos	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1047924*	3/4"MT/FT 2X20 c/c40mm	94	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	2	20	1 vnt	45,00
1047925*	3/4"MT/FT 3X20 c/c40mm	134	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	3	15	1 vnt	55,00
1047926	3/4"MT/FT 4X20 c/c40mm	174	27	27	39	3/4	3/4	15	12	40	4	10	1 vnt	62,00


Uponor Aqua PLUS kolektorius laikiklis SH

- Kolektoriai ir aksesuarai



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1045451*	3/4" 1"	25	1 kompl	22,20


Uponor Q&E srieginis kolektorius NKB DR



kodas	Parametrai	L	L1	L2	G	Rp	z1	z2	b	atšakos	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1026050	G3/4"MT/FT 2X15 c/c35mm	89	27	28	3/4	3/4	15	9	35	2	50	1 vnt	29,00
1026051	G3/4"MT/FT 3X15 c/c35mm	124	27	28	3/4	3/4	15	9	35	3	40	1 vnt	33,00
1026052	G3/4"MT/FT 4X15 c/c35mm	159	27	28	3/4	3/4	15	9	35	4	30	1 vnt	42,00


Uponor Q&E

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL/DR




kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	R "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1085075	63-R2"MT	100	24	65	2	11	6+10	6	1	vnt	95,00
1085074	75-R2 1/2"MT	126	27	86	2 1/2	13	6+10	6	1	vnt	200,00

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL




kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1033435	16-G1/2"MT	36	10	18	1/2	8	6+10	100	5	vnt	3,50
1033437	20-G1/2"MT	40	9	22	1/2	9	6+10	90	5	vnt	3,60
1033438	20-G3/4"MT	43	11	22	3/4	10	6+10	70	5	vnt	4,10
1047862	25-G3/4"MT	48	11	27	3/4	10	6+10	40	5	vnt	6,00
1047863	25-G1"MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	vnt	8,70
1047864	50-G1 1/2"MT	82	17	52	1 1/2	13	6+10	8	1	vnt	47,00

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL W



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1008730	32-G1"MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	vnt	16,00
1008866	50-G1 1/4"MT	78	14	52	1 1/4	12	6+10	8	1	vnt	45,00


Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	Rp "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1023009	16-Rp1/2"FT	41	15	18	1/2	8	6+10	60	5	vnt	4,90
1023010	20-Rp1/2"FT	44	15	22	1/2	7	6+10	60	5	vnt	4,90
1023011	20-Rp3/4"FT	46	18	22	3/4	6	6+10	40	5	vnt	7,90
1023012	25-Rp3/4"FT	51	18	27	3/4	6	6+10	40	5	vnt	7,90
1023013	25-Rp1"FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	vnt	11,90


Uponor Q&E

Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL/DR




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1085078	50-RP1 1/2"FT	92	21	52	1 1/2	19	6+10	8	1 vnt	94,00

Uponor Q&E jungtis vidiniu sriegiu PL




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1047866	32-G1"FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1 vnt	15,00
1047867	40-G1 1/4"FT	68	16	42	1 1/4	10	6+10	20	1 vnt	49,00

Uponor Q&E alkūnė išoriniu sriegiu PL



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023019	16-G1/2"MT	26	32	1/2	16	14	6+10	80	5 vnt	6,90
1023020	20-G1/2"MT	29	33	1/2	17	21	6+10	50	5 vnt	7,50
1023021	20-G3/4"MT	29	36	3/4	18	14	6+10	40	5 vnt	10,00
1023022	25-G3/4"MT	29	41	3/4	20	14	6+10	40	5 vnt	11,00
1047877	32-G1"MT	49	60	1	26	26	6+10	20	1 vnt	68,00
1047878	40-G1 1/4"MT	61	74	1 1/4	46	32	6+10	10	1 vnt	50,35


Uponor Q&E alkūnė vidiniu sriegiu PL



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023023	16-G1/2"FT	25	32	1/2	11	14	6+10	70	5 vnt	4,30
1023024	20-G1/2"FT	25	36	1/2	11	14	6+10	50	5 vnt	6,95
1023025	20-G3/4"FT	26	39	3/4	10	17	6+10	30	5 vnt	7,90
1023026	25-G3/4"FT	26	44	3/4	10	17	6+10	35	5 vnt	8,70


Uponor Q&E

Uponor Q&E trišakis vid. sriegiu PL




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1047885	16-Rp1/2"FT-16	32	26	32	1/2	14	9	14	6+10	50	5 vnt	7,00
1047886	20-Rp1/2"FT-20	36	28	36	1/2	14	11	14	6+10	30	5 vnt	8,00

Uponor Q&E jungtis su laisva veržle PL




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023014	16-G1/2"SN	32	6	18	1/2	8	6+10	100	5 vnt	4,50
1023015	20-G1/2"SN	42	8	22	1/2	13	6+10	60	5 vnt	5,50
1023016	20-G3/4"SN	36	7	22	3/4	8	6+10	50	5 vnt	5,50
1023017	25-G3/4"SN	49	7	27	3/4	15	6+10	45	5 vnt	10,50
1023018	25-G1"SN	44	10	27	1	7	6+10	40	5 vnt	12,00

Uponor Q&E alkūnė su laisva veržle PL



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1047879	16-G1/2"SN	35	32	1/2	28	14	6+10	70	5 vnt	12,00
1047880	20-G1/2"SN	37	33	1/2	29	11	6+10	50	5 vnt	12,00
1047881	20-G3/4"SN	39	36	3/4	32	14	6+10	35	5 vnt	16,00
1047882	25-G3/4"SN	39	41	3/4	32	14	6+10	35	5 vnt	18,00


Uponor Q&E jungtis DR S-Press



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8			10	1 vnt	8,60
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8			10	1 vnt	10,60
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8			10	1 vnt	14,90

Uponor Q&E

Uponor Q&E aklė PPSU




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1084671	16	23	20	4	200	20 vnt	1,20

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua


Uponor Smart Aqua U-formos priet. alkūnė Q&E

- U alkūnė, skirta kilpos montavimui



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1059820*	16-Rp1/2"FT-16	52	20	20	1/2	34	5	45	40	5	1 vnt	42,00
1059821*	20-Rp1/2"FT-20	56	20	20	1/2	35	5	45	40	5	1 vnt	65,00


Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	p bar	b mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1059822	16-Rp1/2"FT	39	20	20	1/2	21	5	6+10		40	5 vnt	7,00
1059823	20-Rp1/2"FT	40	20	20	1/2	18	5	6+10		40	5 vnt	12,00

Uponor Smart Aqua kamp. tvirt. plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaišiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui




kodas	Parametrai	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057839	100mm	340	3	216	46	100		35	5	vnt	5,80
1057842	75/150mm	390	3	266	46	75	150	35	165	5 vnt	6,70

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua priet. tvirt. plokštė


- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



kodas	Parametrai	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057840	75/150mm	265	3,0	9	75	150	35	5	1 vnt	5,20

Uponor Smart Aqua vieng.tvirt. kampuoitis


- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui



kodas	l mm	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057843	144	82	46	5	1 vnt	5,50

Uponor Smart Aqua tvirtinimo plokštė

- Pagaminta iš galvanizuoto plieno.
- Uponor Smart Aqua prietaisinių alkūnių montavimui
- Alkūnės montavimo pozicionavimas
- Komplektacijoje su plastikiniais kaiščiais bei varžtais M6x12 pagal DIN 965
- Su skylėmis ir lizdais lengvam pritvirtinimui




kodas	Parametrai	l mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1057844	2m	2000	75	10	1 vnt	29,00

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua U-form. alk. garso iz.


- Skirta vienai Uponor Smart Aqua U formos prietaisinei alkūnei
- Įeina smeigė ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš gumos (EPDM)
- Garso izoliacija atitinka DIN 4109.



kodas	l1 mm	l2 mm	z1 mm	k mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1060367	26	21	6	45	8	1 vnt	8,50


Uponor Smart Aqua priet. alk. garso iz.

- skirtas dviem Uponor Smart Aqua prietaisinėms alkūnėms MLC 16-20.
- Įeina smeigė ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš gumos (EPDM)
- Garso izoliacija atitinka DIN 4109.



kodas	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė UOM	kaina
1057846*	30	18	6	1 kompl	7,90

Uponor Smart Aqua prietaisinė alkūnė Q&E PL




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023034	16-Rp1/2"FT l=43mm	32	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5 vnt	6,20
1023035	20-Rp1/2"FT l=43mm	36	17	27	1/2	14	10	36	6+10	40	5 vnt	9,00

Uponor Smart Radi

Uponor Smart Radi alkūnė Q&E

- Cinkuotas varinis vamzdelis 15x1 mm.
- Vario vamzdis 15x1 mm prie radiatoriaus gali būti sujungtas su Uponor šarvo užveržiama jungtimi į Cu (gaminio Nr.1013830).




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2 vnt	15,00
1023046	20-15CU l=300mm	300	69	47	6+10	30	2 vnt	17,00

Uponor Q&E


Uponor Aqua PLUS

Uponor Aqua PLUS kolektorius Q&E PPM




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1047999	1" 2X16 c/c50mm	117	33	33	40	17	17	22	50	2	6+10	10	1	vnt	14,50
1048000	1" 3X16 c/c50mm									3	6+10	8	1	vnt	16,00
1048001	1" 4X16 c/c50mm									4	6+10	6	1	vnt	18,50

Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1047997	1" 1XG1/2"MT c/c50mm	67	33	33	33	1/2"	17	17	23	1	6+10	20	1	vnt	10,00
1047998	1" 1XG3/4"MT c/c50mm									1	6+10	20	1	vnt	10,50

Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	b mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1087121	3X c/c50mm	167	33	33	30	17	17	50	6+10	8	1	vnt	13,90
1087122	2X c/c50mm	117	33	33	30	17	17	50	6+10	10	1	vnt	12,00
1087123	1X c/c50mm	67	33	33	30	17	17	50	6+10	20	1	vnt	9,40


Uponor Aqua PLUS kolektorius PPM



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c/c mm	z1 mm	z2 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1087124	1+1X c/c50mm	30	33	33	50	22	17	6+10	15	1	vnt	9,90


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS jungtis PPSU PPM




kodas	Parametrai	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087112	16	37	5	18	11	30	1 vnt	6,20
1087113	20	48	5	17	22	30	1 vnt	6,90

Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM




kodas	Parametrai	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087116	16	46	5	22	15	30	1 vnt	6,90
1087117	20	48	5	24	15	30	1 vnt	7,00

Uponor Aqua PLUS jungtis PL/DR PPM FPL



kodas	Parametrai	I mm	I1 mm	I2 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087118	G1/2"MT	36	5	9	1/2	18	30	1 vnt	11,00


Uponor Aqua PLUS aklė PPSU PPM



kodas	I mm	I1 mm	I2 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087110	31	18	13	30	1 vnt	8,00

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS jungties veržlė PPSU PPM



kodas	l mm	do mm	pakuotė 2	pakuotė 5	UOM	kaina
1087120	15	35	30	5	vnt	2,00


Uponor Aqua PLUS montavimo raktas PPM



NEW


kodas	pakuotė 1	UOM	kaina
1092669	1	vnt	3,00

Uponor Aqua PLUS jungtis išor. sriegiu PPM



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	pakuotė 20	pakuotė 1	UOM	kaina
1048002	1" G3/4"MT	49	17	15	3/4	17	6+10	20	1	vnt	9,00


Uponor Aqua PLUS žalvarinis adapteris PPM



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	atšakos	pakuotė 20	pakuotė 1	UOM	kaina
1063785	1"MT-G3/4"SN	62	17	12	3/4	34	2	20	1	vnt	12,50


Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS žalvarinis adapteris PPM




kodas	Parametrai	l	l1	l2	G	z1	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063811	1"FT-3/4"SN	51	17	12	3/4	23	25	1 vnt	12,50

Uponor Aqua PLUS kolekt. kampinė jungtis PPM





kodas	Parametrai	l1	l2	G	z1	z2	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1048003	1" G3/4"MT	33	40	3/4	17	28	20	1 vnt	9,00

Uponor Aqua PLUS alkūnė vid./išor. sr. PPM





kodas	Parametrai	l1	l2	z1	z2	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063782	1"MT-1"FT	39	35	22	20	20	1 vnt	14,00

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus aklė PPM



kodas	Parametrai	l	z1	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1048004	1"FT	27	15	20	1 vnt	6,00



Uponor Aqua PLUS kolektor. nuorintojas PPM



kodas	Parametrai	l	l1	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1048005	1"FT	40	17	20	1 vnt	25,00

Uponor Q&E


Uponor Aqua PLUS kolektoriaus laikiklis PPM



NEW

kodas	I	I1	I2	I3	L	di	z	z1	b	b1	b2	h	h1	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
mm	mm	mm	mm	mm	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				
1092021	36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	50	1	kompl	15,00


Uponor Aqua PLUS laikikliai M7 spintel. PPM



kodas	h1	h2	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
mm	mm	mm				
1087375	28	50	20	1	kompl	10,00

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus laikikliai M7

- Kolektoriaus laikiklių komplektas 3/4" Q&E ir WTR žalvariniam kolektoriui
- 2 trumpi laikikliai
- 2 ilgi laikikliai
- 2 plastikiniai bėgeliai



kodas	Parametrai	I	I1	I2	I3	di	b	b1	h	h1	w	pakuotė UOM	kaina
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
1063469	3/4"	300	37	150	75	6	150	123	27	64	36	1 kompl	15,00

Uponor Smart Aqua PLUS

Uponor Smart Aqua PLUS prietaisinė dėžutė Q&E M7a DR

- Q&E metalinė alkūnė



kodas	Parametrai	d mm	IG „	p bar	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1086208	16-Rp1/2"FT	16	Rp 1/2	10	50	50	1 vnt	25,07
1086210	20-Rp1/2"FT	20	Rp 1/2	10	50	50	1 vnt	28,00

Uponor Smart Aqua PLUS prietaisinė dėžutė Q&E M7a NKB DR



kodas	Parametrai	d mm	IG „	p bar	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1086206	15-Rp1/2"FT	15	Rp 1/2	10	50	50	1 vnt	25,07


Uponor Smart Aqua PLUS dėžutės sandarintojas M7

- Sandarinimo membrana



kodas	pakuotė UOM	kaina
1062964	1 vnt	8,00

Uponor Flex-X




Uponor FLEX-X užveržiamos jungtys yra sukurtos būtent prijungti lanksčius Uponor vamzdžius su 3/4' sriegiu eurokonusu.

Privalumai

- Paprastas prijungimas prie 3/4' sriegio eurokonuso kolektorių ir jungčių
- Nereikia specialių įrankių




Uponor Flex-X užveržiama jungtis PEX



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	G mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1045542	16x2,2-3/4"FT Euro	24	16	3/4	1	10	100	10 kompl	9,00
1045543	20x2,8-3/4"FT Euro	29	16	3/4	5	10	100	10 kompl	10,50


Uponor Smart Radi užv. jungtis Cu vamzd.

- 3/4 IS eurojungtis su elastinga tarpine, CU vamzdžio 15x1 mm jungimui su Uponor RC alkūnėmis, Uponor jungties prijungimo trišakis prie radiatoriaus arba Uponor radiatoriaus jungtis su 3/4FT euro jungtimi.
- Dengto žalvario veržlė, žalvario apkabos, žiedas, sandarinimo kūgis pagamintas iš EPDM
- Briaunuota veržlė su veržliarakčiu 30 dydžio.





kodas	Parametrai	l mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1013830	15CU-3/4" Euro	21	80	10 vnt	5,00

Uponor FPL-X





Uponor Fluvia kolekt. aklė su išleidėju

■ Pagaminta iš žalvario




kodas	Parametrai	L mm	G mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1008497	G3/4	26	3/4	6+10	200	50 vnt	12,00

Uponor Aqua PLUS kolektoriaus aklė



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	G mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1001337	3/4"FT	12	7	3/4	5	250	10 vnt	3,00

Uponor RS



Uponor RS yra unikali modulinio dizaino sistema stovams ir kitoms skirstymo linijoms.

Ji susideda tik iš 40 dalių, kuriomis galima sukurti daugybę montavimui reikiamų jungčių, todėl

sistema tampa lanksti ir plačiai pritaikoma.


Privalumai

- Naujoviškas jungimo principas
- Greitas ir paprastas: nereikia įrankių surinkimui, daugybė variantų
- Efektyvus sandėlio išteklių valdymas
- Galima išardyti iki sistemos užpildymo



Uponor RS jungtis PL Q&E


- RS
- Geros kokybės žalvaris
- Uponor Q&E žiedai tiekiami atskirai



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė	UOM	kaina
1047021*	25-RS2	50	20	27	3	6+10	1	vnt	39,00
1047022*	32-RS2	57	20	34	3	6+10	1	vnt	40,00
1047023*	40-RS2	65	20	42	3	6+10	1	vnt	45,00
1047024*	50-RS2	75	20	52	3	6+10	1	vnt	48,00
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	1	vnt	52,50

Uponor RS jungtis PL/DR Q&E


- RS
- DR žalvaris
- Uponor Q&E žiedai tiekiami atskirai



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1085079*	75-RS2	111	20	86	5	6+10	6	1	vnt	155,00

Uponor Wipex RS jungtis PN6

- RS = unikali modulinė montavimo jungtis
- Maks. apkrova 6 bar/95° C
- DR = dezincifikacijai atsparus žalvaris




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1047013*	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,944	1	vnt	100,00
1047014*	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,284	1	vnt	120,00
1047015*	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,072	1	vnt	160,00
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,673	1	vnt	200,00

Uponor RS

Uponor Wipex RS2 jungtis PN10

- RS = unikali modulinė montavimo jungtis
- Maks. apkrova 6 bar/95° C
- DR = dezincifikacijai atsparus žalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1047017*	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,950	1	vnt	100,00
1047018*	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,330	1	vnt	120,00
1047019*	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,210	1	vnt	160,00
1047020*	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,010	1	vnt	200,00

Uponor Decibel

Uponor Decibel yra mažatriukšmė nuotekų sistema, sudaryta iš vamzdžių ir dalių, kurių galimi matmenys nuo 50 iki 200 mm. Ji yra tinkama naujos statybos pastatams ir renovacijai. Mineralizuotas polipropilenas, daugiasluoks-

nė struktūra ir didelis savitasis tankis išlaiko Decibel sistemą tylią. Uponor Decibel puikiai tinka akustikai reikšmingiems pastatams.

Privalumai

- Naujo tipo daugiasluoksni sistema
- Puikiai garsą sugeriančios savybės
- Lengvai montuojama ir visiškai suderinama su standartinėmis nuotekų sistemomis



Aprašymas


- Decibel yra plastikinių nuotekų vamzdynų pastatuose sistema pagal EN 1451, kai keliama aukšti reikalavimai garso izoliacijai.
- Medžiaga: mineralizuotas polipropilenas (PP polimeras)
- Spalva: balta

Pritaikymas

- Charakteristikos: geriausia garso izoliacija pagal EN 14366/DIN 4109/VDI 4100
- 14 dB (A) esant 4 l/s

Uponor Decibel vamzdžiai

- su sandarinimo žiedu




kodas	Parametrai	L m	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088228	50 0,5m	0,5	50	43	320	20 vnt	5,60
1000196	50 1m	1	50	43	126	6 vnt	8,00
1000193	50 3m	3	50	43	126	6 vnt	18,50
1088229	75 0,5m	0,5	75	51	200	25 vnt	8,20
1000197	75 1m	1	75	51	56	4 vnt	11,80
1000194	75 3m	3	75	51	56	4 vnt	30,00
1088230	110 0,5m	0,5	110	58	80	10 vnt	13,40
1000198	110 1m	1	110	58	40	4 vnt	18,00
1092381	110 2m	2	110	58	40	4 vnt	32,00
1000195	110 3m	3	110	58	40	4 vnt	48,00
1087215	160 1m	1	160	82		28 vnt	38,00
1087214	160 3m	3	160	82		28 vnt	88,00

Uponor Decibel

Uponor Decibel alkūnė 15°


■ su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000199	50 15°	46	4	5	15	50	44	1440	30 vnt	3,20
1000203	75 15°	55	5	8	15	75	52	600	25 vnt	5,00
1000207	110 15°	62	8	11	15	110	59	240	20 vnt	6,00
1087216	160 15°	107	11	36	15	160	82	80	10 vnt	14,00

Uponor Decibel alkūnė 30°


■ su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000200	50 30°	47	8	10	30	50	44	1200	25 vnt	3,20
1000204	75 30°	55	11	14	30	75	52	480	20 vnt	5,00
1000208	110 30°	61	16	18	30	110	59	240	20 vnt	6,00
1087217	160 30°	117	21	37	30	160	81	80	10 vnt	14,00

Uponor Decibel alkūnė 45°

■ su sandarinimo žiedu




kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000201	50 45°	46	12	14	45	50	44	960	20 vnt	3,50
1000205	75 45°	55	17	20	45	75	52	480	20 vnt	5,00
1000209	110 45°	63	23	27	45	110	59	216	18 vnt	6,00
1087218	160 45°	117	36	40	45	160	77	64	8 vnt	14,50

Uponor Decibel

Uponor Decibel alkūnė 88,5°


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000202	50 88,5°	47	26	29	89	50	44	960	20 vnt	3,50
1000206	75 88,5°	53	38	43	89	75	52	480	20 vnt	5,00
1000210	110 88,5°	60	65	68	89	110	59	120	10 vnt	7,50

Uponor Decibel alkūnė suapvalint. 88,5°


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000211	110 88,5°	63	104	105	89	110	59	120	15 vnt	7,80
1087219	160 87,5°	74	161	158	89	160	77	48	6 vnt	19,00

Uponor Decibel trišakis 45°

- su sandarinimo žiedu




kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000212	50-50 45°	46	11	61	61	45	50	50	44	44	480	10 vnt	5,80
1000213	75-50 45°	54	2	78	73	45	75	50	52	44	360	15 vnt	7,80
1000214	75-75 45°	54	16	91	91	45	75	75	52	52	240	20 vnt	8,20
1000215	110-50 45°	61	20	113	95	45	110	50	59	44	180	15 vnt	9,50
1000216	110-75 45°	62	2	116	109	45	110	75	59	52	120	15 vnt	11,50
1000217	110-110 45°	61	13	133	133	45	110	110	59	59	80	10 vnt	13,00
1087220	160-110 45°	123	3	173	196	45	160	110	81	64	32	4 vnt	19,90
1087221	160-160 45°	87	34	196	196	45	160	160	81	81	32	4 vnt	25,00

Uponor Decibel

Uponor Decibel trišakis 88,5°


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	M mm	M1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000218	50-50 88,5°	48	25	27	27	89	50	44	44	720	15 vnt	5,00
1000219	75-50 88,5°	55	25	27	39	89	75	52	44	360	15 vnt	7,50
1000220	75-75 88,5°	55	38	48	48	89	75	52	52	240	10 vnt	8,50
1000221	110-50 88,5°	64	28	55	27	89	110	59	44	180	15 vnt	9,50
1000222	110-75 88,5°	61	38	47	65	89	110	59	52	180	15 vnt	10,50
1000223	110-110 88,5 °	61	57	58	59	89	110	59	59	120	15 vnt	11,00

Uponor Decibel trišakis 88,5° kampinis


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000224	110-110 88,5 °	72	58	94	57	89	110	110	59	59	80	10 vnt	13,00

Uponor Decibel keturšakis 110/110 88,5°


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	d2 mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000225	110-110 88,5 °	84	94	57	89	110	110	110	59	40	5 vnt	15,00

Uponor Decibel kompensacinė mova

- su sandarinimo žiedu




kodas	Parametrai	z1 mm	d mm	M mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000226	50	3	50	43	1440	30 vnt	4,50
1000227	75	4	75	51	600	25 vnt	5,00
1000228	110	4	110	58	300	25 vnt	6,00
1087222	160	4	160	75	96	12 vnt	14,50

Uponor Decibel

Uponor Decibel remontinė mova


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000229	50	89	50	1440	30 vnt	4,50
1000230	75	106	75	600	25 vnt	5,00
1000231	110	120	110	300	25 vnt	6,00
1087223	160	154	160	144	18 vnt	15,00

Uponor Decibel redukcinė jungtis


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000232	75-50	53	18	75	50	12	44	720	15 vnt	4,80
1000233	110-50	62	38	110	50	28	44	360	15 vnt	5,70
1000234	110-75	61	26	110	75	16	52	360	15 vnt	5,90
1087224	160-110	106	32	160	110	25	60	192	24 vnt	11,00

Uponor Decibel pravala


- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M1	M2	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000235	75	43	43	75	135	52	52	360	15 vnt	14,00
1000236	110	61	61	110	155	59	59	120	10 vnt	19,00

Uponor Decibel pravala

- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087225	160	84	53	63	160	208	77	48	6 vnt	25,00

Uponor Decibel ilga kompensacinė mova

- su sandarinimo žiedu



kodas	Parametrai	l1 mm	d mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000237	110	83	110	265	120	10 vnt	9,00

Uponor Decibel

Uponor Soil&Waste sandarinimo žiedas BL SBR

■ sandarinimo žiedas



NEW

kodas	Parametrai	de mm	pakuotė UOM	kaina
1053742	50	50	35 vnt	0,30

Uponor Soil&Waste sandarinimo žiedas BL SBR



NEW

kodas	Parametrai	de mm	pakuotė UOM	kaina
1053672	110	110	30 vnt	0,40


Uponor Soil&Waste sandarinimo žiedas BL SBR



NEW

kodas	Parametrai	de mm	pakuotė UOM	kaina
1053673	160	160	18 vnt	2,00

Uponor Tacker



padaeda lengviau sumontuoti sistemos vamzdžius. Visi komponentai sukurti taip, kad užtikrintų optimalią saugą ir patikimą veikimą.

Visi Uponor Tacker sistemos komponentai sukurti, kad vienas kitam puikiai tiktų. Plokštės su termine bei garso izoliacija yra aprūpinotos plėšimui atspariu paviršiumi bei įspaustu montavimo tinkleliu. Tai

Privalumai

- Lankstumas: galimos kompozicinės plokštės arba ritiniai, skirtingi šilumos ir garso izoliacijos sluoksniai
- Tinkama visų tipų grindims
- Greitai montuojama: integruota izoliacija bei danga
- Universalūs vamzdžių laikikliai (smeigės) – 14 – 20mm vamzdžiams
- Lengvai montuojama: ergonominis smeigių montavimo įrankis



Aprašymas

- Tacker grindų šildymo plokščių sistema, susideda iš folijos, laminuotos ant EPS pagal EN 13163 ir DIN 4108-10.
- EN 13501-1 degumo klasė E
- degumo klasė B2 pagal DIN 4102
- folija ant plokštės išspausdinama 100x100mm tinklelio raštu

Pritaikymas

- spindulinis grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirtas naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Smart UFH-pipe

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Tacker

Uponor MLC

Aprašymas

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Pritaikymas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Sertifikavimas


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6/8 barai prie 90°C/70°C



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	0,130	balta		2400 1280	640 m	1,80

Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis

- grindinio šildymo vamzdis iš PE-RT
- atitinka ISO 22391 ir deguonies difuzijos atsparumo reikalavimą pagal DIN 4726 standartą
- suderinami su Uponor Smart kompresinėmis jungtimis
- pritaikymo klasė 4
- darbinis slėgis 6 barai 70 °C temperatūroje



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p bar	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1086575	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	bespalvė	1440	240 m	1,00
1086576	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	bespalvė	1280	640 m	1,00
1086577	20x2,0 240m	240	20	2,0	6	bespalvė	960	240 m	1,30
1086578	20x2,0 480m	480	20	2,0	6	bespalvė	960	480 m	1,30


Uponor Tacker

Uponor MLCP RED vamzdis



kodas	Parametrai	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1096010	14X1,6 240M	300	3120	240 m	1,50
1096011	14X1,6 480M	800	3360	480 m	1,50

Uponor Vario užveržiama jungtis vid. sr. MLCP RED



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000117	14x1,6-3/4" Euro	27	17	8	3	80	10 vnt	6,30

Uponor Fix


- 14-20mm vamzdžiui fiksavimo juosta
- c-c 50mm
- su savaime prilimpančia fiksacija



kodas	Parametrai	l mm	b mm	h mm	c/c mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100 m	3,90


Uponor Multi kampo fiksatorius plastik.

- Atsparus smūgiams plastikas
- Lenkimas 90°



kodas	Parametrai	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	pakuotė UOM	kaina
1001229	-20	150	22	115	31	115	50 vnt	1,65

Uponor Classic



Uponor Classic yra idealus pasirinkimas grindinio šildymo / vėsinimo sistemoms gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose. Kartu su gniuždymui atsparia izoliacija, taip pat tinkamas tokioms patalpoms kaip

automobilių salonai, gamybos ir mažmeninės prekybos salės.

Privalumai

- Rentabili: lanksti, greita ir lengvai montuojama
- Lanksti: montavimo medžiagų pasirinkimas
- Saugi: nepadaroma žala dėl izoliacijos dangos
- Patikima: ilgalaikė, išbandyta sistema



Aprašymas

- Classic grindinio šildymo sistema, skirta montuoti ant terminės/garso slopinimo izoliacijos, kurią pateikia klientas.
- suprojektuota su plieniniu tinkleliu tvirtinama fiksiacija, naudojant atskirus vamzdžius

Pritaikymas

- spindulinis grindinis šildymas ir vėsinimas
- skirtas naudoti su cementinio ir anhidritinio pagrindo skiediniais

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Classic rišimo viela

- plieninė viela, skirta vamzdžiui tvirtinti prie plieninio tinklo
- skirta naudoti su Uponor rišimo įrankiu




kodas	Parametrai	l mm	pakuotė UOM	kaina
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	1 vnt	7,50

Uponor Classic

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6/10 barai prie 90°C/70°C



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062045	16x2,0 240m	240	16	2,0	6	0,113	balta	700	1440	240 m	1,50
1062046	16x2,0 640m	640	16	2,0	6	0,113	balta	2600	1280	640 m	1,50

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6/8 barai prie 90°C/70°C



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p bar	V l/m	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1009226	17x2,0 240m	240	17	2,0	6	0,130	balta	950	1200	240 m	1,80
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	0,130	balta	2400	1280	640 m	1,80
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	0,200	balta	1000	960	240 m	1,90
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	0,200	balta	1850	960	480 m	1,90


Uponor Vario užveržiama jungtis PEX

- Eurokonus
- Žalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1065284	16x1,8/2,0-G3/4" FTEuro	23	13	3/4	3	25	1 vnt	5,00
1065286	17x2,0-G3/4" FTEuro	23	13	3/4	3	25	1 vnt	5,50
1065290	20x1,9/2,0-G3/4" FTEuro	24	14	3/4	3	25	1 vnt	5,60

Uponor Q&E mova su žiedais DR




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10 vnt	9,00

Uponor Classic


Uponor Multi kampo fiksatorius plastik.

- Atsparus smūgiams plastikas
- Lenkimas 90°

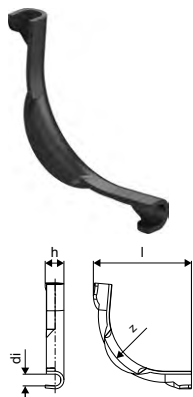

kodas	Parametrai	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50 vnt	1,30
1001229	-20	150	22	115	31	115	50	vnt	1,65

Uponor Siccus 14



Universali Uponor Siccus 14 sistema naudojama tiek naujų statinių, tiek renovacijos projektų grindiniam šildymui bei yra tinkama įvairioms konstrukcijoms. Yra lanksti ir lengvai pritaikoma prie įvairių statinių konstrukcijų.

Privalumai

- Nedidelis aukštis ir lengva grindų konstrukcija
- Greitas montavimas: viršutinis gipso sluoksnis padaro ją iškart prieinamą
- Greitam ir sausam montavimui: nėra šlapių procesų, galima iš karto montuoti
- Universali: naudojama su 14mm MLC ar PE-Xa vamzdžiais



Aprašymas

- Siccus grindų šildymo plokščių sistema, sudaryta iš EPS (be HBCD) plokštės pagal EN 13163 su aliuminio šilumos paskirstymo plokštėmis.
- EN 13501-1 degumo klasė E.
- degumo klasė B1 pagal DIN 4102
- Taikymo tipas pagal DIN 4108-10: DEO dh, WI
- apkrova pagal EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- montavimui su vamzdžiu c-c 150 mm
- vamzdžio matmuo 14 mm

Pritaikymas

- spindulinis grindų šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui
- sporto grindims

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas


- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Siccus 14

Uponor MLCP RED

Uponor Siccus 14 rifliuota izol. plokštė


- rifliuota izoliacinė montavimo plokštė
- EPS spaudimo jėga: = 150 kPa
- $R = 0,622 \text{ m}^2\text{K} / \text{W}$

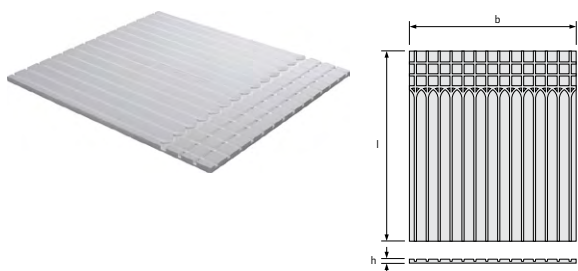

kodas	Parametrai	G kN/m ²	ND -	l mm	R - reikšmė m ² K/W	b mm	h mm	A m ²	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	75	25	1197	0,622	1050	25	1.25	200	100	12,5 m ²	14,00

Uponor Siccus 14 šil. paskirst. plokštė


- šilumos paskirstymo plokštė iš aliuminio skirta naudoti sausose grindų konstrukcijose, naudojant 14mm vamzdį
- iš anksto supjaustyta, kad būtų lengva montuojant patalpinti
- medžiagų sunaudojimas = 5,6 vnt./m² (kai žingsnis 150mm)



kodas	Parametrai	l mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48 vnt	4,90

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

- 6/10 barai prie 90°C/70°C




kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	V l/m	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	0,079	balta	650	1680	240 m	1,90

Uponor Siccus 14


Uponor Vario užveržiama jungtis PEX

- Eurokonus
- Žalvaris




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1065283	14x2,0-G3/4"FTEuro	23	13	3/4	3	25	1 vnt	10,00

Uponor Q&E mova su žiedais DR



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10 vnt	12,00

Uponor Q&E žiedas natural, eval



kodas	Parametrai	l mm	d1 mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20 vnt	0,30


Uponor MLCP RED vamzdis



kodas	Parametrai	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1096010	14X1,6 240M	300	3120	240 m	1,50
1096011	14X1,6 480M	800	3360	480 m	1,50


Uponor Siccus 14

Uponor Vario užveržiama jungtis vid. sr. MLCP RED




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1000117	14x1,6-3/4" Euro	27	17	8	3	80	10	vnt	6,30

Uponor MLCP RED press mova



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1048272	14x1,6-14x1,6	54	21	21	11	80	10	vnt	11,85

Uponor Siccus 20



Uponor Comfort Pipe PLUS



Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas


- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Siccus 20 plokštė



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND A mm - m ²	pakuotė 2	pakuotė 5	UOM	kaina
1034347	EPS 20mm 1200x790x30mm	1200	300	790	30	30 0,948	25	5	vnt	25,00

Uponor Calma 17



Uponor Calma 17 iš medžio pluošto plokščių ir skirta sauso grindinio šildymo konstrukcijai, atlieka ir garso izoliacijos funkciją.

Privalumai

- Sumažina smūgio garsą
- Naudoja medžio pluoštą izoliacijai
- Greitam ir sausam montavimui: nėra šlapių procesų, galima iš karto montuoti



Aprašymas

- Calma grindinio šildymo plokščių sistema, susideda iš griovelių medžio plaušo plokščių su aliuminio šilumos skleidėjais.
- žingsnių garso slopinimo savybės
- skydo storis 24mm
- montavimas su vamzdžiu c-c 200 mm
- vamzdžio matmuo 17 mm

Pritaikymas

- spindulinis grindų šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui

Sertifikavimas

- DIN CERTCO: 7F317-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.


Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Calma 17

Uponor Calma 17 rifliuota plokštė


- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND mm	A m ²	pakuotė UOM	kaina
1034348	17mm 1800x600x24mm	1800	200	600	24	24	1,08	45 vnt	69,00

Uponor Calma 17 rifliuota prived.plokštė


- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė
- skirta privedamiems vamzdžiams



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND mm	A m ²	pakuotė UOM	kaina
1036656	17mm 1800x600x24mm	1800	100	600	24	24	1,08	45 vnt	65,00

Uponor Calma 17 rifliuota lenk. plokštė


- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė
- skirta galinėms kilpoms



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND mm	A m ²	pakuotė UOM	kaina
1034349	17mm 1600x300x24mm	1800	300	300	24	24	0,54	90 vnt	45,00

Uponor Multi šilumos pask. plokštė Extra

- šilumos paskirstymo plokštė pagaminta iš aliuminio, skirtas naudoti sauso tipo grindų konstrukcijoje naudojant 17mm vamzdį
- iš anksto supjaustytos, kad būtų lengva montuojant patrupinti




kodas	Parametrai	l mm	s mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1067744	17mm 1152x185x0,45mm	1152	22	185	480 60	vnt	7,00

Uponor Calma 17


Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

■ 6/8 barai prie 90°C/70°C



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	V l/m	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	0,130	balta	 2400	1280	640 m	1,80

Uponor Calma 20



Uponor Calma 20 iš medžio pluošto plokščių ir skirta sauso grindinio šildymo konstrukcijai, atlieka ir garso izoliacijos funkciją.

Privalumai

- Sertifikuotas garso slopinimas keliems konstrukcijų tipams
- Naudojamas medžio pluoštas izoliacijai
- Greitam ir sausam montavimui: nėra šlapių procesų, galima iš karto montuoti



Aprašymas

- Calma grindinio šildymo plokščių sistema, susideda iš griovelių medžio pluošto plokščių su aliuminio šilumos skleidėjais.
- žingsnių garso slopinimo savybės
- skydo storis 36mm
- montavimas su vamzdžiu c-c 300 mm
- vamzdžio matmuo 20 mm

Pritaikymas

- spindulinis grindų šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Calma 20 rifliuota plokštė

- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė




kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND A - m ²	pakuotė UOM	kaina
1034344	20mm 1800x600x36mm	1800	300	600	36	36 1,08	30 vnt	65,00

Uponor Calma 20

Uponor Calma 20 rifliuota pried.plokštė


- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė
- skirta priedamiems vamzdžiams



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND mm	A m²	pakuotė UOM	kaina
1034345	20mm 1800x600x36mm	1800	100	600	36	36	1,08	30 vnt	110,00

Uponor Calma 20 rifliuota lenk. plokštė


- rifliuota medžio drožlių montavimo plokštė
- skirta galinėms kilpoms



kodas	Parametrai	l mm	c/c mm	b mm	h mm	ND mm	A m²	pakuotė UOM	kaina
1034346	20mm 1800x300x36mm	1800	300	300	36	36	0,54	60 vnt	60,00


Uponor Multi šilumos paskirstymo plokštė

- šilumos paskirstymo plokštė pagaminta iš aliuminio
- skirta naudoti Uponor sistemose, kurių vamzdžiai yra 20mm ir žingsnis 300mm



kodas	Parametrai	l mm	s mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1009132	20mm 1150x280x0,55mm AL	1150	22,0	280	280	40 vnt	12,00

Uponor Renovis



Uponor Renovis paviršiniam šildymui ir vėsinimui susideda iš gipso kartono plokščių, kuriose iš anksto įmontuoti Uponor PE-Xa vamzdžiai. Idealus pasirinkimas renovacijai, galimas terminis aktyvavimas per sienas ir

lubas naudojant sausas konstrukcijas. Profesionaliam montavimui yra rekomenduojamas Tichelmann paskirstymo principas kartu su atitinkamonis Uponor jungtimis.

Privalumai

- Greita ir sausa sistema: profesionalai galima sumontuoti 3 kambarius per dieną
- Taupanti energiją: žema veikimo temperatūra
- Viskas viename: spindulinis šildymas / vėsinimas bei sausa konstrukcija



Aprašymas

- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytoje sauso statybinio tipo pogrindinėse konstrukcijose

Pritaikymas

- spindulinis sienų ir lubų šildymas ir vėsinimas
- sausam montavimui

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.


Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Renovis

Uponor Renovis aktyvi plokštė


- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK



kodas	Parametrai	l mm	h mm	w mm	ND -	p bar	A m ²	R - reikšmė m ² K/W	spalva -	pakuotė UOM	kaina
1061173	800x625mm	800	15	625	15	6	0,5	3,000	RAL 7040	24 vnt	70,00
1061172	1200x625mm	1200	15	625	15	6	0,75	3,000	RAL 7040	24 vnt	90,00
1061171	2000x625mm	2000	15	625	15	6	1,25	3,000	RAL 7040	24 vnt	100,00

Uponor Renovis plokštė extra


- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK
- supakuota atskirai



kodas	Parametrai	l mm	h mm	w mm	ND -	p bar	A m ²	R - reikšmė m ² K/W	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063923	800x625x15mm	800	15	625	15	6	0,5	3,000	RAL 704024	1	vnt	100,00
1063924	1200x625x15mm	1200	15	625	15	6	0,75	3,000	RAL 704024	1	vnt	120,00
1063925	2000x625x15mm	2000	15	625	15	6	1,25	3,000	RAL 704024	1	vnt	145,00

Uponor Renovis pasyvi plokštė

- plokštė be vamzdyno
- norint uždaryti Renovis sistemos neaktyvius paviršius
- šiluminis laidumas: 0,25 W/mK



kodas	Parametrai	l mm	s mm	b mm	ND -	A m ²	R - reikšmė m ² K/W	spalva -	pakuotė UOM	kaina
1063926*	2000x625x15mm	2000	15,0	625	15	1,25	3,000	RAL 7040	24 vnt	25,00

Uponor Fix fiksavimo juosta


- 9,9 mm vamzdžiui fiksavimo juosta
- c-c 50mm



kodas	Parametrai	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	pilka	25	2,5 m	2,60

Uponor Renovis


Uponor Minitec Comfort Pipe



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p mm	V l/m	spalva -	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	0,047	bespalvė	600	2640	240 m	1,80
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	0,047	bespalvė	1200	2880	480 m	1,80

Uponor Minitec adapteris su žiedu


- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	R mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005265	9,9-R1/2"MT	38	16	14	1/2	8	6	100	10 vnt	6,00

Uponor Minitec žiedas


- PE-Xa



kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	p bar	pakuotė UOM	kaina
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	10 vnt	1,50

Uponor Minitec mova

- Q&E
- Žalvarinis
- Su Q&E žiedais




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10 vnt	5,80

Uponor Renovis

Uponor Minitec trišakis Q&E


- Q&E
- Žalvaris
- Su Q&E žiedais



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	vnt	10,50

Uponor Minitec perėjimas Q&E


- Q&E
- Žalvaris
- Su Q&E žiedais



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	vnt	8,00

Uponor Vario balansinis vožtuvas

- Pagamintas iš žalvario
- Balansavimo vožtuvas su „eurokonus“ adapteriu
- Balta rankenėlė




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	G1 "	z1 mm	kvs m³/h	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1005107	1/2" - G3/4	55	14	11	46	3/4	1/2	31	1,2	50	1	vnt	30,00

Uponor Renovis

Uponor Vario uždarymo vožtuvas

- Pagaminta iš žalvario



kodas	Parametrai	kvs m³/h	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005108	1/2" - G3/4	1,2	50	1 vnt	30,00


Uponor Multi terminė folija

- temperatūrinė folija, rodanti šilumos pasiskirstymą



kodas	l mm	b mm	pakuotė UOM	kaina
1016725*	304	115	1 vnt	100,00

Uponor Magna



Uponor Magna sistema, skirta pramoniniams šildymo / vėsinimo sprendimams. Standartiniai plieniniai tinklai naudojami vamzdžių fiksacijai. Gali būti naudojama bet kokia šilumos šaltinio sistema.

Privalumai

- Paprasta ir lanksti: optimalus erdvės panaudojimas, tik keli komponentai
- Rentabili: greitas investicijų atsipirkimas, nėra priežiūros išlaidų
- Patikima: ilgaamžė, patvirtinta technologija
- Komfortiška: pastovi temperatūra, nėra dulkių



Aprašymas

- Magna pramoninė šildymo sistema
- Kilpos 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Laikiklis 2 3 4 5 6
- Atstumas tarp šakų 100 mm

Pritaikymas

- pramoninio ir komercinio didelio paviršiaus šildymas
- betonuojamai grindų konstrukcijai
- maks. 20 kilpų
- maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Aprašymas


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Pritaikymas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Magna fiksavimo juosta U-profilio

- 20mm vamzdžio fiksavimo juosta
- c-c 50mm




kodas	Parametrai	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND -	spalva -	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005290*	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60			1320	30 m	7,00

Uponor Magna

Uponor Magna fiksavimo juostos kaisčiai

- fiksavimo juostos laikiklis
- 25mm vamzdžiams



kodas	Parametrai	b mm	h mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005291*	25mm 50mm	36	50	500	500 vnt	0,11

Uponor Classic rišimo viela


- plieninė viela, skirta vamzdžiui tvirtinti prie plieninio tinklo
- skirta naudoti su Uponor rišimo įrankiu



kodas	Parametrai	l mm	pakuotė UOM	kaina
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	1 vnt	7,50

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis


- 6 barai esant 90° C temperatūrai



kodas	Parametrai	L m	do mm	s mm	p bar	spalva	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	balta	900	440	220 m	3,50
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	balta	1200	600	300 m	3,50
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	balta	2400	640	m	3,30

Uponor Magna bazinis komplektas

- Įtraukta: 2 trumpo tvirtinimo laikikliai, 2 ilgi tvirtinimo laikikliai, 2 žalvariniai užpildymo vožtuvai, 2 termometrai 0-60° C, 1 manometras, 2 aklės, 2 plokščios sandarinimo varžtos jungtys su užmetama veržle, 1 montavimo komplektas: 8 varžtai 6x60mm, 8 plastikiniai ankeriai 8x40mm, 2 plokštelės 44x32x2

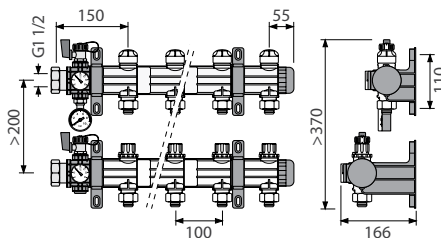

kodas	Parametrai	pakuotė UOM	kaina
1045815	K1	1 vnt	200,00

Uponor Magna

Uponor Magna kolektorius balans.

- Tiekimo dalis su balansavimo vožtuvais, su profiliu G3/4 „eurokonus“ jungčiai
- Grįžimo dalis su vožtuvais ant kurių gali būti montuojamos valdymo pavaros, su profiliu G3/4 „eurokonus“ jungčiai.



kodas	Parametrai	p bar	VN m³/h	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1045814	G3/4	6	8,0	10	1 vnt	85,00

Uponor Magna kolektorius balans.


- Tiekimo dalis su balansavimo vožtuvais
- Grįžimo dalis su vožtuvais ant kurių gali būti montuojamos valdymo pavaros
- Uponor pavara gali būti montuojama tiesiai ant grįžtamojo kolektoriaus
- su PE-Xa 25x2,3 vamzdžio užveržiamomis jungtimis



kodas	Parametrai	p bar	VN m³/h	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1045813	dim 25	6	8,0	10	1 vnt	90,00

Uponor Vario PEX

- Eurokonus
- Žalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1065291	25x2,3-G3/4"FTEuro	27	14	3/4	7	25	1 vnt	25,00

Uponor SPI Magna rutulinių vent. kompl.

- Pagaminta iš žalvario



kodas	Parametrai	pakuotė UOM	kaina
1030135	2x G 1 1/2	1 vnt	200,00

Uponor Magna

Uponor Magna kolektoriaus laikikliai

- Įtraukta: 2 trumpo tvirtinimo laikikliai, 2 ilgi tvirtinimo laikikliai, 1 montavimo medžiaga: 8 varžtai 6x60mm, 8 plastikiniai ankeriai 8x40mm



kodas	pakuotė	UOM	kaina
1045816	1	vnt	25,00

Uponor SPI Magna srauto matuoklis

- Su uždarymo funkcija
- Gaminamas iš poliamido sutvirtinto stiklo pluoštu



kodas	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1030134	20	1	vnt	30,00

Uponor Vario PLUS vožtuvo įrankis


- Įrankis vožtuvų sumontavimui ir išardymui



kodas	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1009216	10	1	vnt	4,00


Uponor Multi kampo fiksatorius plastik.

- Atsparus smūgiams plastikas
- Lenkimas 90°



kodas	Parametrai	l	d1	z	h	r	pakuotė	UOM	kaina
1001230	-28	175	27	145	40	145	50	vnt	3,20

Uponor ThermoTop



apjungiant juos tarpusavyje bei vienodomis grupėmis Tichelmann principu į bendrą kontūrą.

Uponor ThermoTop M yra moduliniai registrai pagaminti iš besiūlio daugiasluoksnio vamzdžio skirti patalpų lubiniam šildymui ir vėsinimui. Registrai lubose montuojami CD 27/60 gipso kartono konstrukcijoje

Privalumai

- Registrams apjungti naudojamos standartinės jungtys
- Keli dydžiai leidžia optimaliai aktyvuoti lubų plotą
- Sistema sertifikuota, suderinta su kitais Uponor sprendimais
- Galima įvairi lubų apdaila - ažūras, spec. perforuotos plokštės




Aprašymas

- Registras pagamintas iš 16x2,0 mm Uni Pipe PLUS vamzdžio iš 10 eilučių ir iki 37,3 m vienam m² moduliui.
- Vamzdis yra 100% atsparus deguonies difuzijai pagal DIN 4726.
- Vėsinimo galia pagal EN 14240 (8K) iki 67 W/m².
- Šildymo galia pagal EN 14037 (15K) iki 105 W/m².
- Akustiniai rodikliai pagal DIN EN ISO 354, kai α_w yra nuo 0,60 iki 0,65.
- Galios ir akustinės vertės priklauso nuo dengiamos plokštės.

Pritaikymas

- Registras lubose montuojamas tarp gipso kartono konstrukcijos CD profilio (CD 27/60), kurio ašinis atstumas yra 333 mm.

Uponor ThermoTop M



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW


kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	s mm	c/c mm	c/c1 mm	b mm	Area W/m ²	xx W/m ²	yy W/m ²	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1090933*	950x277mm	277	17	47,0	24	28	950	0,26	65	103	200	10 vnt	48,00
1090934*	1350x277mm	277	17	47,0	24	28	1350	0,37	65	103	200	10 vnt	68,00
1090935*	1750x277mm	277	17	47,0	24	28	1750	0,48	65	103	200	10 vnt	88,00
1090936*	2150x277mm	277	17	47,0	24	28	2150	0,60	65	103	200	10 vnt	110,00
1090937*	2550x277mm	277	17	47,0	24	28	2550	0,71	65	103	200	10 vnt	128,00

Uponor Multi

Uponor Multi

Uponor Multi apvado juosta su folija

- kraštinė juosta, atitinkanti DIN 18560, pagaminta iš polietileno su lipniomis medžiagomis, lipnios juostos išorinė pusė užtikrina tvirtą sukibimą tarp apatinės juostos ir izoliacijos



kodas	Parametrai	l mm	L m	s mm	b mm	spalva		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000080	150x10mm	50000	50	10	150	mėlyna		200	200 m	1,50

Uponor Multi plastifikatorius VD 450

- Priedas betonui: padidina betono tankumą ir šilumos perdavimą
- naudoti tik su cementiniu skiediniu
- Pagerina betono plastiškumą ir vandens išlaikymą
- Medžiagos suvartojimas 7 cm storio grindims: 0,2 l/m²
- Minimalus dengiamasis sluoksnis: 30 mm esant 2 kN/m² arba 45 mm esant 5 kN/m², jei įrengta su Uponor izoliacija / sistemos plokštėmis 5 kN/m²
- Drėgmė išgaruoja per 21 dieną.



kodas	Parametrai	V l	DT. d		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000084	VD 450 20L	20,00	21		480	20 l	6,00


Uponor Multi plastifikator. gr. džiov.

- Priedas betonui: grindų kokybės pagerinimui ir greitesniam įrengimui
- pagreitina išdžiūvimą ir suketėjimą
- naudoti tik su cementiniu skiediniu
- Medžiagos suvartojimas 7 cm storio grindims: 0,2 l/m²
- Minimalus dengiamasis sluoksnis: 30 mm esant 2 kN/m² arba 45 mm esant 5 kN/m², jei įrengta su Uponor izoliacija / sistemos plokštėmis 5 kN/m²
- Drėgmė išgaruoja per 8 dienas



kodas	Parametrai	V l	DT. d		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1000085	VD 550 25L	25,00	8		600	25 l	10,00

Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS yra aukštos kokybės kolektorius, pagamintas iš stiklo pluošto sustiprinto poliamido. Sukurtas grindiniam šildymui ir vėsinimui, yra lengvai montuojamas ir turi didžiausią patikimumą.

Modulinė sistema leidžia 1, 3, 4 ir 6 kontūrų kolektoriais bei atitinkamu užpildymo/išleidimo/nuorinimo ir prijungimo detalių komplektu turėti reikiamų šakų kolektorių.

Kolektorių jungtys leidžia prijungti įvairius Uponor vamzdžius, taigi tai universalūs kolektoriai Uponor grindų šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Moduliniai kolektorių segmentai 1, 3, 4 ir 6 reikiamo dydžio kolektoriaus surinkimui
- Tinka dideliems šildymo/vėsinimo paviršiams, gyvenamosiose ir komercinėse patalpose
- Kompaktiškas įrenginys g.b. montuojamas kartu su siurblių grupėmis, Uponor valdymo įtaisais ir šilumos skaitiklio jungtimis Uponor spintelėse
- Pasirinktinai galima su srauto indikatoriumi arba be jo



Aprašymas

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvaditimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytai pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:

- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Pritaikymas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Sertifikavimas

- CE

Uponor Vario PLUS kolektorius balans. Q&E



kodas	Parametrai	atšakos -	d mm	p bar	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1044710	LS 1X 17x2,0	1	17	6		10	1 kompl	30,00
1044711	LS 3X 17x2,0	3	17	6	150	1	kompl	90,00
1044712	LS 4X 17x2,0	4	17	6	200	1	kompl	115,00
1044713	LS 6X 17x2,0	6	17	6	300	1	kompl	170,00
1034514	LS 1X 20x2,0	1	20	6		10	1 kompl	30,00
1032703	LS 3X 20x2,0	3	20	6	150	1	kompl	90,00
1032704	LS 4X 20x2,0	4	20	6	200	1	kompl	115,00
1032705	LS 6X 20x2,0	6	20	6	300	1	kompl	170,00

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS kolektorius balans.



kodas	Parametrai	atšakos -	p bar	l mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1042420*	LS 1X 3/4 Euro	1	6	50	100	10	1 kompl	36,00
1030580*	LS 3X 3/4 Euro	3	6	150	200		1 kompl	97,00
1030581*	LS 4X 3/4 Euro	4	6	200	250		1 kompl	125,00
1030582*	LS 6X 3/4 Euro	6	6	300	400		1 kompl	170,00

Uponor Vario PLUS kolektorius su debit.



kodas	Parametrai	atšakos -	p bar	l mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1042471*	FM 1X 3/4 Euro	1	6	50	100	10	1 kompl	42,00
1030583*	FM 3X 3/4 Euro	3	6	150	200		1 kompl	115,00
1030584*	FM 4X 3/4 Euro	4	6	200	250		1 kompl	140,00
1030585*	FM 6X 3/4 Euro	6	6	300	350		1 kompl	210,00

Uponor Vario PLUS bazinis komplektas

- Įskaitant plastikinio kolektoriaus laikikliusi, tarpines, du termometrus ir nuorinimo, užpildymo, išleidimo ir apėjimo vožtuvus bei tvirtinimo varžtus.



kodas	Parametrai	l mm	pakuotė UOM	kaina
1009209*	K1	150	1 vnt	95,00

Uponor Vario PLUS izoliavimo rinkinys

- Izoliacijos storis 19 mm, 0,038 W/mK
- Ilgis 665 mm
- Priešgaisrinė klasifikacija BLs3d0 (EN 13501-1)



kodas	pakuotė UOM	kaina
1063207	1 kompl	100,00

Uponor Vario PLUS pajungimo alkūnė




kodas	Parametrai	AG	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1032702*	122/42	1	5	1 kompl	22,00

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS prijungimo rinkinys


- Skirtas Uponor Vario Plus kolektoriams su specialiu sriegiu prijungimui be jokių įrankių, be jungties iš kairės arba dešinės
- Komplekte 2 segmentai
- Viena segmente yra 1/2 sriegis (prijungtas), paruoštas šilumos jutikliui suderinamu su 1062462 Uponor HM mova temperatūros jutikliui G1/2"xM10x1.



kodas	l mm	l1 mm	G mm	G1 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1005227	99	57	1	1/2	50	10	1	kompl	42,00

Uponor Vario PLUS kolektoriaus fiksator.

- Kolektoriaus vienetiniai segmentai mišriam kontūrų montavimui iš viršaus ir apačios



kodas	l mm	h mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1009215*	220	104	25	10	1	vnt	8,00

Uponor Vario PLUS debitomatis

- Su uždarymo funkcija



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1009217*	4 l/min	20	1	vnt	12,00

Uponor SPI Vario PLUS grįžt. vožtuvas

- Srauto grąžinimui, su uždarymo funkcija



kodas	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1005250	10	1	vnt	23,00

Uponor SPI Vario PLUS termometras

- Pagaminta iš polikarbonato.
- Montavimas prie prijungimo komplekto
- Pakeiskite 2 paspaudimus-termometrą



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1034524	D=40mm	20	1	kompl	30,00

Uponor Vario S

Uponor Smart S yra nerūdijančio plieno kolektorius grindiniam šildymui gyvenamuosiuose patalpose, kuris užtikrina paprastą montavimą ir aukštą patikimumą. G 3/4 eurokonus profilis leidžia prijungti įvairius

Uponor vamzdžius, todėl tai universalus kolektorius Uponor grindinio šildymo ir vėsinimo sistemoms.

Privalumai

- Paruošas montavimui – surinkti kolektoriai su 2-15 šildymo kontūrais
- Tinka ir dideliems šildymo paviršiams gyvenamosiose ir komercinėse patalpose
- Uponor spintelėse g.b. montuojama kartu su siurblių grupėmis, Uponor valdymo įtaisais ir šilumos skaitiklio jungtimis
- Pasirinktinai galima su srauto indikatoriumi arba be jo



Aprašymas

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- Jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimo tiekimu
- Integruoti nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose

Vamzdžių pajungimas G3/4" eurokonus profilis


- Atstumas tarp šakų 50 mm
- Atstumas tarp kolektorių 200 mm

Pritaikymas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui
- Suderinamas su pavaromis (230V, 1087763 arba 24V, 1077778)
- Maks. slėgis: 6 bar. esant 60 °C

Uponor Vario S kolektorius su debitom. FM

- Su srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo vožtuvais ir dangteliais

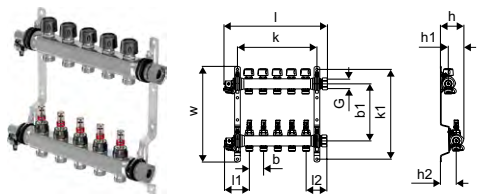


kodas	Parametrai	l	l1	l2	G	G1	b	b1	b2	h	h1	h2	k	k1	w	atšakos	p		pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1086538	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6		1	vnt	115,00
1086539	3x3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6		1	vnt	140,00
1086540	4x3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6		1	vnt	160,00
1086541	5x3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6		1	vnt	185,00
1086542	6x3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6		1	vnt	210,00
1086543	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6		1	vnt	240,00
1086544	8x3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6		1	vnt	260,00
1086545	9x3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6		1	vnt	300,00
1086546	10x3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	48	1	vnt	320,00
1086547	11x3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	48	1	vnt	350,00
1086548	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	48	1	vnt	380,00

Uponor Vario S

Uponor Vario S reguliuojamas kolektorius LS


- Su vožtuvų nustatymo užraktu
- Grįžtamas su valdymo vožtuvais ir dangteliais

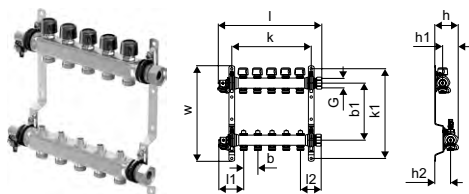

kodas	Parametrai	I mm	I1 mm	I2 mm	G "	G1 "	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	atšakos -	p bar	pakuotė 2 pakuotė UOM		kaina	
1088045	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	135	336	357	2	6	1	vnt	125,00	
1088046	3X3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	185	336	357	3	6	1	vnt	135,00	
1088047	4X3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	235	336	357	4	6	1	vnt	145,00	
1088048	5X3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	285	336	357	5	6	1	vnt	170,00	
1088049	6X3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	6	1	vnt	190,00	
1088050	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	385	336	357	7	6	1	vnt	215,00	
1088051	8X3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	435	336	357	8	6	1	vnt	240,00	
1088052	9X3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	485	336	357	9	6	1	vnt	300,00	
1088053	10X3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	535	336	357	10	6	48	1	vnt	330,00
1088054	11X3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	585	336	357	11	6	48	1	vnt	350,00
1088055	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	215	75	30	50	635	336	357	12	6	48	1	vnt	400,00


Uponor Vario kampinis rutulinis ventilis

- Pagaminta iš nikeliu padengto žalvario



kodas	Parametrai	I1	I2	I3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	pakuotė UOM		kaina
		mm	mm	mm	mm	"	"	mm	mm	mm	mm	mm			
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	kompl	77,90

Uponor Vario



Uponor Vario spintelės yra skirtos naudoti kaip grindinio šildymo montavimo gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose dalis. Jose lanksčiai galima integruoti visus reikalingus sistemos komponentus:

- kolektorius
- siurblio mazgą
- valdymo bloką
- šilumos skaitiklį
- vožtuvus ir jungimo armatūrą

Priklausomai nuo padėties spintelės gali būti reguliuojamos gylįje, aukštyje ir plotyje.


Privalumai

- Integravimas visų Uponor kolektorių ir aplinkinių komponentų, tokių kaip siurblių grupės, valdymo įtaisai, jungčių komplektai
- Lengvai montuojami – spintelės reguliuojamos pagal aukštį, gylį ir plotį
- Durelės ir rėmai pritvirtinami atskirai, apsauga nuo dulkių uždedama prieš montuojant korpuso rėmus ir duris
- Lengvai montuojami kolektoriai ant bėgių, kurie yra reguliuojami vertikalčiai ir horizontalčiai
- Kolektoriaus jungtis vertikalčiai arba horizontalčiai kryptimi
- Uponor valdymo blokų montavimas (virš kolektoriaus)
- Reguliuojamas aukštis pagal grindų konstrukcijos aukštį
- Galimos daugiau kaip 450 konfigūracijos – kompaktiškas kolektorių montavimas kartu su siurblių grupėmis, valdymo įtaisais ir jungčių rinkiniais



Uponor Vario balans. ir užd. vožtuvai

- Kolektorių balansavimui ir uždarymui
- Zonos valdymui su Uponor pavaromis M30x1,5 mm MT
- Medžiaga – žalvaris
- Rankenėlės – poliamidas
- Maks. bandymo slėgis: 10 bar. (vanduo)



kodas	Parametrai	L	L1	L2	G	G1	Z1	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1 kompl	110,00

Uponor Vario

Uponor Vario rutulinis ventilis


- Pagaminta iš nikeliu padengto žalvario
- Vertikaliam jungimui G1 su plokščiu sandarinimu
- Žalvaris padentas nikeliu
- 60 mm + kolektoriaus ilgis



kodas	Parametrai	AG	IG	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	kompl	40,00

Uponor Vario spintelė IW

- Spintelė su rėmeliu ir durimis montavimui sienoje
- Gylis: 110 mm, ištraukiamas iki 150 mm
- Reguliuojamas aukštis: 730 - 930 mm
- Grindų aukštis konstrukcijoje: maks. 200 mm
- Medžiaga: cinkuotas plienas
- Baltas miltelinis padengtas rėmas ir durys (RAL 9010).
- Užrakinamos durys



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093473	550x730x110mm	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	27	1	vnt	135,00
1093474	700x730x110mm	755	700	689	650	572	108	110	150	930	730	20	1	vnt	160,00
1093475	850x730x110mm	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	18	1	vnt	180,00
1093476	1000x730x110mm	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	13	1	vnt	230,00
1093477	1150x730x110mm	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	730	9	1	vnt	280,00
1093478	1300x730x110mm	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	9	1	vnt	300,00

Uponor SPI Vario užraktas su 2 rakt.

- Vario spintelėms
- Metalas, padengtas nikeliu




kodas	pakuotė	UOM	kaina
1093554	1	vnt	50,00

Uponor Vario

Uponor SPI Vario bėgelis

- C-bėgis kolektoriaus fiksavimui
- su 5 padėtimis
- su 6 mm varžtais veržlėmis ir poveržlėmis




NEW

kodas	l mm	h mm	w mm	pakuotė UOM	kaina
1093555	577	10	25	1 vnt	15,00

Uponor Vario išorinė spintelė NT

- Pagaminta iš cinkuoto plieno, baltos spalvos
- Užrakinamas



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	w mm	spalva	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1046996	555x160mm	555	504	618	160	810	RAL 9010	1	vnt	130,00
1046997	705x160mm	705	654	618	160	810	RAL 9010	10	1 vnt	150,00
1046998	785x160mm	785	734	618	160	810	RAL 9010	1	vnt	175,00
1046999	950x160mm	950	898	618	160	810	RAL 9010	1	vnt	195,00

Uponor Smart cabinet

Aprašymas


- Cinkuoto plieno, plastikinės durys
- Baltai dažytas rėmas ir durys
- Užrakinamas
- Reguliuojamas aukštis: 712-802 mm
- Reguliuojamas gylis: 81-120 mm

Pritaikymas

- Uponor Smart S kolektorių, Uponor valdiklių ir Uponor Smart siurblių grupės montavimui universalioje bėgių fiksavimo sistemoje, įsk. fiksavimo elementus


Uponor Magna išorinė spintelė

- Cinkuotas
- Be galinės sienelės
- Pagaminta pagal užsakymą su negrąžinamu pristatymu



kodas	Parametrai	l mm	h mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1060553	1010x835x200mm	1010	835	200	1 vnt	260,00
1060554	1910x835x200mm	1910	835	200	1 vnt	350,00
1060555	2310x835x200mm	2310	835	200	1 vnt	380,00

Uponor Smatrix Move PRO



Smatrix Move PRO yra lankstus ir universalus keleto zonų vandens tiekimo valdiklis. Naudojant tik vieną valdyklį, jį galima įvairiai pritaikyti: vidaus ir lauko patalpoms, paviršiniam šildymui ir vėsinimui,

buitiniam karštam vandeniui. Ši unikali techninė įranga suteikia du skirtingus pritaikymo būdus, priklausančius nuo įdėtos SD kortelės, pvz., tik šildymas arba šildymas ir vėsinimas. Galima integruoti su Smatrix Base PRO patalpų valdymo sistema. Integravimas į BMS per „Modbus“ arba R-147 KNX tinklų sąsajas (galima tik su Smatrix Base PRO).

Privalumai

- Daugiafunkcinis vandens temperatūros valdiklis
- Vienu metu valdoma iki 4 vandens temperat. zonų
- Pažangus šildymo / vėsinimo sistemos perjungimas
- Kompensavimo režimo pasirinkimas
- Ledo ir sniego tirpdymo, taip pat vejų šildymo sistemai valdyti



Aprašymas

- kelių zonų tiekiamo vandens temperatūros kontrolė
- valdymui vienu metu iki 4 skirtingų tiekiamo vandens temperatūrų
- automatinis šildymo/vėsinimo perjungimas
- valdo sniego/ledo tirpinimo sistemas, taip lauko vejų šildymo
- Integracija su Smatrix Base PRO patalpų kontrolėmis
- galimas prisijungimas prie BMS per Modbus sąsajos arba R-147 KNX vartai (kartu su tik Smatrix Base PRO)

Pritaikymas

- tiekiamas vanduo
- komerciniai pastatai
- vidaus ir išorės sprendimuose
- spindulinis šildymas ir vėsinimas
- buitinis karštas vanduo
- tik šildymo režimas
- šildymas ir vėsinimas

Sertifikavimas

- CE

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO valdiklis X-159

- kelių zonų vandens tiekimo reguliatorius
- patalpų klimato kontrolė komerciniuose pastatuose
- spindulinis šildymas ir vėsinimas
- buitinis karštas vanduo

Funkcijos:

- šildymas, vėsinimas ir buitinis karštas vanduo
- iki 4 šildymo zonų arba 3 šildymo ir 1 vėsinimo zonos
- iki 2 sniego tirpdinimo zonų
- savarankiškas veikimas (su laidiniais jutikliais) arba integruota į Uponor Smatrix Base PRO sistemą
- integruojama BMS per ModBus arba KNX sąsają
- lengva diegti ir konfigūruoti
- micro SD kortelė leidžia kopijuoti atsargines kopijas

Turinys:

- Uponor Smatrix Move PRO kontroleris X-159
- tik šildymo programa (mikro SD kortelė, lipdukai, instrukcijos)
- šildymo ir vėsinimo programa (mikro SD kortelė, lipdukai, instrukcijos)
- greito paleidimo ir montavimo instrukcija

- papildoma atitiktis: EAC
- komunikacijos protokolai: „Modbus-RTU“, Uponor Smatrix Base PRO
- įtampa: 230V 50Hz/125mA
- darbinė temperatūra: 0° C ... + 50° C
- apsaugos klasė: IP20
- ERP klasė: III (1,5%)/VII (3,5%), jei naudojamas patalpos jutiklis



kodas	OV V	I mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087155*	230	213,5	93,3	90	400	10	1 vnt	1310,00

Uponor Smatrix Move PRO sniego tirpd. kompl. S-152 + S-158

- sniego tirpdinimo jutikliai Uponor Smatrix Move PRO valdikliui X-159
- suderinamas su hidroninėmis sistemomis (0-10 V moduluojantis 3 krypčių vožtuvas arba 2 krypčių vožtuvo šilumokaitis)
- veikimo būsenos: stop, laukimo, veikimo
- 1 apsaugos režimas: saugumas (išvengti šilumokaičio žalos)

Sudėtis:

- 3 Uponor Smatrix Move tiekimo/grįžtamo jutikliai S-152
- 2 Uponor Smatrix Move PRO sniego&ledo jutikliai S-158 (žemės jutiklis ir tvirtinimo lizdas)
- trumpos instrukcijos, įskaitant elektros instaliacijos schemas
- papildoma atitiktis: EAC



kodas	d mm	L m	h mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087158*				400	1	kompl	1390,00
1087156	63	25	78	100	5	1 vnt	1200,00

Uponor Smatrix Move PRO

Uponor Smatrix Move PRO patalpos jutiklis S-155

- kambario jutiklis
- matuoja kambario temperatūrą
- vidaus patalpų šildymo ir vėsinimo zonoms su patalpų kompensavimu
- 2 laidų jungtis su Uponor Smatrix Move PRO valdikliu X-159
- papildoma atitiktis: EAC
- jutiklio tipas: NTC10
- temperatūros diapazonas: 0° C ... + 60° C
- apsaugos klasė: IP20



kodas	OV	I	b	d		uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
	V	mm	mm	mm					
1087159*	24	80	85	30		100	10	1 vnt	80,00


Uponor Smatrix Move PRO drėgmės jutiklis S-157

- kambario jutiklis + RH
- matuoja santykinę drėgnumą rasos taško skaičiavimams
- tik šaldymui ir šildymo bei vėsinimo zonoms
- 3 laidų jungtis su Uponor Smatrix Move PRO kontrolieriu X-159
- papildoma atitiktis: EAC
- drėgmės diapazonas: 0-100% be kondensacijos
- atskaitumas: 2% RH
- eksploatacinė įtampa: 24 V/50-60 Hz
- eksploatacinė temperatūra: -10° C ... + 50° C
- apsaugos klasė: IP20



kodas	OV	I	b	d		uPoints	pakuotė UOM	kaina
	V	mm	mm	mm				
1087160*	24	80	85	30		100	1 vnt	325,00

Uponor Fluvia Move/Move PLUS




Uponor Fluvia Move pamaišymo siurblys CPG-15-A-W

- Siurblys „Wilo Yonos Para 25/6 RKA“: Q: 0,1-2,5 m³ / h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Pirminis ryšys Rp1 (FT)
- Antriniai rutuliniai vožtuvai, jungtis Rp1 (FT)



kodas	Flow Rate l/h	kvs m ³ /h	OV V	p W	p bar	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1078308*	0,1-2,5	6,3	230	45	6	 3200 18	1	vnt	1950,00

Uponor Fluvia T



Uponor Fluvia Move Pump Groups yra visiškai surinkti ir patikrinti mazgai, kurie bus naudojami kaip tiekimo sistemos dalis, kuri palaiko grindinio šildymo įrenginius gyvenamuosiuose ir komerciniuose pastatuose.

Fluvia T siurblių grupės apima visus komponentus, reikalingus prisijungti prie vamzdynų tinklo.

Įrenginio funkcinis valdymo nustatymas: pastovaus tiekimo karšto vandens temperatūros valdymas.

Privalumai

- Visiškai surinkti mazgai: hidrauliškai pilnai patikrintas mazgas
- Gera suplanuotos siurblių grupės apima visus būtinus komponentus
- Tiekiamo vandens valdymo funkcija pagal termostato galvos padėtį arba pavaros mechanizmą
- Su tvirtinimo kronšteiniais montuoti ant sienos arba Uponor spintelėse
- Lengvas naudojimas



Aprašymas

- Integruotas Xylem siurblys: Q: 0,1-0,4 m³/h, H: 0,2-1,1 m, Phyd < 1W
- Kronšteinas į kairę arba į dešinę
- Nuorinimo ventilis
- antrinės grandinės temperatūros diapazonas 20-50 °C
- Balansinis vožtuvas
- Antrinio kontūro jungtis 3/4" eurokonus profiliu
- Pirminiai vožtuvai su jungtimi 15mm CU vamzdžiams

Pritaikymas

- grindinio šildymo kontrolei mažose zonose
- Maks. 90 °C pirminime kontūre
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Fluvia T pumpgroup PUSH

Aprašymas

- Siurblys WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Termostatas su kapiliariniu jutikliu 20-55 °C
- G1 (MT), skirtas prijungti prie UFHC kolektorių
- jungtimis laiva veržle G1

Pritaikymas

- Prijungimui prie Uponor kolektorių, montavimas su kolektoriais ant sienos arba spintelėse
- maks. 90 °C pradiname kontūre
- maks. 55 °C antriniame kontūre
- maks. 6 bar.

Uponor Fluvia T

Uponor Fluvia T pamaišymo siurblys Push-23-B-W



OUT

kodas	Flow Rate l/h	kvs m³/h	OV V	p W	p bar	Q kW	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1078304	0,1-2,5	supply 1,2 / return 2,7	230	45	6	10	900	1	vnt	724,00

Uponor Smart pumpgroup

Aprašymas

- Su termostat. galva ir kapiliariniu temperatūros jutikliu 20-55 °C
- Pirminio kontūro pajungimas Rp 3/4"
- Antrinio kontūro plokščias sandarinimas G1
- Patikrinimo vožtuvas

Pritaikymas

- pastoviai tiekiamo vandens temperatūros kontrolei
- Maks. temperatūra 90 °C pirminiame kontūre
- Maks. slėgis antriniame kontūre: 6 bar. / 50 °C

Uponor Smart pamaišymo siurblys

- Siurblys Q: 0,1-2,4 m³/h, H: 4 m EEI ≤0,2



OUT

kodas	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1086563	500	45	1 vnt	600,00


Uponor Fluvia T pumpgroup TPG-30-TH / VPG-10-TH

Uponor SPI Fluvia T termostatas Push-23 Push-23



kodas	pakuotė UOM	kaina
1063461	1 vnt	250,00

Uponor Smatrix Wave / Style



Smatrix Wave belaidės kontrolės sistema su automatinio balansavimo technologija bei kitomis energijos taupymo funkcijomis skirta spindulinio šildymo ir vėsinimo sistemoms. Wave suteikia

galimybę patalpų temperatūrą valdyti nuotoliniu būdu pasitelkus Uponor Smatrix programėlę. Galutinis vartotojas gali daryti pakeitimus išvykęs iš namų.

Privalumai

- Nuotolinio prisijungimo galimybė naudojant Uponor Smatrix Wave internetinį modulį R-167
- Nereikalingas rankinis balansavimas
- Greitas montavimas, minimalus laidų kiekis
- Paprasta, intuityvi vartotojo sąsaja valdymui
- Platus energetinio efektyvumo funkcijų pasirinkimas



Aprašymas

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas, „IFTTT“) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Pritaikymas

- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Sertifikavimas

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave Pulse X-265+R-208 6X



NEW

kodas	OV V	Frequency MHz	uPoints	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093024	230	868	700	3	1	kompl	900,00

Uponor Smatrix Pulse komutatorius Pulse com R-208

- nustato ryšį tarp Uponor Smatrix Pulse sistemos, Uponor Smatrix Pulse programos ir Uponor „debesies“

suderinama su:

- Uponor Smatrix Base Pulse kontrolieriu X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave valdiklio Pulse X-265 6X maitinimo šaltinis: RJ45 kabelis Uponor Wave ar Base Pulse kontrolieriui
- Eterneto sąsaja: 10/100 Mbps (RJ45)
- Eterneto protokolai: Ethernet II
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Pulse komutatoriaus R-208
- adaptoriaus DIN įrenginiams
- RJ45 jungiamasis kabelis (2m)
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



NEW

kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093030	868	110	21	110	600	16	1	vnt	650,00

Uponor Smatrix Wave valdiklis Pulse X-265 6X

- suderinamas su Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliu X-265 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Wave Pulse valdiklio X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave Pulse antenos A-265
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



NEW

kodas	OV V	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093021	230	868	340	110	55	300	4	1	vnt	330,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave pavaldisius modulis Pulse M-262 6X

- 6 kanalų pavaldisius modulis Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui X-265 6X
- valdo iki 6 patalpų termostatų ir 6 pavarų
- lengvas montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: balta



NEW

kodas	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093133	141	110	55	16	1	vnt	77,00

Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265

- atsarginė antena Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui X-265 6X
- kabelio ilgis: 3m
- kištukas: RJ45
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor SPI Smatrix Wave Pulse antena A-265 (su fiksuoto ryšio kabeliu)
- montavimo medžiagų



NEW

kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093028	868	30	110	9	16	1	vnt	65,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave valdymo komplektas X-165+I-167

- skirta:
- Uponor Smatrix Wave valdikliui X-165 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka RAL7015

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave sąsaja I-167
 - Uponor Smatrix Wave valdiklis X-165 6X
 - antena
 - montavimo medžiagos
 - trumpo montavimo vadovas
 - 2x micro SD kortelės (iš anksto įdėta)
 - DIN bėgelis (ilgis 37cm)
-
- kroviklio ES kontaktas



kodas	Parametrai	OV V	Frequency MHz	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071652	6X	230	868	700	3	1 kompl	650,00

Uponor Smatrix Wave Smart Home gateway

- Uponor Smatrix Wave sąsajai tarp I-167 ir jūsų kompiuterio, Smart televizoriaus, išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio
- prieinama per Uponor Smatrix mobiliosios aplikacijos (būtina prisijungti prie interneto)

suderinama su

- Uponor Smatrix Wave valdikliu X-165 6X

Eterneto sąsaja: 10/100 Mbs (RJ-45)

Eterneto protokolai : Modbus TCP, HTTP, SNMP and FTP

Radijo dažnis: 868 MHz

Veikimo temperatūra: 0...+50° C

Apsaugos klasė: IP 20

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave Plus Gateway modulis R-167
- maitinimo laidas
- micro SD kortelė
- RJ45 jungiamasis kabelis (2m)
- greitas pradmenų gidas



kodas	Parametrai	OV V	Frequency MHz	l mm	b mm	h mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1084690	R-167	5	868	111	25	80	600	10	1 vnt	650,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave valdiklis X-165

- skirta
- Uponor Smatrix Wave valdiklis X-165 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave valdiklis X-165 6X
- Uponor Smatrix Wave antena A-165
- instrukcija
- jungimo kabelis
- montavimo medžiaga



kodas	Parametrai	OV V	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071685	6X	230	868	340	110	55	300	4	1 vnt	320,00

Uponor Smatrix Wave pavaldisis modulis M-160

- 6 kanalų pavaldisis modulis Uponor Smatrix Wave valdikliui X-165 6X
- Valdo iki 6 patalpų termostatų ir 6 pavarų
- lengvas montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: pilka



NEW

kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071659	6X	141	110	55	16	1 vnt	80,00

Uponor Smatrix Wave Rėlių modulis M-161

- Dviejų jungčių imtuvas Uponor Smatrix Wave valdikliui ar Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui
- 2 potencialūs laisvieji arba tiesioginiai 230V 5A išėjimai
- siurblio / sausinimo įrenginio valdymui
- siurblio / šildymo/vėsinimo perjungimo valdymui
- šildymo šaltinio/ vėsinimo šaltinio valdymui
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: II klasė IP30
- spalva: balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave relės modulis M-161 2X
- maitinimo laidas
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071673	2X	868	50	107,35	27,50	16	1 vnt	90,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor SPI Smatrix Wave pultas I-167

- Uponor Smatrix Wave valdiklio X-165 6X liečiamas pultas
- apsaugos klasė: II klasė IP30
- spalva: balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave sąsaja I-167
- maitinimo laidas
- montavimo medžiagos
- sieninis maitinimo laikiklis
- instrukcinės brošiūros



kodas	Frequency MHz	l mm	h mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071646	868	150	108,5	43	400	7	1 vnt	650,00

Uponor Smatrix Wave termost. D+ drėg. d. Style T-169

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: balta RAL 9016

Funkcijos:

- šildymo ar aušinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- Vėsinimo paleidimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- rodo Celsijus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinė išorės temperatūra (RO)
- žemos baterijos indikatorius
- temperatūros kalibravimas
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C radijo X-158
- pasirinktinai: galima prijungti prie grindų, nuotolinio arba išorės jutiklio

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė UOM	kaina
1087816	868	80	80	9	100	1 vnt	149,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termost.D +drėg. d. Style T-169

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: juoda

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- Vėsinimo paleidimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- rodo Celsijaus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- išsikraunančios baterijos indikatorius
- temperatūros kalibravimas
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio X-158
- pasirinktinai: galima prijungti prie grindų, nuotolinio arba išorės jutiklio

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1087817	BLACK	868	80	80	9	100	1	vnt	149,00

Uponor Smatrix Wave patalpos jutikl. +RH Style T-161

- patalpos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis (uždaras)
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave patalpos temperatūros + santykinės drėgmės jutiklis Style T-161
- 1x CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1087815	868	55	55	9	100	1	vnt	99,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave termost. prog. +RH T-168

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: spindinti balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus atramos taškas
- laiko nustatymo įjungimo vedlys
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Celsijaus ar Farenheit skalė
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (10 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- senkačios baterijos indikacija
- suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio C-157
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba išorės jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
- 1 CR2032 baterija
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1086984	RAL9016	868	80	80	26,5	100	1	vnt	90,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave skaitm. termostatas T-166

- matuoja ir parodo kambario temperatūrą
- veikimo atstumas: maks. 30 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikacija
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (pagal poreikį)
- rodo Celsijus arba Farenheit skalę
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidaus su grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- senkačios baterijos indikacija
- režimo priėmimas iš laikmačio
- nakties režimo vertės nustatymas
- ekrano fono apšvietimas (užtemsta per 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- suderinamumas su Uponor Smatrix Move valdikliu H/C C-157
- papildomai galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave skaitmeninis termostatas T-166
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086982	RAL9016	868	80	80	26,5	1 vnt	80,00

Uponor Smatrix Wave standart. termostat. T-165 POD

- matuoja kambario temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Šviesos indikacija už skalės po norimos vertės nustatymo
- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
- dip jungiklis, kad įjungtų/išjungtų laikmačio funkciją, jei įdiegtas laikmatis
- pasirinktinai: įjungti/išjungti laikmačio funkciją

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave standartinis termostatas T-165 POD
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	h mm	pakuotė UOM	kaina
1086981	RAL9016	868	80	80	26,5	1 vnt	56,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave viešas termostatas T-163

- matuoja patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Potenciometras, esantis vidinėje dalyje, norint reguliuoti nustatomą temperatūrą
- gedimo detektorius
- sauso kontakto įvedimo funkcija dirbtiniam ECO sistemos įjungimui per SMS modulį ar BMS integraciją
- sauso kontakto įvedimas šildymo ir vėsinimo perjungimui
- dip jungiklis funkcijų/jutiklio pasirinkimui
- pasirinktinai: galima prijungti grindų, išorės ar nuotolinio jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas T-163
- 2x AAA baterijos
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	pakuotė	UOM	kaina
1086979	RAL9016	868	80	80	26,5	1	vnt	60,00

Uponor Smatrix Wave termostatinė galva T-162

- skaitmeninis termostatas su pavara, skirta radiatorių valdymui
- vožtuvo suderinamumas (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauteris ir kt.)
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- komforto/ECO nustatymai
- savaitinis programavimas
- atostogų režimas
- apsaugos nuo užšalimo programa
- padidinimo funkcija
- foninis apšvietimas
- pasirinktinai: automatinis vasaros/žiemos laikrodis

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatinė galvutė T-162
- 2x AA baterijos
- skirtingų adapterių komplektas
- instrukcijos



kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1071660	868	69	51	99	100	24	1	vnt	150,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix sieninis rėmelis T-X A-1XX

- Uponor Smatrix termostatų sieninis rėmelis
- spalva: blizgi balta (RAL9016)



kodas	Parametrai	l mm	h mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086986	RAL9016	90	90	2,1	1 vnt	4,00

Uponor Smatrix jutiklis grindims/nuot. S-1XX

- galima derinti su Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) termostatais
- gali būti naudojamas kaip grindų ar nuotolinis jutiklis
- ilgis: 3m
- jutiklio tipas: NTC 10kOhm esant 25° C temperatūrai



kodas	L m	pakuotė UOM	kaina
1071684	3	1 vnt	10,00

Uponor Smatrix pavara Retrofit kompl. A-XXX

- 24V pavaros rinkinys
- įeina: 3 kolektoriaus vožtuvų adapterio žiedai, montavimo instrukcijos
- Sąsajai tarp esamų trečiųjų kolektorių ir Uponor Smatrix valdymo sistemos
- suderinama su 80% esamų trečiųjų šalių kolektorių
- atidarytas / uždarytas indikatorius
- NC (paprastai uždarytas) = uždarytas be maitinimo
- pirminio pradavimo funkcija
- Autobalansavimo funkcija naujiems ir modernizuotiems įrenginiams
- temperatūros diapazonas: 0° C ... 60° C
- aukštis: 58 mm + adapterio žiedas
- spalva: mėlyna

- pritaikymo sąrašą galite rasti: www.uponor.com/download-centre

- eiga: 5 mm
- jungiamasis kabelis: 2x 0,75mm² x 1m
- įtampa: 24V/50Hz
- Galia: 1W
- skersmuo: 44,3 mm



kodas	Parametrai	d mm	OV V	p W	h mm	pakuotė UOM	kaina
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	1 kompl	45,00

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Vario PLUS pavarą PRO 24V 1W NC

- sąsajai tarp esamų trečiųjų šalių kolektorių ir Uponor
- atidaryta/uždaryta indikatorius
- pirminio pradavimo funkcija
- Autobalansavimo funkcija naujiems ir modifikuojamiems įrenginiams
- temperatūros diapazonas: 0° C ... + 60° C
- aukštis: 58 mm + adapterio žiedas
- brūkšnio ilgis: 5 mm
- jungiamasis kabelis: 2x 0,75mm²x1m
- diametras: 44,3 mm
- sertifikuota: EAC
- apsaugos klasė: IP54
- spalva: mėlyna


Susidedantis iš:

- Vario PLUS pavaros
- kolektoriaus vožtuvo jungties žiedo M30x1,5mm
- montavimo instrukcijos



kodas	Parametrai	d mm	AG mm	OV V	p W	h mm	pakuotė UOM	kaina
1090262	VA02 MT 30X1,5	44	30x1,5	24	~ 1	58	1 vnt	26,00

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Smatrix Base PRO yra išmani laidinė patalpų temperatūros kontrolės sistema su automatinio balansavimo technologija. Automatinio balansavimo funkcija optimizuoja energijos kaštus ir komfortą nuolat

stebėdama ir pritaikydama sistemą prie besikeičiančių poreikių. Patogus liečiamasis ekranas leidžia kiekvienam naudotis valdymo sistema per nuotolinio valdymo pultą.

Privalumai

- Gali būti naudojama tiek paviršiniam šildymui, tiek vėsinimui
- Nereikalingas rankinis balansavimas
- Lengvas montavimas
- Paprasta vartotojo sąsaja
- KNX integracija



Aprašymas

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatus ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“, „star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų režimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio režimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Pritaikymas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Sertifikavimas

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO kontrolės kompl. X-147 + I-147 Bus

- suderinamas su Uponor Smatrix Base PRO valdikliu X-147 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka RAL7015

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO sąsajos I-147 Bus
- Uponor Smatrix Base PRO valdiklio X-147 Bus
- montavimo medžiagos
- trumpo techninio vadovo
- 2 micro SD kortelių liečiamajam skydeliui ir valdikliui (iš anksto įdėta)
- DIN bėgis (ilgis 37cm)
- Uponor & more 700 uPoints taškų
- kroviklis su ES lizdu



kodas	Parametrai	OV V	Frequency MHz	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087163	6X	230	868	700	3	1 kompl	600,00

Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-147 Bus

- suderinama su Uponor Smatrix Base PRO valdikliu X-147 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka RAL7015

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO valdiklis X-147 Bus 6X
- trumpas vadovas, saugumo instrukcijos
- micro SD kortelė (iš anksto įdėta)
- DIN bėgis (ilgis 37cm)
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087162	6X	230	336	110	55	300	4	1 vnt	320,00

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor SPI Smatrix Base PRO sąsaja I-147 Bus

- valdymo pultas Uponor Smatrix Wave X-147 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO sąsaja I-147
- maitinimo šaltinis
- montavimo medžiagos
- sienos laikiklis
- instrukcija



kodas	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1087161	150	108,5	43	400	7	1 vnt	650,00

Uponor Smatrix Base PRO termostatas D +RH T-147 Bus

- matuoja ir parodo kambario temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: blizgi balta RAL9016

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- RH ribinis indikatorius
- komforto/ECO būsenos pakeitimas iš sistemos įtaisų
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (nematoma, jei ji susijusi su valdikliu X-14x)
- vėsinimo funkcija (kambarys po kambario, nematoma, jei Uponor Smatrix Base PRO sąsaja yra susijusi su sistema)
- rodo temperatūrą Celsijais arba Farenheitais
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė su grindų maks./min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekranas su apšvietimu (išsijungia per 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodoma programinės įrangos versija (paleidimo metu)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO termostatas D +RH T-147 Bus
- atraminė plokštė
- montavimo medžiagos
- saugumo instrukcijos



kodas	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė UOM	kaina
1087166	80	80	26,5	100	1 vnt	75,00

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH Style T-141 Bus

- patalpos temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis (korpuse)
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base PRO patalpos jutiklis +RH Style T-141 Bus
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė UOM	kaina
1087812	FLUSH	55	55	9	100	1 vnt	89,00

Uponor Smatrix Base PRO Gateway modulis R-147 KNX

- sujungia Uponor Smatrix Base PRO sistemą su BMS arba trečiosios šalies KNX įrenginiais
- maitinimo šaltinis: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- vidinis saugiklis: T5 F3,15AL 250V, 5x20 3,15A greito veikimo
- darbinė temperatūra: 0° C ... + 45° C
- sandėliavimo temperatūra: -20° C ... + 70° C
- maks. suvartojimas: 45W
- maitinimo jungtis: 1 m kabelis su Europiniu lizdu
- jungiamieji gnybtai: 0,2mm² ... 1,5mm²
- apsaugos klasė: IP20 II

Funkcijos:

- patalpos temperatūra iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos parametrai iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX termostatų
- patalpos santykinė drėgmė iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos grindų temperatūra nuo Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- pavaros statusas nuo Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- ECO iš Uponor Base PRO arba trečiosios šalies KNX sistemos
- siurblio išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- katilo išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- šildymo/vėsinimo kreivės nustatymai/grandinė nuo Uponor Move PRO iki BMS arba atvirkščiai
- šildymo/vėsinimo režimai nuo Uponor Base PRO iki BMS arba atvirkščiai


Sudėtis:

- tinklo modulis R-147 KNX
- maitinimo šaltinis
- montavimo medžiagos (2 varžtai ir 2 sieniniai kištukai)
- instrukcija



kodas	OV V	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė UOM	kaina
1087164	230	90	17,5	60	600	1 vnt	450,00

Uponor Smatrix Base / Style



Uponor Smatrix Base yra laidinė patalpų temperatūros kontrolės sistema su automatinio balansavimo technologija, kuria naudoti itin paprasta. Automatinis balansavimas optimizuoja energijos

naudojimą ir komfortą, nuolat stebi aplinką ir sistemos veikimą pritaiko prie kintančių poreikių. Privalumas pasirinkimo galimybė kaip prijungti termostatus prie valdiklio (magistralinis arba žvaigždinis jungimas).

Privalumai

- Gali būti naudojama ir paviršiniam šildymui, ir vėsinimui
- Nereikia rankinio balansavimo
- Greitas ir paprastas montavimas
- Patogi vartotojo sąsaja valdymui
- Nereikalauja priežiūros



Aprašymas

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatus ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas, „IFTTT“) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Pritaikymas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Sertifikavimas

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Pulse komutatorius Pulse com R-208

- nustato ryšį tarp Uponor Smatrix Pulse sistemos, Uponor Smatrix Pulse programos ir Uponor „debesies“

suderinama su:

- Uponor Smatrix Base Pulse kontroleriu X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave valdiklio Pulse X-265 6X maitinimo šaltinis: RJ45 kabelis Uponor Wave ar Base Pulse kontroleriui
- Eterneto sąsaja: 10/100 Mbps (RJ45)
- Eterneto protokolai: Ethernet II
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Susidedantis iš:

- Uponor Smatrix Pulse komutatoriaus R-208
- adaptorius DIN įrenginiams
- RJ45 jungiamasis kabelis (2m)
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagų



NEW

kodas	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093030	868	110	21	110	600	16	1 vnt	650,00

Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 BUS 6X

- suderinamas su Uponor Smatrix Base valdikliu Pulse X-245 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 Bus 6X
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagos



NEW

kodas	OV V	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093017	230	340	110	55	300	4	1 vnt	280,00

Uponor Smatrix Base pavaldusis modulis Pulse M-242 BUS 6X

- 6 kanalų išplėtimo modulis Uponor Smatrix Base valdikliui Pulse X-245 Bus 6X
- valdo iki 6 kambario termostatų ir 6 pavarų
- modulinis montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: balta



NEW

kodas	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093134	141	110	55	16	1 vnt	85,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base valdiklis X-145 Bus

- suderinamas su Uponor Smatrix Base valdikliu Pulse X-245 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: pilka

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-145 Bus 6X
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	l mm	b mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1071690	6X	230	336	110	55	4	1	vnt	210,00

Uponor Smatrix Base žvaigždinis modulis M-141 Bus

- 6 kanalų žvaigždinis modulis Uponor Smatrix Base valdikliui X-145 BUS 6X
- iki 6 patalpos termostatų pajungimui
- galimi lankstūs laidai (žvaigždės topologija)
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: pilka



kodas	Parametrai	l mm	h mm	d mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1071651	8X	141	110	55	16	1	vnt	60,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 Bus

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016


Funkcijos:

šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius

- spindulinio šildymo išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinė šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks./min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos



kodas	l mm	b mm	w mm	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1087813	80	9	81	100	1	vnt	139,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base termostatas D+RH Style T-149 Bus

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: juoda


Funkcijos:

šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius

- santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	w mm	uPoints	pakuotė	UOM	kaina
1087814	BLACK	80	81	100	1	vnt	139,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus

- nustatytas laiko paleidimo vedlys
- atostogų režimas
- komforto/ECO indikacija
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- ECO atkūrimo vertės nustatymas
- laikrodžio atstatymas
- laikmačio funkcijos
- Autobalansavimas de-/aktyvacijos
- fono apšvietimas
- įjungus parodo programinės įrangos versiją
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086978*	RAL9016	80	80	26,5	1 vnt	70,00

Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Saantikinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus nustatymo taškas
- laiko nustatymo įjungimo vedlys
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinės ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (užgesta 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas Prog. +RH T-148 Bus
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	uPoints	pakuotė UOM	kaina
1086977	RAL9016	80	80	26,5	100	1 vnt	85,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base skaitm. termostatas T-146 Bus

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- režimo priėmimas iš laikmačio
- naktinis režimas
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base skaitmeninis termostatas T-146 Bus
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086976	RAL9016	80	80	26,5	1 vnt	60,00

Uponor Smatrix Base standart. termostat. T-145 Bus POD

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šviesos indikatorius po ciferblato, keičiant nustatytą tašką
 - šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra instaliuotas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base standartinis termostatas T-145 Bus
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086975	RAL9016	80	80	26,5	1 vnt	38,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base įleidžiamas termost. T-144 Bus

- matuoja patalpos temperatūrą
- sukurtas specialiai montavimui į sieną, įeina rėmelis
- Įvairūs rėmeliai gali būti naudojami montuojant jungiklio bėgių rėmą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra įdiegtas

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas T-144 Bus
- montavimo medžiagos
- išorinis rėmelis



kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086973	RAL9016	81,5	81,5	41,7	1 vnt	40,00

Uponor Smatrix Base viešas termostatas T-143 Bus

- Matuoja kambario temperatūrą
- Apsaugos klasė: IP30
- Spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- Potenciometras ant galinės pusės, skirtas nustatyti temperatūros tašką
- Dangtelio detektorius
- Sauso kontakto įvesties funkcija priverstiniam ECO įjungimui iš pvz. SMS modulio ar BMS integracijos
- Sauso kontakto įvestis šildymo/vėsinimo perjungimui
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją
- Pasirinktinai: galima prijungti grindų, išorės arba nuotolinio jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas T-143 Bus
- Montavimo medžiagos




kodas	Parametrai	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1086972	RAL9016	80	80	26,5	1 vnt	40,00

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base patalpos jutiklis Style T-149 A-14X


- T-149 jutiklio rėmelis montavimui ant sienos
- įeina montavimo medžiagos
- spalva: balta RAL9016



kodas	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	pakuotė UOM	kaina
1087821	79	14	65	60	60	79	1 vnt	10,00

Uponor Smatrix Base patalpos jutiklis Style T-149 A-14X

- T-149 jutiklio rėmelis montavimui ant sienos
- įeina montavimo medžiagos
- spalva: juoda



kodas	Parametrai	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	pakuotė UOM	kaina
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	1 vnt	10,00

Uponor Smatrix Base Magistralės kabelis A-145

- 4 laidų magistralinis kabelis prijungti Uponor Smatrix Base/Base PRO įrenginius
- 2 maitinimo laidai/2 laidai duomenų perdavimui
- Ekranavimo medžiaga: aliuminio/poliesterio folija su žymeklio juosta
- temperatūros diapazonas: -20 ° C ... + 80 ° C
- skerspjūvis: AWG22
- apvalkalas: PVC
- vardinė įtampa: 400V AC/DC



kodas	Parametrai	L m	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1071670	50m	50	2	1 vnt	130,00

Uponor Smatrix Base / Style


Uponor Smatrix jutiklis grindims/nuot. S-1XX

- galima derinti su Uponor Smatrix Wave/Base (Pro) termostatais
- gali būti naudojamas kaip grindų ar nuotolinis jutiklis
- ilgis: 3m
- jutiklio tipas: NTC 10kOhm esant 25° C temperatūrai



kodas	L m	pakuotė UOM		kaina
1071684	3	1	vnt	10,00

Uponor Base



Ekonomiška 230V patalpų kontrolės sistema paviršiniam šildymui, kurią paprasta montuoti ir naudoti. Įprastas elektros laidų išvedžiojimas ir sistemos valdymas.

Privalumai

- Standartinė 230V elektros laidų sistema
- Platus termostatų pasirinkimas
- Paprasta sumontuoti ir naudoti
- Įprastas elektros laidų išvedžiojimo metodas ir valdiklių logika
- Paprastas standartinis įjungta/išjungta laiko valdymas



Aprašymas

- 230V standartinė instaliacija
- bendra laidų sistema ir valdymo logika
- lengva integruoti į standartinę įjungimo/išjungimo laiko kontrolę
- pasirinktinai: siurblio valdymas

Pritaikymas

- laidinis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui

Sertifikavimas

- CE

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-24

- valdo iki 6 termostatų (230V)
- valdo iki 12 pavarų (230V)
- kanalų valdiklis, skirtas greitam pavarų priskyrimui
- perkrovos apsauga
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudėtis:

- Uponor Base valdiklis flexiboard X-24
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1088331	6X 230V	230	368	90	65	1 vnt	130,00

Uponor Base

Uponor Base Flexiboard valdiklis su rele X-25

- valdo iki 6 termostatų (230V)
- valdo iki 12 pavarų (230V)
- kanalų valdiklis, skirtas greitam pavarų paskyrimui
- perkrovos apsauga
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudėtis:

- Uponor Base valdiklis flexiboard su siurblio valdymu X-25 6X
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	I mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1089086	6X 230V	230	368	90	65	1 vnt	155,00

Uponor Base Flexiboard valdiklis X-26

- valdo iki 8 termostatų (230V)
- valdo iki 12 pavarų (230V)
- kanalo jungikliai greitam pavarų priskyrimui
- perkrovos apsauga
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudėtis:

- Uponor Base flexiboard valdiklis su siurblio valdymu X-26 8X
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	I mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1089087	8X 230V	230	368	90	65	1 vnt	155,00

Uponor Base Flexiboard valdiklis su rele X-27

- valdo iki 8 termostatų (230V)
- valdo iki 12 pavarų (230V)
- kanalų jungikliai greitam pavarų priskyrimui
- siurblio relė 2A (230V)
- perkrovos apsauga
- galia: 10VA
- apsaugos klasė: IP40

Sudėtis:

- Uponor Base flexiboard valdiklis su siurblio valdymu X-27 8X
- montavimo medžiagos



kodas	Parametrai	OV V	I mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1089088	8X 230V	230	368	90	65	1 vnt	185,00

Uponor Base

Uponor Base standartinis termostatas T-23

- spausdinta skalė ant laidinio termostato
- paprasta įjungimo / išjungimo kontrolė
- diapazonas mechaniniu būdu nustatomas pasukant galvutę pagal skalę
- jungtiamas prie bazinio įrenginio (Uponor Base valdiklis X-23)
- nustatymo diapazonas: + 5 ° C ... + 30 ° C
- viela: 4x 1.5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: RAL 9010



kodas	Parametrai	OV V	l mm	b mm	d mm	spalva -	pakuotė UOM	kaina
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	1 vnt	32,00

Uponor Base termostatas įmont. T-24

- spausdinta skalė ant skalinio termostato, įleidžiamo montavimo
- paprasta įjungimo/išjungimo kontrolė (bimetalo principas)
- diapazonas gali būti ribojamas mechaniniu būdu naudojant kaiščius skalėje vidinėje pusėje
- maitinimą gauna iš Uponor Base valdiklio X-23
- diapazonas: + 5°C ... + 30°C
- kabelis: 4x 1,5mm²
- maks. kabelio ilgis: 100 m
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: tyra, blizgi balta

Sudėtis:

- Uponor Base termostatas T-24 230V
- išorinis rėmas 81x85x44,5mm
- dangtelis 50x50mm



kodas	Parametrai	OV V	l mm	b mm	d mm	pakuotė UOM	kaina
1058423*	230V	230	81	85	44,5	1 vnt	71,00

Uponor Base

Uponor Base programuojamas termostatas T-26

- vidaus termostatas grindų/nuotoliniams jutikliams prijungti
- pilnai programuojamas - 5/2 arba 7 dienos su keturiais šilumos lygiais per dieną
- daugfunkcinio reguliavimo valdymo pasirinkimas - tik oras, tik grindys, oras ir grindys
- atostogų režimas su nepaisoma funkcija
- optimizuotas paleidimas
- fiksavimo galimybė – apsauga nuo įsilaužimo
- būsenos rodymas dabartiniame termostato režime
- maitinimas iš Uponor Base valdiklio X-23
- papildomai: nuotolinis jutiklis (parduodamas atskirai 1047459)
- diapazonas: + 5° C ... + 35° C
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: ~ RAL9010



kodas	Parametrai	OV V	I mm	b mm	d mm	spalva	pakuotė UOM	kaina
1058425	230V RAL9010	230	85	98	13	RAL 9010	1 vnt	115,00

Uponor Vario pavara S

- 230V
- Ucoil: 230V/50Hz



kodas	Parametrai	d mm	IG mm	OV V	p W	h mm	pakuotė UOM	kaina
1087763	230V	44	30x1,5	230	~ 1	58	1 kompl	28,00

Uponor Vario PLUS pavara PRO 230V 1W NC

- sąsajai tarp esamų trečiųjų šalių kolektorių ir Uponor
- atidaryta/uždaryta indikatorius
- pirma atidaryta funkcija
- temperatūros diapazonas: 0° C ... + 60° C
- aukštis: 58 mm + adapterio žiedas
- brūkšnio ilgis: 5 mm
- jungiamasis kabelis: 2x 0,75mm²x1m
- diametras: 44,3 mm
- sertifikuota: EAC
- apsaugos klasė: IP54
- spalva: mėlyna

Susidedantis iš:

- Vario PLUS pavaros
- kolektoriaus vožtuvo jungties žiedo M30x1.5mm
- montavimo instrukcijos



kodas	Parametrai	d mm	AG mm	OV V	p W	h mm	pakuotė UOM	kaina
1090263	VA02 MT 30X1,5	44	30x1,5	230	~ 1	58	1 vnt	27,00

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix pavara Retrofit kompl. A-XXX

- 24V pavaros rinkinys
- įeina. 3 kolektoriaus vožtuvų adapterio žiedai, montavimo instrukcijos
- Sąsajai tarp esamų trečiųjų kolektorių ir Uponor Smatrix valdymo sistemos
- suderinama su 80% esamų trečiųjų šalių kolektorių
- atidarytas / uždarytas indikatorius
- NC (paprastai uždaras) = uždaromas be maitinimo
- pirminio pradavimo funkcija
- Autobalansavimo funkcija naujiems ir modernizuotiems įrenginiams
- temperatūros diapazonas: 0° C ... 60° C
- aukštis: 58 mm + adapterio žiedas
- spalva: mėlyna

■ pritaikymo sąrašą galite rasti: www.uponor.com/download-centre

- eiga: 5 mm
- jungiamasis kabelis: 2x 0,75mm² x 1m
- įtampa: 24V/50Hz
- Galia: 1W
- skersmuo: 44,3 mm



kodas	Parametrai	d mm	OV V	p W	h mm	pakuotė	UOM	kaina
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	1	kompl	45,00

Uponor Vario pavara S


- 24V
- Įtampa: 24V/50Hz



kodas	Parametrai	d mm	IG mm	OV V	p W	h mm	pakuotė	UOM	kaina
1087778	24V	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	kompl	27,00

Comfort

Mėgaukitės „Uponor Comfort E“ – ploniausias laidinis elektrinis grindinio šildymo kilimėlis. Idealus sprendimas vonios kambario renovacijai.



Mažiausio aukščio

Ploniausias laidinis elektrinio grindinio šildymo kilimėlis – tik 3 mm storio. Puikiai tinka po plytelėmis ir nereikia papildomų sluoksnių.



Paprastas diegimas

Tiesiog išvyniokite kilimėlį ant paviršiaus ir laisvai klijuokite plyteles. Taip pat tinka laminato, parketo ar vinilo grindų dangai – nereikia specialių darbo įrankių.



Tvarus energijos taupymas

„Uponor Comfort E“ padeda sumažinti anglies dioksido poveikį, nes yra suderinamas su tvariais energijos šaltiniais.



Lengvas komfortas

Grindys sušyla vos per kelias minutes.



„Uponor Comfort E“ kabelio kilimėlis

Skirtas „šlapiam montavimui“ po plytelėmis

Privalumai:

- Idealiai tinka renovacijai ir naujo pastato įrengimui
- Itin plonas: tik 3 mm
- Jau pritvirtintas tinklėlis – dar lengvesniam montavimui
- Galia 160 W / m²
- Dviejų laidų apsauginis kabelis, izoliuotas FEP
- 10 metų garantija



„Uponor Comfort E“ aluminio kilimėlis

Sausam montavimui po laminatu, parketu, kilimine danga

Privalumai:

- Idealiai tinka renovacijai ir naujo pastato įrengimui
- Aukštis: <2 mm
- Optimalus šilumos paskirstymas
- Galia 140 W / m²
- Dviejų laidų apsauginis kabelis, izoliuotas FEP
- 10 metų garantija



Uponor Comfort E



Uponor Comfort E jūsų asmeniniams šildymo atvejams. Įsivaizduokite, kad jūsų kojos liečia šiltą grindinį, kai jūs rytais atsikeliate iš lovos arba išlipate iš dušo. Lengvai montuojamas Comfort E su 3

mm pritvirtintais kabeliais ant kilimėlio ir Comfort E su aliuminio folija tinkanti po laminatu arba parketu. Uponor Comfort E termostatai seka jūsų šildymo laiką ir išlaidas.

Privalumai

- Puikiai tinka ir naujoms, ir renovuojamoms patalpoms
- Tinka naudoti po plytelėmis, laminatu, parketu arba vinilo dangos sauso ir šlapio tipo grindyse
- Lengvai montuojama žemo aukščio grindyse
- Aukščiausias komfortas ir greitas suveikimo laikas
- Stebėkite savo šildymo išlaidas naudodami programuojamus valdymo blokus



Aprašymas

- termostatas su grindų jutikliu

Pritaikymas

- Elektrinis spindulinis grindinis šildymas
- dedamas tiesiai ant izoliacinio sluoksnio tinkamoms grindų dangoms, pvz. parketui, laminatu ar kilimui

Termostatai:

- temperatūros diapazonas: + 5° C ... + 30° C
- 230V

Sertifikavimas

- CE; EAC;
- VDE 40046886 elektrinis kilimėlis

Uponor Comfort E elektrinis šildymo kilimėlis

Aprašymas

- Spindulinio šildymo elektrinis laidinis kilimėlis
- montuojamas į išlyginimo arba plytelių klijų sluoksnyje po plytelėmis
- pilnai prisiklijuojantys lipnūs kilimėliai
- 0,5 m pločio
- pritvirtintas 3 mm el. kabelis
- ekranuotas dvigubas pagrindinis šildymo kabelis
- 4 m jungiamasis kabelis
- FEP elektrinis izoliuotas šildymo laidininkas
- įeina apsauginis vamzdis grindų jutikliui

Pritaikymas

- Elektrinis spindulinis grindinis šildymas
- montuojamas į išlyginimo arba plytelių klijų sluoksnyje po plytelėmis

Sertifikavimas

- CE; EAC;
- VDE 40046886
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E elektrinis kilimėlis

■ šildymo pajėgumas 100 W/m²



	kodas	Parametrai	Resistance Ohm	Q kW	L m	B m	A m ²	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
NEW	1093461	100-1	498	100	2	0,5	1	50	1 kompl	56,00
NEW	1093462	100-1,5	328	150	3	0,5	1,5	50	1 kompl	70,00
NEW	1093463	100-2	259	200	4	0,5	2	50	1 kompl	80,00
NEW	1093464	100-2,5	202	250	5	0,5	2,5	50	1 kompl	108,00
NEW	1093465	100-3	161	300	6	0,5	3	50	1 kompl	115,00
NEW	1093466	100-4	125	400	8	0,5	4	35	1 kompl	148,00
NEW	1093467	100-5	98	500	10	0,5	5	35	1 kompl	180,00
NEW	1093468	100-6	84	600	12	0,5	6	35	1 kompl	210,00
NEW	1093469	100-7	77	700	14	0,5	7	20	1 kompl	240,00
NEW	1093470	100-8	61	800	16	0,5	8	20	1 kompl	275,00
NEW	1093471	100-10	53	1000	20	0,5	10	20	1 kompl	320,00
NEW	1093472	100-12	42	1200	24	0,5	12	20	1 kompl	360,00

Uponor Comfort E elektrinis šildymo kabelis

Aprašymas

- Elektrinis šildymo kabelis
- montuojamas į išlyginimo arba plytelių klijų sluoksnį po plytelėmis
- 0,5 mm kabelis
- tvirtintamas 3 mm laikikliais
- ekranuotas dvigubas pagrindinio šildymo kabelis
- 4 m jungiamasis kabelis
- FEP izoliuotas elektrinis šildymo laidas
- įeina apsauginis vamzdis grindų jutikliui
- įeina juostos ritė kabelio fiksavimui

Pritaikymas

- Elektrinis spindulinis grindinis šildymas
- montuojamas į išlyginimo arba plytelių klijų sluoksnyje po plytelėmis

Sertifikavimas

- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E elektrinis kabelis



	kodas	Parametrai	Resistance Ohm	pakuotė UOM	kaina
NEW	1093451	150W 13M	353	1 kompl	62,00
NEW	1093452	300W 25M	176	1 kompl	87,00
NEW	1093453	460W 37M	115	1 kompl	109,00
NEW	1093454	700W 54M	76	1 kompl	145,00
NEW	1093455	930W 75M	57	1 kompl	188,00
NEW	1093456	1100W 87M	48	1 kompl	215,00
NEW	1093457	1550W 124M	34	1 kompl	290,00
NEW	1093458	1850W 143M	29	1 kompl	330,00

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E kabelio tvirtinimas

- metalinis kilimėlio bėgelis Comfort E kabelio fiksavimui
- ... m
- c/ccm



NEW

kodas	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093460	20	1 vnt	33,00

Uponor Comfort E DRY

Aprašymas

- Spindulinio elektrinio šildymo kilimėlis su aliuminio folija
- dedamas tiesiai ant izoliacinio sluoksnio tinkamoms grindų dangoms pvz. parketui, laminatu ar kilimu
- aliuminio folija iš abiejų pusių
- 0,5 m pločio
- FEP izoliuotas elektrinis šildymo laidas
- 3 m jungiamasis kabelis
- įeina lipnios juostelės ritė
- įeina apsauginis vamzdis grindų jutikliui

Pritaikymas

- Elektrinis spindulinis grindinis šildymas
- tvirtinamas tiesiai ant izoliacinio sluoksnio tinkamoms grindų dangoms pvz. parketo, laminato ar kilimo

Sertifikavimas

- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E



kodas	Parametrai	Resistance Q Ohm	W	L m	B m	A m ²	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088684	140-1	378	140	2	0,5	1	50	1 kompl	95,00
1088685	140-2	189	280	4	0,5	2	50	1 kompl	130,00
1088686	140-3	126	420	6	0,5	3	50	1 kompl	170,00
1088687	140-4	94	560	8	0,5	4	35	1 kompl	210,00
1088688	140-5	76	700	10	0,5	5	35	1 kompl	240,00
1088689	140-6	63	840	12	0,5	6	35	1 kompl	285,00
1088690	140-7	54	980	14	0,5	7	20	1 kompl	335,00
1088691	140-8	47	1120	16	0,5	8	20	1 kompl	365,00
1088692	140-9	42	1260	18	0,5	9	20	1 kompl	390,00
1088693	140-10	38	1400	20	0,5	10	20	1 kompl	430,00

Uponor Comfort E



kodas	Parametrai	l mm	b mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1088707	5mm	6.25	0.8	200	5 m ²	4,90

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E Controls

Aprašymas

- 230V

Pritaikymas

- Valdo elektrinio spindulinio grindinio šildymo įrangą
- elektriniams šildymo kilimėliams
- elektriniam šildymo kilimėliams su folija

Sertifikavimas

- CE; EAC

Uponor Comfort E set T-85



kodas	Parametrai	pakuotė UOM		kaina
1088705	230V	1	kompl	59,00

Uponor Comfort E flush Set T-86




kodas	Parametrai	pakuotė UOM		kaina
1088819	230V	1	kompl	95,00

Uponor Comfort E flush Set T-87IF



kodas	Parametrai	pakuotė UOM		kaina
1088706	230V	1	kompl	115,00

Uponor Ecoflex Thermo



Uponor Ecoflex Thermo vamzdžiai yra sertifikuoti pagal Europinį standartą EN 15632 – šildymo ir vėsinimo tiekimui. Single vamzdžiai yra projektams kur reikia didesnių debitų. Thermo Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi

vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos. Vamzdžiai tiekiami didelių ilgių ritėmis, gana lankstūs - skirti energijos taupymui ir greitam bei patikimam montavimui.

Privalumai

- Labai lankstūs vamzdžiai
- Maži energijos nuostoliai
- Patikimas: eksploatacija virš 30 metų
- Gali būti užsakoma nurodytų ilgių
- Sertifikuota sistema
- Sisteminės jungtys ir priedai



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Thermo Single

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018109	25x2,3/140	140	25	2,3	0,250	1,180	200 m	25,50
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,300	1,310	200 m	28,00
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,350	2,200	200 m	35,00
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,450	2,400	200 m	39,00
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,550	2,800	200 m	44,00
1018114	75x6,8/200	200	75	6,8	0,800	3,740	100 m	60,00
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,100	4,200	100 m	75,00
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,200	5,240	100 m	89,00
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,400	7,250	120 m	115,00

Uponor Ecoflex Thermo


Uponor Ecoflex Thermo Twin

- Šildymas ir vėsinimas
- Du PE-Xa vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- Spalvotas centro profilis, kad būtų išvengta vamzdžių supainiojimo paduodamos ir grįžtamos linijų
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,500	2,200	200 m	35,00
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,600	2,400	200 m	39,00
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,800	2,600	200 m	41,00
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1,000	3,500	100 m	60,00
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,200	4,550	100 m	70,00
1088276	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,400	6,500	100 m	120,00

Uponor Ecoflex Thermo PRO



Uponor Ecoflex Thermo PRO yra vamzdžiai šildymui ir vėsinimui kur siekiama kuo efektyvesnio energijos vartojimo. Didesnių matmenų viengubi vamzdžiai Single skirti didelių srautų poreikiams. Thermo PRO Twin

dvigubi tiekimo ir grįžtami vamzdžiai vienoje konstrukcijoje. Vamzdžiai tiekiami ritėse dideliais ilgiais, jų geras lankstumas užtikrina paprastą montavimą, sistemos patikimumą ir energijos efektyvumą.

Privalumai

- Puikus energijos vartojimo efektyvumas
- Geras lankstumas
- Lengva montuoti
- Galima užsisakyti nurodyto ilgio
- Sertifikuota sistema
- Pilnas jungčių ir priedų asortimentas



Aprašymas

- Lanksti, izoliuota, savaiminio kompensavimo plastikinių vamzdžių sistema, pagaminta remiantis EN 15632.
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis, pagamintas pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632.
- Izoliacinė medžiaga: elastinės poliuretano (PUR) putos ir plonas uždarų porų PE-X putų sluoksnis.
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE).


Pritaikymas

- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui grunte tarp pastatų.
- Šildymo darbinė temperatūra 80 °C pagal EN 15632.
- Maksimali temperatūra 95 °C.
- Statinis apkrovimas iki 60 tonų sunkiasvorių transportui.

Sertifikavimas

- Patvirtinimus turėtų patikrinti vietinis atsakingas asmuo.


Uponor Ecoflex Thermo PRO Single



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1087379	40X3,7/175	175	40	3,7	0,700	3,070	150 m	49,00
1087384	50X4,6/175	175	50	4,6	0,700	2,960	150 m	57,00
1087385	63X5,8/175	175	63	5,8	0,700	3,260	150 m	58,00
1087386	63X5,8/200	200	63	5,8	0,800	3,840	100 m	65,00
1087387	75X6,8/175	175	75	6,8	0,800	3,600	100 m	68,00
1087388	75X6,8/200	200	75	6,8	0,900	4,180	100 m	75,00
1087389	90X8,2/200	200	90	8,2	1,100	4,700	100 m	84,00
1087390	110X10,0/200	200	110	10	1,200	5,510	100 m	99,00


Uponor Ecoflex Thermo PRO

Uponor Ecoflex Thermo PRO Twin



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1087392	2X25X2,3 /145	145	25	25	2,3	2,3	0,600	1,970	240 m	38,00
1087393	2X25X2,3 /175	175	25	25	2,3	2,3	0,700	2,710	150 m	53,00
1087394	2X32X2,9 /145	145	32	32	2,9	2,9	0,600	2,150	240 m	42,00
1087395	2X32X2,9 /175	175	32	32	2,9	2,9	0,800	2,870	150 m	58,00
1087396	2X40X3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,800	3,130	150 m	55,00
1087397	2X40X3,7 /200	200	40	40	3,7	3,7	1,000	3,700	100 m	65,00
1087398	2X50X4,6 /200	200	50	50	4,6	4,6	1,100	4,080	100 m	72,00
1087399	2X63X5,8 /200	200	63	63	5,8	5,8	1,200	4,690	100 m	80,00

Uponor Ecoflex Varia



Uponor Ecoflex Varia vamzdžiai yra sertifikuoti pagal Europinį standartą EN 15632 – šildymo ir vėsinimo tiekimui, kur galimi sumažinti izoliacijos reikalavimai. Varia Single vamzdžiai yra projektams kur reikia

didesnių debitų. Varia Twin izoliuotame vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos. Vamzdžiai tiekiami didelių ilgių ritėmis, didelo lankstumo kas palengvina jų montavimą.



Privalumai

- Labai lankstūs vamzdžiai
- Maži energijos nuostoliai
- Patikimas: eksploatacija virš 30 metų
- Gali būti užsakoma nurodytų ilgių
- Sertifikuota sistema
- Sisteminės jungtys ir priedai

Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaimė kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Varia Single

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,250	1,020	200 m	20,00
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,300	1,120	200 m	22,00
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,350	1,470	200 m	31,00
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,400	1,670	200 m	32,00
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,500	1,970	200 m	38,00
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,600	2,720	200 m	52,00
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,700	3,140	100 m	66,00
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,900	4,140	100 m	76,00
1062886	125x11,4/200	200	125	11,4	1,400	5,000	120 m	92,00

Uponor Ecoflex Varia


Uponor Ecoflex Varia Twin

- Šildymas ir vėsinimas
- Du PE-Xa vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- Spalvotas centro profilis, kad būtų išvengta vamzdžių supainiojimo paduodamos ir grįžtamos linijų
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018238	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,400	1,360	200 m	28,00
1018239	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,500	1,430	200 m	32,00
1018240	2x40x3,7/140	140	40	40	3,7	3,7	0,700	2,080	200 m	33,00
1018241	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,900	2,840	200 m	50,00

Uponor Ecoflex Aqua



Uponor Ecoflex Aqua vamzdžiai yra patikimas pasirinkimas higieniškam ir energiją taupančiam karšto vandens tiekimui tarp pastatų. Aqua vamzdžiai gali būti dviejų tipų: Single vamzdis yra pasirinkimas, kai

užtenka vienos tiekimo linijos; Twin vamzdyje yra dvi vamzdžių linijos - tiekimo ir recirkuliacijos.

Privalumai

- Švarūs ir higieniški
- Greitas montavimas: lankstūs, lengvas procesas
- Atsparumas korozijai
- Patikimas
- Pilnas priedų ir jungčių pasirinkimas



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Karšto vandentiekio vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Trumpalaikė temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Aqua Single

- Karšto vandens tiekimas
- Vienas PE-Xa vamzdis
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas




kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,350	1,240	200 m	25,00
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,400	1,420	200 m	28,00
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,450	2,400	200 m	39,00
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,550	2,700	200 m	47,00
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,650	3,200	200 m	55,00
1018122	75x10,3/200	200	75	10,3	0,900	4,340	100 m	78,00
1018123*	90x12,3/200	200	90	12,3	1,200	5,300	100 m	90,00
1036036*	110x15,1/200	200	110	15,1	1,300	6,500	100 m	115,00

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Karšto vandens tiekimas
- Du PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 10 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tiekimo ir cirkuliacijos linijų



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R mm	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1084885*	25x3,5-20x2,8/140	140	25	20	3,5	2,8	0,650	1,750	200	m	34,00
1084886*	32x4,4-20x2,8/175	175	32	20	4,4	2,8	0,700	2,400	200	m	45,00
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,700	2,200	200	m	48,00
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,900	2,450	200	m	50,00
1044015*	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,900	2,800	200	m	50,00
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1,000	3,100	200	m	55,00
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1,000	3,500	100	m	70,00
1044013*	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,000	3,600	100	m	79,00

Pristatome „Uponor Ecoflex Quattro Midi“

Iš anksto izoliuoti vamzdžiai
šilumos, vėsos ir karšto
vandens paskirstymui

Puikus pasiūlymas –
20 % mažesnė kaina!



Privalumai lyginant su
„Ecoflex Quattro“:

- ✓ 15 % mažesni šilumos nuostoliai
- ✓ 15 % mažesnis lenkimo spindulys
- ✓ 30 % mažesni transportavimo kaštai

Šiuolaikiniai šilumos ir vėsos paskirstymo sprendimai

Šiuolaikiniai šilumos paskirstymo sprendimai turi atitikti griežčiausius saugumo, patikimumo, patvarumo ir efektyvumo reikalavimus. „Uponor“ siūlo lanksčių, izoliuotų vamzdžių sistemą, kuri yra naudojama šaltam ir karštam vandeniui bei šilumai/ vėsai į pastatus tiekti.

„Uponor Ecoflex Quattro Midi“ yra sprendimas „viskas viename“, atitinkantis visus reikalavimus: kelių tiekimo linijų per vieną prijungimą į pastatą sistema. Šildymo ir karšto vandens tiekimui bei recirkuliacija viename vamzdyje: 2 vamzdžių linijos šildymui ir 2 vamzdžių linijos vietiniam vandens tiekimui ir recirkuliacijai.

„Ecoflex Quattro Midi“ izoliuotas vamzdynas



- ✓ **Lankstumas ir lengvas montavimas**
- ✓ **Atsparumas korozijai – eksploatacijos laikas > 30 metų**
- ✓ **Energetinis efektyvumas – maži šilumos nuostoliai**
- ✓ **Tiesiant atstumus iki 200 metrų nereikia papildomų jungčių ir priedų – ištisinis vamzdis**


Taikymo sritis:

- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų

Vidinis vamzdis:

- Modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdžiai pagal EN ISO 15875
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Apsauginis gofruotas korpusas pagamintas iš didelio tankio polietileno HDPE

Uponor Ecoflex Quattro



Uponor Ecoflex Quattro yra „viskas viename“ sprendimas, atsitinkantis visus reikalavimus: kelių tiekimo linijų per vieną prijungimą į pastatą sistema. Šildymo ir karšto vandens tiekimui bei recirkuliacija viename

vamzdyje: 2 vamzdžių linijos šildymui ir 2 vamzdžių linijos vietiniam vandens tiekimui ir recirkuliacijai.

Privalumai

- Taupu, viskas viename montavimas
- Taupo energiją
- Lengvas montavimas: labai lankstus
- Atsparus korozijai
- Patikimas



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632 šildymo vamzdžių
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų.
- Šildymo pastovi temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Quattro

- Šildymas ir karštas vanduo su cirkuliacija
- Keturi PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 6 bar. šildymui / 10 bar. karšto vandens / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tarp linijų



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	R mm	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1084887*	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175	175	25	25	20	2,3	3,5	2,8	0,800	2,300	200	m	45,00
1084888*	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/175	175	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,800	2,500	200	m	47,00
1084889*	2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175	175	32	32	20	2,9	4,4	2,8	0,800	2,900	200	m	56,00
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,800	2,780	200	m	50,00
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,800	2,900	200	m	59,00
1084891*	2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200	200	40	32	20	3,7	4,4	2,8	1,000	3,500	100	m	77,00
1084890	2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200	200	40	40	25	3,7	5,5	3,5	1,000	3,600	100	m	80,00
1044019	2x40x3,7-2x40x5,5/200	200	40	40	40	3,7	5,5	5,5	1,000	3,800	100	m	75,00


Uponor Ecoflex Quattro

Uponor Ecoflex Quattro Midi



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	R m	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1086836	2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/140	140	25	25	20	2,3	3,5	2,8	0,650	1,840	200	m	35,00
1086837	2x32x2,9-25x3,5-20x2,8/140	140	32	25	20	2,9	3,5	2,8	0,700	2,000	200	m	37,00

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor Ecoflex Supra PLUS yra šalto vandens tiekimo vamzdis su savaime besireguliuojančiu apsaugos kabeliu, kuris valdomas specialiai sukurtu kontrolės bloku su jutikliu. Sistema suteikia galimybę tiekti

geriamąjį vandenį net esant labai žemai temperatūrai.

Privalumai

- Patikimas ir aptarnavimo nereikalaujantis veikimas
- Lengvas elektros prijungimas
- Švarus ir higieniškas
- Atsparus korozijai
- Energiją taupanti apsauga nuo užšalimo



Aprašymas

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Pritaikymas


- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS

- Šalto vandens tiekimui su pašildymo kabeliu
- Vienas vamzdis PE80 (25-63mm) / PE100 (75-110mm), juodas
- Maks. slėgis 12,5 bar. (25-63 mm) / 16 bar. (75-110 mm) / 20° C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas, vamzdelis jutikliui
- Kabelio galingumas 10 W/m esant 5°C



kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1048687	25x2,3 /68 1x10W/m	68	25	2,3	0,500	0,580	150 m	20,00
1048688	32x2,9 /68 1x10W/m	68	32	2,9	0,500	0,670	150 m	22,00
1035935	32x2,9/140 1x10W/m	140	32	2,9	0,300	1,200	150 m	40,00
1048689	40x3,7 /90 1x10W/m	90	40	3,7	0,700	1,080	150 m	28,00
1048690	40x3,7 /140 1x10W/m	140	40	3,7	0,800	1,500	150 m	42,00
1048691	50x4,6 /90 1x10W/m	90	50	4,6	0,800	1,260	150 m	33,00
1048692	50x4,6 /140 1x10W/m	140	50	4,6	0,800	1,700	150 m	40,00
1048693	63x5,8 /140 1x10W/m	140	63	5,8	0,800	2,100	150 m	45,00
1048694	75x6,8 /175 1x10W/m	175	75	6,8	1,000	2,900	150 m	60,00
1048695	90x8,2 /200 1x10W/m	200	90	8,2	1,200	4,400	100 m	70,00
1048696	110x10,0 /200 1x10W/m	200	110	10	1,200	5,100	100 m	85,00

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS Cable



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

kodas	Parametrai	do mm	do1 mm	s1 mm	R mm	pakuotė UOM	kaina
1095730	25x2,3/68 1x10W/m	68	25	2,3	0.5	150 m	20,00
1095731	32x2,9/68 1x10W/m	68	32	2,9	0.5	150 m	22,00
1095732	32x2,9/140 1x10W/m	140	32	2,9	0.7	150 m	40,00
1095733	40x3,7/90 1x10W/m	90	40	3,7	0.7	150 m	28,00
1095734	40x3,7/140 1x10W/m	140	40	3,7	0.8	150 m	42,00
1095735	50x4,6/90 1x10W/m	90	50	4,6	0.8	150 m	33,00
1095736	50x4,6/140 1x10W/m	140	50	4,6	0.8	150 m	40,00
1095737	63x5,8/140 1x10W/m	140	63	5,8	0.8	150 m	45,00
1095738	75x6,8/175 1x10W/m	175	75	6,8	1.0	150 m	60,00
1095739	90x8,2/200 1x10W/m	200	90	8,2	1.2	100 m	70,00
1095740	110x10,0/200 1x10W/m	200	110	10	1.2	100 m	85,00

Uponor Ecoflex Supra PLUS prijungimas


- Prijungimo ir pabaigos komplektas Supra PLUS vamzdžiui
- Kontrolė maks. 150m šildymo kabelio
- su 5m jutiklio laidu
- S1 kabelio jungtis ir galiniai komplektai
- Du guminiai galiniai sandarikliai



kodas	Parametrai	d mm	do mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1048697*	25+32/68	25+32	68	100,000	1 vnt	217,00
1048698	40+50/90	40+50	90	1,080	1 vnt	230,00
1048699	40+50+63/140	40+50+63	140	1,530	1 vnt	230,00
1048700*	75/175	75	175	1,640	1 vnt	254,90
1048701*	90/175	90	175	1,700	1 vnt	350,00
1048702*	90+110/200	90+110	200	1,920	1 vnt	289,70

Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolė 150

- Supra PLUS vamzdžio valdymo blokas
- Kontrolė maks. 150m šildymo kabelio
- su 5m jutiklio laidu



kodas	l mm	b mm	h mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1048703	87	165	39	0,300	1 vnt	115,00

Uponor SPI Ecoflex Supra PLUS jutiklis

- 10 m jutiklio laidas



kodas	Parametrai	d mm	L m	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1044127	10m	5	10	0,200	1 vnt	80,00

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabeliai


- Šildymo kabelio prijungimas
- S1 jungties galiniai komponentai



kodas	Parametrai	Svoris kg	pakuotė UOM			kaina
1042310*	S1	0,100	1	vnt		60,00


Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis

- Kompletas trišakio išorinio korpuso izoliavimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriumi
- S2 sudedamosios dalys kabeliams ir galams
- Apkrova 60 tonų



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Svoris kg	pakuotė 2 pakuotė UOM			kaina
1061641	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,880	5	1	vnt	650,00
1061642	200/175/140	786	532	562	562	200	175	140	13,630	3	1	vnt	750,00

Uponor Wipex



Ši jungčių technologija sujungia susietus polietileno vamzdžius karšto ir šalto vandens vietiniams ir rajoniniams šildymo įrengimams. Mova prieinama 25-110mm matmens vamzdžiams dviejomis

serijomis: PN 6 ir PN 10. Sankaba yra apgaubta sandarinimo žiedu, o ne pluoštu, greitam, patikimam montavimui.

Privalumai

- Lengvas montavimas
- Atsparumas korozijai
- Švarus ir higieniškas
- Patikimas
- Pagamintas iš aukštos kokybės žalvario



Aprašymas

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Pritaikymas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex jungtis PN6

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = atsparus dezinfekcijai žalvaris




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,200	40	1 vnt	25,00
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,300	20	1 vnt	25,00
1018330	40x3,7-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	15	6	0,500	10	1 vnt	33,00
1018331	50x4,6-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	6	0,700	10	1 vnt	39,00
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,200	8	1 vnt	64,00
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,500	6	1 vnt	99,00
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,400	4	1 vnt	150,00
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,500	3	1 vnt	205,00

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex jungtis PN6

- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = atsparus dezinfekcijai žvalaris




kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	R "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	3/4	4	24	6	5,240	1	vnt	350,00

Uponor Ecoflex PN10




NEW



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	R "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1091505	20x2,8-3/4"	46	16	13	3/4	17	10	0,121	10	1	vnt	25,00

Uponor Wipex jungtis PN10

- PE-Xa vamzdžio jungtis
- Cilindrinis sriegis G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalaris




kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	G "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,200	40	1	vnt	25,00
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,300	20	1	vnt	29,00
1018339	40x5,5-G1 1/4	61	16	30	1 1/4	16	10	0,500	10	1	vnt	35,00
1018340	50x6,9-G1 1/4	68	16	37	1 1/4	16	10	0,700	10	1	vnt	40,00
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,200	8	1	vnt	70,00
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,500	6	1	vnt	115,00
1018343*	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,400	4	1	vnt	150,00
1023170*	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,200	3	1	vnt	200,00

Uponor Wipex

Uponor Wipex dviguba jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžio jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,180	30	1	vnt	35,00
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,340	25	1	vnt	45,00
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,540	15	1	vnt	59,00
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,990	10	1	vnt	90,00
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,530	5	1	vnt	135,00
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,270	3	1	vnt	260,00
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,500	4	1	vnt	310,00
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,820	2	1	vnt	450,00

Uponor Ecoflex dviguba jungtis PN6


- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,150	1 vnt	743,70

Uponor Wipex dviguba jungtis PN10

- PE-Xa vamzdžių sujungimas
- Maks. skėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,180	40	1	vnt	35,00
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,340	25	1	vnt	40,50
1042979*	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,540	15	1	vnt	59,00
1042983*	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,960	10	1	vnt	99,00
1042982*	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,160	4	1	vnt	150,00

Uponor Wipex

Uponor Wipex trišakis


- Trišakis sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	G mm	G1 mm	G2 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31020	1	vnt	30,00
1018346	G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4	42	42	42	1 1/4	1 1/4	1 1/4	6+10	0,48010	1	vnt	35,00
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,0104	1	vnt	60,00
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,6403	1	vnt	150,00

Uponor Ecoflex trišakis


- Trišakis sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Rp mm	p bar	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,960	1 vnt	235,85

Uponor Wipex alkūnė

- Alkūnė sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris




kodas	Parametrai	L1 mm	L2 mm	G mm	G1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,270	20	1 vnt	25,00
1018351	G1 1/4-G1 1/4	42	42	1 1/4	1 1/4	6+10	0,450	15	1 vnt	35,00
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,940	5	1 vnt	60,00
1018353*	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,200	2	1 vnt	120,00

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex alkūnė


- Alkūnė sriegiu R“ su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	Rp "	p bar	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,280	1	vnt	233,55

Uponor Wipex mova


- Mova sriegiu G“ su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	G "	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1018355*	G1-G1	30	1	6+10	0,190	40	1	vnt	15,00
1018356*	G1 1/4-G1 1/4	37	1 1/4	6+10	0,210	25	1	vnt	35,00
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,420	15	1	vnt	50,00
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,880	10	1	vnt	87,00

Uponor Wipex redukcija išor / vid.

- Redukcija sriegiu G“ su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris




kodas	Parametrai	l mm	G "	G1 "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1018368	G1 1/4-G1	36	1 1/4	1	20	6+10	0,230	25	1	vnt	45,00
1018369	G1 1/2-G1 1/4	39	1 1/2	1 1/4	21	6+10	0,240	25	1	vnt	48,00
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,390	15	1	vnt	86,00
1018372	G2-G1 1/4	45	2	1 1/4	25	6+10	0,400	15	1	vnt	81,00
1018373	G2 1/2-G2	48	2 1/2	2	26	6+10	0,650	6	1	vnt	145,00
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,870	6	1	vnt	135,00
1018375	G3-G1 1/4	51	3	1 1/4	27	6+10	0,880	10	1	vnt	135,00
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,890	10	1	vnt	135,00
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,460	6	1	vnt	200,00

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex reduktor. išorinis x vidinis


- Redukcija sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	G mm	R mm	z mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,400	6	1 vnt	184,35

Uponor Wipex flanšas


- Flanšas sriegiu G" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris

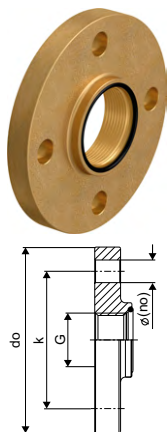

kodas	Parametrai	do mm	G mm	k mm	no. vnt	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1018359*	F25/4-85/G1	115	1	85	4	6+10	1,300	10	1 vnt	180,00
1018360*	F32/4-100/G1 1/4	140	1 1/4	100	4	6+10	2,000	5	1 vnt	320,00
1018361	F40/4-110/G1 1/2	150	1 1/2	110	4	6+10	2,420	5	1 vnt	380,00
1018362*	F50/4-125/G2	165	2	125	4	6+10	3,040	4	1 vnt	330,00
1018363	F65/8-145/2 1/2	185	2 1/2	145	8	6+10	3,740	3	1 vnt	460,00
1018364*	F80/8-160/G3	200	3	160	8	6+10	4,210	3	1 vnt	435,00
1018365	F100/8-180/G4	220	4	180	8	6+10	4,550	3	1 vnt	470,00

Uponor Ecoflex flanšas

- Flanšas sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C
- Nerūdijantis plienas

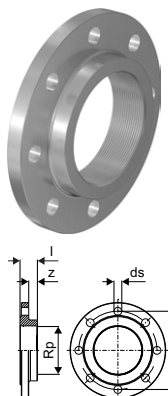


kodas	Parametrai	no. vnt	p bar	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1078370*	F100/8-180/Rp4	8	6	4,500	1 vnt	348,25

Uponor Wipex

Uponor Wipex ankeravimo nipelis


- Dvigubas nipelis
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	G1 "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1045455*	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,260	20	1	vnt	115,00
1045456*	G1 1/4-G1	50	12	21	1	1 1/4	17	6+10	0,350	20	1	vnt	79,00
1045457*	G1 1/4	58	16	21	1 1/4	1 1/4	21	6+10	0,500	15	1	vnt	65,00
1045458*	G2-G1 1/4	68	16	25	1 1/4	2	27	6+10	2,000	10	1	vnt	80,00
1045459*	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,170	10	1	vnt	110,00
1045460*	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,790	3	1	vnt	220,00
1045461*	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,750	2	1	vnt	240,00

Uponor Wipex ankeravimo mova


- Ankeravimo mova sriegiu G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	G "	G1 "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1018302*	G1	54	1	1	42	6+10	0,230	30	1	vnt	70,00
1018303	G1 1/4	84	1 1/4	1 1/4	68	6+10	0,450	10	1	vnt	92,00
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,780	5	1	vnt	145,00
1018305*	G3	135	3	3	111	6+10	2,150	5	1	vnt	240,00


Uponor Wipex nipelis

- Nipelis sriegiu G"
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žvalvaris



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	G1 "	z1 mm	p bar	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1018322	G1	34	14	14	1	1	6	6+10	0,140	45	1	vnt	26,00
1009035	G1 1/4xG 1	38	16	14	1 1/4	1	8	6+10	0,240	25	1	vnt	30,00
1018323	G1 1/4	39	16	16	1 1/4	1 1/4	7	6+10	0,250	25	1	vnt	28,00
1009037	G2xG1	43	20	14	2	1	9	6+10	0,420	15	1	vnt	65,00
1022281	G2xG1 1/4	45	20	16	2	1 1/4	9	6+10	0,440	15	1	vnt	65,00
1018324	G2	48	20	20	2	2	8	6+10	0,460	10	1	vnt	92,00
1009040*	G3xG1	49	24	14	3	1	11	6+10	0,930	10	1	vnt	260,00
1009041*	G3xG1 1/4	51	24	16	3	1 1/4	11	6+10	0,940	10	1	vnt	130,00
1009042	G3xG2	55	24	20	3	2	11	6+10	0,950	10	1	vnt	170,00
1018325	G3	58	24	24	3	3	10	6+10	0,980	10	1	vnt	150,00

Uponor Ecoflex



Į Uponor Ecoflex sistemą įeina visi priedai, reikalingi šildymo ir vėsinimo bei geriamojo vandens tiekimui. Priedai sukurti ir pritaikyti Uponor Ecoflex vamzdžiams ir jungtims.

Privalumai

- Praktiški ir lengvai montuojami komponentai
- Tvirti, patikimi ir saugūs
- Pilnas komponentų pasirinkimas visoms montavimo reikmėms



Aprašymas

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Pritaikymas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Sertifikavimas

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex guminis sandariklis Single

- Vienam vamzdžio galui hermetinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandens nepraleidžianti iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	d1 mm	d1 mm	d2 mm	do mm	no. vnt	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018316	25+32+40/68	174	80	66	37,4	21,4	1	0,150	1	vnt	27,00
1018246	25+32+40/90	174	80	86	37,5	21,4	1	0,190	1	vnt	30,00
1018315	25+28+32/140+145	184	90	132	30	21,4	1	0,330	1	vnt	50,00
1036248	32+40+50/90	174	80	87	47	28	1	0,190	1	vnt	50,00
1018313	32+40+50/175	184	90	166	47	28	1	0,420	1	vnt	58,00
1018314	40+50+63/140+145	184	90	132	59	34,5	1	0,340	1	vnt	45,00
1018312	63+75/175	184	90	166	70,3	56	1	0,440	1	vnt	61,00
1018310	75+90+110/200	184	90	190	103	67	1	0,510	1	vnt	70,00
1018311	90+110/175	184	90	166	103	81,3	1	0,460	1	vnt	68,70
1067757	125/200	142	90	190	117	109	1	0,550	1	vnt	107,10
1083869*	90+110+125/250	200	90	235	117	81	1	0,670	1	vnt	121,85

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex guminis sandariklis Twin


- Dviems vamzdžiams sandarinti
- Apsaugai vamzdžio nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą

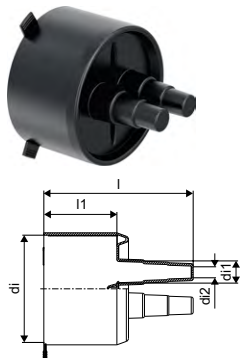

kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	no. vnt	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1034305*	18-20+22-25+28/140+145	184	90	132	18	28	2	0,330	1	vnt	58,00
1034306*	18-22+25+28/25-28+32+40/175	184	90	166	18	40	2	0,440	1	vnt	65,00
1018245	25+32+40/140+145	184	90	132	25	40	2	0,360	1	vnt	48,20
1018309	25+32+40/175	184	90	166	25	40	2	0,440	1	vnt	58,00
1018308	25+32+50/175	184	90	166	25	50	2	0,450	1	vnt	68,00
1018307	40+50+63/200	184	90	190	40	63	2	0,520	1	vnt	72,50

Uponor Ecoflex guminis sandariklis Quattro


- Keturiems vamzdžiams sandarinti
- Apsaugai vamzdžių nuo drėgmės ir purvo
- Vandeniui nelaidus iki 0,3 bar.
- Turi EPDM guminį dangtelį, nerūdijančio plieno sandarinimo žiedą



kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	no. vnt	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1018306	18-32+25-32/175	184	90	166	30	15	4	0,490	1	vnt	66,50
1034308	18-28+32+40/200	184	90	182	37,5	21,4	4	0,800	1	vnt	93,00

Uponor Ecoflex trišakio izoliacija

- Kompletas trišakio išoriniam korpusui izoliuoti
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi
- Apkrova 60 tonų




kodas	Parametrai	L mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Svoris kg	pakuotė	2 pakuotė	UOM	kaina
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,770	5	1	vnt	420,00
1060982	200/175/145/140	786	562	562	562	200	175	140	13,530	4	1	vnt	500,00

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija


- Alkūnių išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi
- 60 tonų apkrova



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM	kaina
1060985	200/175/145/140	806	563	563	200	175	140	10,550	3	1	vnt	450,00

Uponor Ecoflex tiesus izoliacijos rinkinys



- Išorinio korpuso izoliavimui ir sandarinimui
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriaumi
- Apkrova 60 tonų



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM	kaina
1060984	200/175/145/140	1125	426	200	175	140	9,660	6	1	vnt	390,00

Uponor Ecoflex apvalkalo jung. rinkinys

- Išorinio korpuso vamzdžio prijungimas
- Vamzdis su dviem rankovėmis
- Apkrova 60 tonų




kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	s mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM	kaina
1090231	140+145	550	175	200		1,500		1	vnt	140,00
1084574*	175+200	650	218	250		2,800	10	1	vnt	180,00
1083872*	250	720	275	315		4,700	9	1	vnt	185,00

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex H-izoliacijos komplektas


- H-komplektas, skirtas vamzdžių atšakojimams
- ABS pusės pakungimai su izoliacija ir reduktoriumi 200/175/140
- Papildomas guminis antgalis, reikalingas sandarumui
- Galima apkrova su specialia betonine konstrukcija
- KOMO, CSTB



kodas	Parametrai	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	b mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1007355	200/175/145/140	200	175	140/145	1290	1260	19,000	1 vnt	700,00

Uponor Ecoflex šulinėlis


- Šulinėlis vamzdžių paskirstymui
- PE korpusas su izoliacija ir reduktoriumi
- Galimi T ir X tipai
- Apkrova 500 kg, įmanoma didesnė apkrova su specialia betono konstrukcija



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	d0 mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	no. vnt	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018326	6x140/145/175/200	1652		1316	760	940	300	725	420	200	6	52,0003	vnt	950,00
1018327*	8x140/145/175/200	1652	1632		760	940	300	725	420	200	8	53,0003	vnt	1000,00
1084576*	2x250-6x140/145/175/200	1652	1486		760	940	300	725	420	165	8	53,0001	vnt	2671,05
1084577*	4x250-4x140/145/175/200	1652	1304		760	940	300	725	420	165	8	53,0001	vnt	3754,15
1084578*	6x250-2x140/145/175/200	1486	1304		760	940	300	725	420	165	8	53,0001	vnt	5300,00

Uponor Ecoflex sandar. juosta šulinėl.

- Užpildymui tarpui kameroje arba kitose pajungimų vietose
- Naudoti kartu su susitraukiančiomis rankovėmis




kodas	Parametrai	L m	b mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018382	50mm x 10m	10	50	1,340	1 vnt	65,00

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex susitraukianti rankovė


- Sandarinimo rankovė skirta užsandarinti prijungimą prie šulinėlio



kodas	Parametrai	l mm	di1 mm	di2 mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1018379	140/145	300	220	135	0,300	1	vnt	30,00
1018380	175/200	300	270	160	0,550	1	vnt	34,00
1084575	250	300	330	165	0,720	15	1 vnt	105,05

Uponor Ecoflex mova su užtrauktuku


- Sandarinimo rankovė skirta užsandarinti prijungimą prie šulinėlio
- galimas vėlesnis sumontavimas



kodas	Parametrai	l mm	di1 mm	di2 mm	s mm	b mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034312	140/175/200/250	220	280	133	1,3	220	0,473	10	1 vnt	110,00

Uponor Ecoflex sieninė rankovė NPW

- Betono ir plytų sienų konstrukcijoms
- Taikoma NWP = nėra drėgna aplinka
- Iš PE vamzdžio ir susitraukiančios rankovės




kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1018267*	68+90	550	95	110	1,000	1 vnt	48,00
1018269	140+145	550	175	200	1,300	1 vnt	55,00
1018268	175+200	550	218	250	1,900	1 vnt	65,00

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex sienos sandariklis

- Betono ir plytų sienoms
- Apsaugo nuo drėgmės patekimo į pastatą
- Taikoma NWP = nėra drėgnos aplinkos



kodas	Parametrai	l mm	di mm	do mm	Svoris kg	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1034202	140+145	40	140	190	0,349	40	1 vnt	55,00
1034203	175	40	175	225	0,435	30	1 vnt	65,00
1034204	200	50	200	250	0,616	20	1 vnt	75,00

Uponor Ecoflex alkūnės izoliacija


- Naudojama kai izoliuotas Ecoflex vamzdis į pastatą instaliuojamas per pagrindinę plokštę.



kodas	Parametrai	d mm	r mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1030269	175/140	140-175	1200	12,000	9 vnt	250,50
1030270	200	200	1000	17,000	9 vnt	350,00


Uponor Ecoflex remonto rankovė šarvui

- Susitraukianti rankovė sandarinimo pažeidimams išorinio korpuso vamzdyje



kodas	Parametrai	l mm	di1 mm	di2 mm	s mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1036012*	68+90-650mm	650	139	38	1,7	1,000	1 vnt	180,00

Uponor vėdinimo sistema



Uponor vėdinimo higieniška, bekvapė sistema - sprendimas specialiai sukurtas vėdinti patalpas individualiuose namuose ir daugiabučiuose. Dėl patentuotos jungimo technologijos, montuojant nebereikia naudoti jokių

papildomų kniedžių ir sandariklių.

Privalumai

- Lengvas ir greitas montavimas
- Visuomet antistatinė sistema
- Energetiškai efektyvi sistema: mažas slėgio kitimas
- Nereikia specialių įrankių, ortakijų pjovimas paprastu pjūklų
- Platus jungčių ir priedų pasirinkimas



Aprašymas

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Spalva juoda

Pritaikymas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės

Sertifikavimas

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation ortakis

- Ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis paviršius antistatinis 2 metus nuo pagaminimo, kad būtų užtikrinta švara sandėliavimo ir montavimo metu




kodas	Parametrai	l mm	di mm	s mm	pakuotė UOM	kaina
1068037	100mm 3m	3000	100	2	50 vnt	30,00
1068038	125mm 3m	3000	125	2	32 vnt	33,00
1068039	160mm 3m	3000	160	3	18 vnt	45,00
1068040	200mm 3m	3000	200	3	20 vnt	65,00

Uponor vėdinimo sistema

Uponor Ventilation alkūnė 90°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068053	100X90°	124	124	100	84	84	90°	10	1	vnt	5,00
1068054	125X90°	163	163	125	113	113	90°	10	1	vnt	7,00
1068055	160X90°	213	213	160	163	163	90°	6	1	vnt	11,00
1068052	200X90°	180	180	199	130	130	90°	4	1	vnt	22,00

Uponor Ventilation alkūnė 45°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	α	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068057	100X45°	86	86	100	46	46	45°	11	1	vnt	5,00
1068058	125X45°	86	86	125	36	36	45°	14	1	vnt	6,50
1068059	160X45°	95	95	160	45	45	45°	12	1	vnt	8,50
1068056	200X45°	103	103	199	53	53	45°	8	1	vnt	11,00

Uponor Ventilation trišakis

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068060	100/100X90°	111	111	111	99	99	100	71	71	71	15	1	vnt	6,50
1068064	125/100X90°	122	124	122	124	99	125	72	74	72	15	1	vnt	7,00
1068061	125/125X90°	134	134	134	124	124	125	84	84	84	10	1	vnt	8,00
1068065	160/100X90°	122	141	122	159	99	159	72	91	72	10	1	vnt	9,00
1068062	160/125X90°	134	151	134	160	125	160	84	101	84	7	1	vnt	9,00
1068063	160/160X90°	151	151	151	159	159	159	101	101	101	6	1	vnt	11,00
1068066	200/160X90°	151	171	151	199	159	199	101	121	101	5	1	vnt	13,00

Uponor vėdinimo sistema

Uponor Ventilation mova


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1068049	100mm	83	40	40	100	3	20	1 vnt	3,50
1068050	125mm	103	50	50	125	3	30	1 vnt	4,50
1068051	160mm	103	50	50	160	3	15	1 vnt	5,50
1068048	200mm	103	50	50	200	3	12	1 vnt	6,00

Uponor Ventilation aklė

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	do mm	s mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1068067	100mm	43	40	100		120	2,2	3	20	1 vnt	3,00
1068068	125mm	33	30	125		145	2,2	3	40	1 vnt	5,00
1068069	160/125mm	53	50	125	160	180	2,8	3	30	1 vnt	6,00

Uponor Ventilation perėjimas

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolat antistatinis



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1068070	125-100mm	111	50	30	125	100	33	12	1 vnt	4,50
1068071	160-125mm	131	50	33	160	125	48	15	1 vnt	6,00
1068072	200-160mm	141	50	33	200	160	59	12	1 vnt	20,00




Uponor Ventilation lanksti alkūnė


- Ortakio dalis su gofruoto lanksčia dalimi
- Kintamieji kampai tarp 0-45 ir 0-90 laipsnių
- Prijungtas prie ortakio su jungtimi arba tiesiai prie jungties



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	do mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1061401	125 0-45	262	52	131	125	150	1,5	12	1 vnt	25,00
1061402	125 0-90	419	52	131	125	150	1,5	8	1 vnt	28,00
1061403	160 0-45	334	52	166	160	197,2	2,0	6	1 vnt	30,00
1061404	160 0-90	563	52	166	160	197,2	2,0	4	1 vnt	40,00



Uponor izoliuota vėdinimo sistema



Uponor izoliuota vėdinimo sistema, specialiai sukurta vėdinti patalpas bei dažniausiai naudojama individualiuose namuose ar daugiabučiuose. Tai higieniška ir saugi sistema - izoliacija apsaugo ortakius nuo kondensato. Dėl

patentuotos jungimo technologijos, montuojant nebereikia naudoti jokių papildomų kniedžių ir sandariklių.

Privalumai

- Lengvas ir greitas montavimas
- Visuomet antistatinė sistema
- Energetiškai efektyvi sistema: mažas slėgio kritimas
- Nereikia specialių įrankių, ortakijų pjovimas paprastu pjūklų
- Platus jungčių ir priedų pasirinkimas



Aprašymas

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Pritaikymas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Sertifikavimas

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation izoliuotas ortakis

- Izoliuoti ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis sluoksnis yra antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu




kodas	Parametrai	l mm	di mm	s mm	pakuotė UOM	kaina
1068041	100mm 3m	3000	100	17,1	40 vnt	45,00
1068042	125mm 3m	3000	125	17,1	28 vnt	55,00
1068043	160mm 3m	3000	160	17,5	20 vnt	70,00
1068044	200mm 3m	3000	200	18	20 vnt	110,00

Uponor izoliuota vėdinimo sistema

Uponor Ventilation izoliuota alkūnė 90°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	f mm	α	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1068078	100 X 90°	124	124	100	84	84	170	90°	10	1 vnt	33,00
1068079	125 X 90°	163	163	125	113	113	195	90°	7	1 vnt	39,00
1068080	160 X 90°	213	213	160	163	163	230	90°	8	1 vnt	55,00
1068077	200 X 90°	180	180	199	130	130	270	90°	6	1 vnt	73,00

Uponor Ventilation izoliuota alkūnė 45°


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	f mm	α	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1068082	100 X 45°	86	86	100	46	46	169	45°	10	1 vnt	33,00
1068083	125 X 45°	86	86	125	36	36	195	45°	6	1 vnt	37,00
1068084	160 X 45°	95	95	160	45	45	230	45°	6	1 vnt	45,00
1068081	200 X 45°	103	103	199	53	53	269	45°	10	1 vnt	57,00

Uponor Ventilation izoliuotas trišakis

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




kodas	Parametrai	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	f mm	g mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina	
1068085	100/100X90°	111	111	111	99	99	100	71	71	71	170	8	1	vnt	40,00	
1068086	125/125X90°	122	124	122	124	99	125	72	74	72	195	10	1	vnt	46,00	
1068087	160/125X90°	134	134	134	124	124	125	84	84	84	230	195	10	1	vnt	50,00
1068088	160/160X90°	122	141	122	159	99	159	72	91	72	230	10	1	vnt	51,00	
1068089	125/100X90°	134	151	134	160	125	160	84	101	84	195	170	8	1	vnt	40,00
1068090	160/100X90°	151	151	151	159	159	159	101	101	101	230	170	10	1	vnt	49,00
1068091	200/160X90°	151	171	151	199	159	199	101	121	101	270	230	5	1	vnt	58,00

Uponor izoliuota vėdinimo sistema

Uponor Ventilation izoliuota mova


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068074	100mm	83	40	40	100	3	9	1	vnt	13,00
1068075	125mm	103	50	50	125	3	10	1	vnt	14,00
1068076	160mm	103	50	50	160	3	9	1	vnt	16,00
1068073	200mm	103	50	50	200	3	10	1	vnt	20,00

Uponor Ventilation izoliuota aklė


- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	do mm	do1 mm	do2 mm	s mm	s2 mm	z1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068092	100mm	58	40	100		140	25	48	2,0	10,0	18	10	1	vnt	10,00
1068093	125mm	48	30	125		165			2,0		18	6	1	vnt	17,00
1068094	160/125mm	68	50	125	160	205			2,0		18	10	1	vnt	16,00

Uponor Ventilation izoliuotas perėjimas

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	z1 mm	f mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1068095	125-100mm	111	48	30	125	100	33	160	10	1	vnt	28,00
1068096	160-125mm	131	50	33	160	125	48	206	8	1	vnt	34,00
1068097	200-160mm	141	49	33	200	160	59	246	8	1	vnt	55,00



Uponor izoliuota vėdinimo sistema

Uponor Ventilation lanksti izol. alk.

- Izoliuota ortakio dalis su gofruoto lanksčia dalimi
- Kintamieji kampai tarp 0-45 ir 0-90 laipsnių
- Prijungtas prie ortakio su jungtimi arba tiesiai prie jungties
- 13mm sandari gumos izoliacija



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	d1 mm	d2 mm	d0 mm	s mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1078287	125 0-45	262	52	131	125	176	14,5	10	1	vnt	102,00
1078288	125 0-90	419	52	131	125	176	14,5	6	1	vnt	125,00
1078289	160 0-45	334	52	166	160	223	15,0	4	1	vnt	130,00
1078290	160 0-90	563	52	166	160	223	15,0	2	1	vnt	290,00

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port

Aprašymas

- Port pilnai sumontuotas ir slėgiu patikrintas
- Techninių duomenų lapuose yra nurodyti techniniai vandens apribojimai šildymui ir vandentiekiiui
- vamzdžių laikikliai pagaminti iš plastiko garso ir šiluminei izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su IPR apsauga ir sandarinimo technologija
- Intarpas šilumos skaitikliui
- prisijungimo galimybė (pažymėta) potencialo išlyginimui
- maks. darbinis slėgis: PN10
- maks. darbinis slėgis vandentiekio: PN10
maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. slėgio skirtumas: 2,5 bar.
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar.
- Medžiagos vandentiekio dalies: CW617N
- Medžiagos šildymo dalies: CW617N, CW614N
- Vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401

Uponor Combi Port B 1000 UFH/RC

- Šalto vandens vamzdis su intarpu vandens skaitikliui
- Termostatinis vožtuvas
- Pirminio slėgio perkryčio vožtuvas
- Grindinio šildymo maišytuvo grupė, 3 taškų pavara, įskaitant saugos temperatūros ribotuvą
- Antrasis nemaišytas šildymo kontūras
- Drenažo rinkinys
- Karšto vandens temperatūros ribotuvą
- Šilumos skaitiklis
- Šaltojo vandens skaitiklis
- Smatrix Move valdiklis
- Smatrix Wave valdiklis
- Vario S kolektorius 5 kontūrų su pavaromis
- Varinis termoizoliacinis plokštelinis šilumokaitis
- Port nuorintojas
- Šaltojo vandens filtras 0,5mm
- Pirminio šildymo tiekiamo srauto filtras HZ-VL-PR 0,5mm
- Antrinio šildymo kontūro zonis vožtuvas: Kvs-Wert 0,06-0,9
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 610x1200x150 mm




kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089500	19 l/min 5L	610	1200	150	32,000	1 vnt	4200,00

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port B 1000 H/C

- Šaltojo vandens vamzdis su intarpu vandens skaitikliui
- Termostatinis vožtuvas
- Pirmasis slėgio perkryčio reguliatorius
- grindinio šildymo maišytuvo grupė su 3 taškų pavara, įskaitant saugos temperatūros ribotuvą
- DHW temperatūros ribotuvą
- Šilumos skaitiklis
- Šaltojo vandens skaitiklis
- Drenažo rinkinys
- Vėsinimo modulis, įskaitant slėgio diferencialą
- Vėsinimo energijos skaitiklis
- Smatrix Wave valdiklis
- Smatrix Move PLUS valdiklis
- Vario M kolektorius 8 kontūrų su pavaromis
- Sieninė spintelė su rėmu ir durimis RAL 9016
- Varinis termoizoliacinis plokštelinis šilumokaitis
- Techniniuose duomenų lapuose yra techniniai vandens naudojimo apribojimai šildymui ir vandentiekui
- Port nuorintojas
- Šaltojo vandens filtras 0,5mm
- Pirminio šildymo tiekimo srauto filtras HZ-VL-PR 0,5mm
- Antrinio šildymo kontūro zonis vožtuvas: Kvs-Wert 0,06-0,9
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 810x1200x150 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089499	19 l/min 8L	810	1200	150	30,000	1 vnt	5900,00

Uponor Combi Port B 1000 HY UFH

- Šaltojo vandens vamzdis su intarpu vandens skaitikliui
- Termostatinis vožtuvas
- Antrinis slėgio perkryčio reguliavimas
- Drenažo rinkinys
- Šilumos skaitiklio intarpas
- Varinis termoizoliacinis plokštelinis šilumokaitis
- Port nuorintojas
- Šalto vandens filtras 0,5mm
- Pirminio šildymo tiekimo filtras HZ-VL-PR 0,5mm
- Antrinio šildymo kontūro zonis vožtuvas: Kvs-Wert 0,06-0,9;
- maks. darbinė temperatūra: 60 °C
- maks. slėgio skirtumo slėgis: 2,5 bar.
- min. slėgis vandentiekio: 3 bar.
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 556x620x145 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089501	15 l/min 13kW	556	620	145	23,000	1 vnt	2950,00
1089502	17 l/min 21kW	556	620	145	23,000	1 vnt	3200,00

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port T 1000 RC

- Termostatinis apėjimo vožtuvas
- Pirminio slėgio perkryčio reguliavimas
- Drenažo rinkinys
- Šilumos skaitiklio intarpas
- Varinis termoizoliacinis plokštelinis šilumokaitis
- Port nuorintojas
- Šalto vandens filtras 0,5mm
- Pirminio šildymo tiekimo filtras HZ-VL-PR 0,5mm
- Antrinio šildymo kontūro zoninis vožtuvas: Kvs-Wert 0,06-0,9;
- Matmenys: plotis/auštis/gylis 436x690x125 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė	UOM	kaina
1089503	15 l/min	436	690	125	15,700	1	vnt	1200,00

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC

Aprašymas


- mazgas visiškai surinktas ir patikrintas slėgiu
- techninių duomenų lapuose yra nurodyti techniniai vandens apribojimai šildymui ir vandentiekiiui
- vamzdžių laikikliai pagaminti iš plastiko garso ir šiluminei izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su IPR apsauga ir sandarinimo technologija
- šilumos izoliacija prie tiekimo vamzdžių
- termostatinis vožtuvas
- šalto vandens linija į sistemą
- 110 mm šilumos skaitiklio intarpas
- 110 mm vandens skaitiklio intarpas
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvas
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- pirminio šildymo kontūro filtras HZ-VL-PR 0,5 mm
- potencialo išlyginimo jungties galimybė (pažymėta)
- maks. šildymo darbinis slėgis: PN10
- maks. vandentiekio darbinis slėgis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. šildymo diferencinis slėgis: 2,5 baro
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio armatūros medžiaga: CW617N
- šildymo dalies medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- matmenys: plotis / aukštis / gylis: 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port PRO RC

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- zoninis vožtuvas antrinėje pusėje



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093769	15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	vnt	1220,00
1093777	VA 15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	vnt	1370,00
1093773	19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	vnt	1280,00
1093781	VA 19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	vnt	1500,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC TWB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- TWB karšto vandens temperatūros ribotuvas



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093770	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1400,00
1093778	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1480,00
1093774	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1380,00
1093782	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1600,00




Uponor Combi Port PRO RC RTB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- RTB grįžamosios temperatūros ribotuvas
- zoninis vožtuvas antrinėje pusėje



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093771	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1280,00
1093779	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1440,00
1093775	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1350,00
1093783	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1560,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- TWB karšto vandens temperatūros ribotuvas
- RTB grįžtamosios temperatūros ribotuvas



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093772	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1380,00
1093780	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1540,00
1093776	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1450,00
1093784	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	vnt	1660,00




Uponor Combi Port įleidžiama spintelėje PRO

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną
- aukštis išplečiama maksimaliai 200mm grindų konstrukcijai
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	vnt	270,00

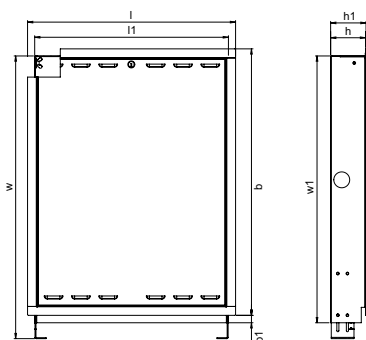

Uponor Combi Port


Uponor Combi Port virštinkinė spintelė PRO

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui ant sienos
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



NEW

kodas	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	vnt	215,00



Uponor Combi Port rutulinių ventilių komplektas



- rutuliniai ventiliai 3/4" surinkti į bėgelį



NEW

NEW

kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093811	7X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	vnt	200,00
1093812	9X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	vnt	255,00



Uponor Combi Port

Ventilių komplektas



NEW

NEW

kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093813	7X	40	1	vnt	95,00
1093814	9X	40	1	vnt	115,00

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH

Aprašymas


- mazgas visiškai surinktas ir patikrintas slėgiu
- techninių duomenų lapuose yra nurodyti techniniai vandens apribojimai šildymui ir vandentiekiiui
- vamzdžių laikikliai pagaminti iš plastiko garso ir šiluminei izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su IPR apsauga ir sandarinimo technologija
- šilumos izoliacija tiekimo vamzdžių
- termostatinis vožtuvas
- pamaišymo mazgas grindiniam šildymui su pastovia temperatūros kontrole, įskaitant saugos temperatūros ribotuvą
- šalto vandens linija į sistemą
- 110 mm šilumos skaitiklio intarpas
- 110 mm vandens skaitiklio intarpas
- oro išleidimo ir išleidimo vožtuvai
- 0,5 mm filtras šaltam vandeniui
- pirminio šildymo kontūro filtras HZ-VL-PR 0,5 mm
- antrinio šildymo kontūro zoninis vožtuvas: „Kvs-Wert“ 0,06–0,9
- potencialo išlyginimo jungties galimybė (pažymėta)
- maks. šildymo darbinis slėgis: PN10
- maks. vandentiekio darbinis slėgis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- maks. šildymo diferencinis slėgis: 2,5 baro
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio armatūros medžiaga: CW617N
- šildymo dalies medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- matmenys: plotis / aukštas / gylis: 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port PRO UFH

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- pamaišymo mazgas grindiniam šildymui su pastovia temperatūros kontrole



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093785	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1760,00
1093793	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1930,00
1093789	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1830,00
1093797	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	2050,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH TWB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- pamaišymo mazgas grindiniam šildymui su pastovia temperatūros kontrole
- TWB karšto vandens temperatūros ribotuvas



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093787	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1740,00
1093795	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1900,00
1093791	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1810,00
1093799	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	2030,00




Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- slėgio perkryčio kontrolė pirminėje pusėje
- pamaišymo mazgas grindiniam šildymui su pastovia temperatūros kontrole
- su antru nemaišytu šildymo kontūru



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093786	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1830,00
1093794	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1990,00
1093790	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1900,00
1093798	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	2120,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- pamaišymo mazgas grindiniam šildymui su pastovia temperatūros kontrole
- TWB karšto vandens temperatūros ribotuvas
- su antru nemaišytu šildymo kontūru



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093788	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1810,00
1093796	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1965,00
1093792	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	1870,00
1093800	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	vnt	2090,00



Uponor Combi Port




kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1094561										30	1	vnt	62,00

Uponor Combi Port įleidžiama spintelė PRO

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną
- aukštis išplečiama maksimaliai 200mm grindų konstrukcijai
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	vnt	270,00

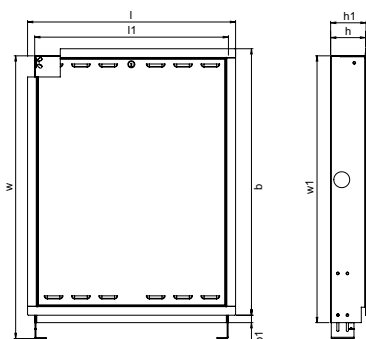



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port rutulinių ventilių kompektas

- rutuliniai ventiliai 3/4" surinkti į bėgelį



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM	kaina
1093811	7X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	vnt	200,00
1093812	9X	595	53	50	35	78	136	131	30	1	vnt	255,00




Uponor Combi Port įleidžiama spintelė PRO UFH

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną
- aukštis išplečiama maksimaliai 200mm grindų konstrukcijai
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos
- su UFH nerūdijančio plieno kolektoriumi su srauto matuokliais
- rutulinių vožtuvų rinkinys 3/4", surinktas į bėgelį



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 2	UOM
1093815	4X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1	vnt
1093816	6X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1	vnt
1093817	8X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1	vnt
1093818	10X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1	vnt




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port virštinkinė spintelė PRO UFH

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui ant sienos
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos
- su UFH nerūdijančio plieno kolektoriumi su srauto matuokliais
- rutulinių vožtuvų rinkinys 3/4 „„, surinktas į bėgelį



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	h mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093819	4X 1180x700x300mm	755	700	260	1180	1170	4	1	vnt	935,00
1093820	6X 1180x700x300mm	755	700	260	1180	1170	4	1	vnt	1040,00
1093821	8X 1180x700x300mm	755	700	260	1180	1170	4	1	vnt	1090,00
1093822	10X 1180x700x300mm	755	700	260	1180	1170	4	1	vnt	1140,00



Uponor Combi Port BASE

Aprašymas

- mazgas visiškai surinktas ir patikrintas slėgiu
- techninių duomenų lapuose yra nurodyti techniniai vandens apribojimai šildymui ir vandentiekui
- vamzdžių laikikliai pagaminti iš plastiko garso ir šiluminei izoliacijai
- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su IPR apsaugota sandarinimo technologija
- šalto vandens linija į sistemą
- 110 mm šilumos skaitiklio tarpiklis
- 110 mm vandens skaitiklio tarpiklis
- nuorinimo ir išleidimo vožtuvai
- pirminio šildymo kontūro filtras HZ-VL-PR 0,5 mm
- antrinio šildymo kontūro zoninis vožtuvas: „Kvs-Wert“ 0,06–0,9
- potencialo išlyginimo jungties galimybė (pažymėta)
- maks. šildymo darbinis slėgis: PN10
- maks. darbinis vandentiekio slėgis: PN10
- maks. darbinė temperatūra: 85 °C
- min. vandentiekio slėgis: 2,0 bar
- vandentiekio dalies medžiaga: CW617N
- šildymo dalies medžiagos: CW617N, CW614N
- vamzdžio medžiaga: nerūdijantis plienas 1.4401
- matmenys: plotis / aukštas / gylis 556 x 620 x 110 mm


Uponor Combi Port

Uponor Combi Port Base

- vario ar difuzinio litavimo (VS) šilumokaitis
- zonis vožtuvas antrinėje pusėje
- maksimalus slėgio skirtumas: apie 600 mbar



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093801	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	925,00
1093803	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1090,00
1093805	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	990,00
1093807	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1210,00




Uponor Combi Port Base TWB

- vario ar difuzinio litavimo (VA) šilumokaitis
- zonis vožtuvas antrinėje pusėje
- TWB karšto vandens temperatūros ribotuvas
- maksimalus slėgio skirtumas: maždaug 600 mbar



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1093802	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1040,00
1093804	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1195,00
1093806	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1100,00
1093808	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	vnt	1320,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port įleidžiama spintelėje PRO

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną
- aukštis išplečiama maksimaliai 200mm grindų konstrukcijai
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM	kaina
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	vnt	270,00

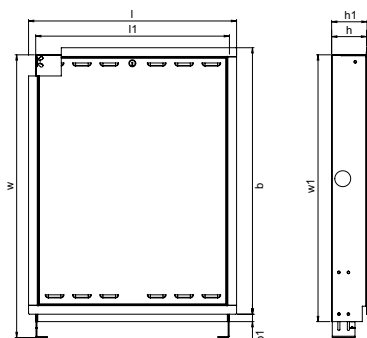


Uponor Combi Port virštinkinė spintelė PRO

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui ant sienos
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



kodas	Parametrai	l mm	h mm	w mm	pakuotė 2	pakuotė 1	UOM	kaina
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	vnt	215,00




Uponor Combi Port

Uponor Combi Port įleidžiama spintelė Base UFH

- spintelė su rėmu ir durimis montavimui į sieną
- aukštis išplečiama maksimaliai 200mm grindų konstrukcijai
- medžiaga cinkuotas plienas
- baltas milteliais dengtas rėmas ir durys (RAL 9016), durys užrakinamos



kodas	Parametrai	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093823	4X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 vnt	1220,00
1093824	6X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 vnt	1330,00
1093825	8X 1200x750x110mm	795	750	1190	23	110	135	1440	1190	8	1 vnt	1380,00



Uponor Combi Port Base

TTV apėjimo komplektas



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093826		30	1 vnt	130,00

Uponor Combi Port

TTV apėjimo komplektas



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1093827	3/4"	30	1 vnt	207,00

Uponor Combi Port

DRG slėgio reguliavimo vožtuvas





kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1094562	1"	30	1 vnt	480,00

Kurkite kartu su „Uponor Aqua Port Compact“

- ✓ Geriausia apsauga nuo legionelės bakterijų dauginimosi vandentiekio sistemoje
- ✓ Iki 50 % mažesni nuostoliai
- ✓ Greitas ir paprastas montavimas
- ✓ Mažiau vamzdinių pastatų

Sistemų su įprasta ir decentralizuota karšto vandens ruošimo sistema skirtumai

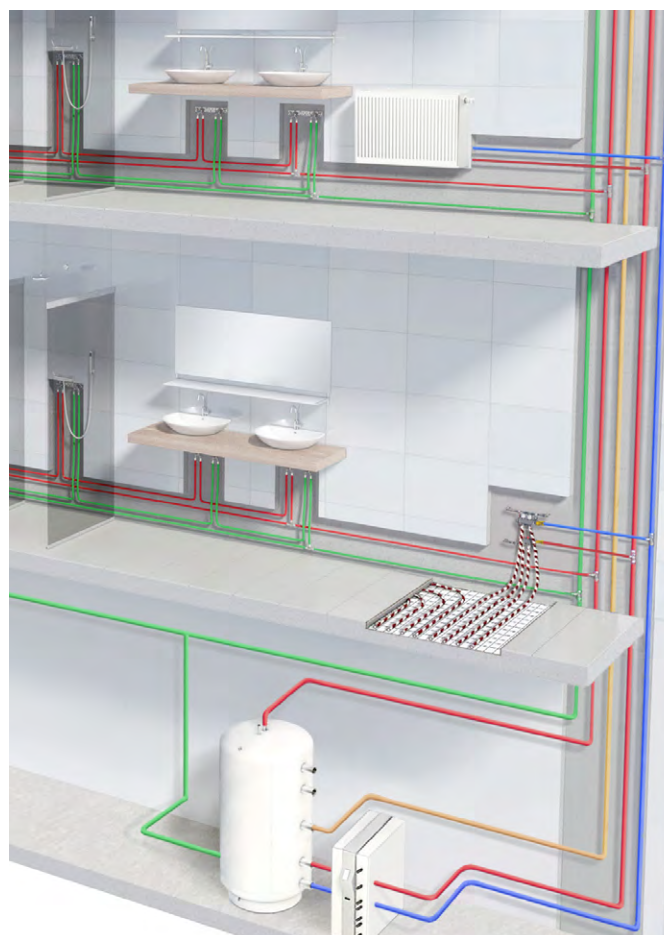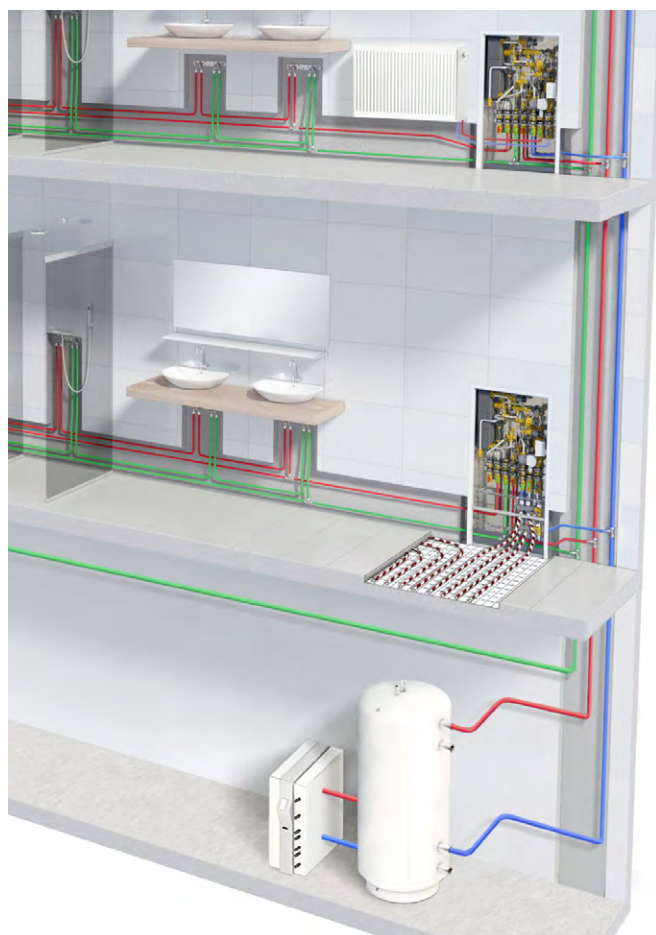

- ✓ Mažesni vandentiekio vamzdynų įrengimo kaštai.
- ✓ Kadangi nereikia karšto vandens recirkuliacinio vamzdžio, gali būti tiekiamas žemesnės temperatūros šilumnešis.
- ✓ Karštas vanduo ruošiamas tik tuomet kai yra poreikis-vamzdynuose nesudaromos palankios sąlygos legionelos bakterijų dauginimuisi.
- ✓ Dėl mažesnio krūvio didesnis šilumokačio resursas, mažesni eksploatacijos kaštai.



Uponor Aqua Port

Uponor Aqua Port

Uponor Aqua Port S 1000

- Pirminio slėgio perkryčio reguliavimas
- termostatinis apėjimo vožtuvas
- Varinis termoizoliacinis plokštelinis šilumokaitis
- Port nuorintojas
- Šalto vandens filtras 0,5mm
- Pirminio šildymo tiekimo filtras HZ-VL-PR 0,5mm
- Šalto vandens vamzdis su intarpu vandens skaitikliui
- Matmenys: plotis/auštis/gylis 436x690x125 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM		kaina
1089517	12 l/min	436	620	145	14,500	1	vnt	1230,00
1089518	15 l/min	436	620	145	15,000	1	vnt	1325,00
1089519	17 l/min	436	620	145	16,400	1	vnt	1420,00
1089520	20 l/min	436	620	145	17,800	1	vnt	1520,00

Uponor Aqua Port Central

Uponor Aqua Port Central

Uponor Aqua Port Central 100

- DVGW sertifikuotas PM vožtuvas su IPR apsauga sandarinimo technologija
- Šiluminis karšto vandens maišytuvas 45 °C-65 °C
- Visiškai izoliuotas su EPP dangčiu
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 450x700x283 mm
- Prekės numeris 1089526, įskaitant cirkuliacijos modulį



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089525	22 l/min	450	890	283	18,800	1 vnt	1700,00
1089526	22 l/min C	450	970	283	19,100	1 vnt	2120,00

Uponor Aqua Port Central 200

- Elektroninis karšto vandens gamybos įrenginys
- Įskaitant karšto vandens cirkuliacijos modulį
- Vienetas visiškai izoliuotas su EPP dangteliu
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 450x700x283 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089527	25 l/min C	450	970	283	22,000	1 vnt	2580,00
1089528	45 l/min C	450	1030	283	28,500	1 vnt	4700,00
1089529	60 l/min C	450	1090	283	35,400	1 vnt	7000,00

Uponor Aqua Port Central 500

- Elektroninis karšto vandens gamybos įrenginys
- Įskaitant karšto vandens cirkuliacijos modulį
- Vienetas visiškai izoliuotas su EPP dangteliu
- Matmenys: plotis/aukštis/gylis 553x1153x553 mm



kodas	Parametrai	b mm	h mm	d mm	Svoris kg	pakuotė UOM	kaina
1089530	75 l/min C	720	1190	550	95,000	1 vnt	8600,00
1089531	100 l/min C	720	1190	550	105,000	1 vnt	9000,00

Uponor vyniojimo įrankiai

Uponor Magna vamzd. vyniojimo įrenginys



kodas	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1035807	4	1 vnt	180,00

Uponor pjovimo ir apdirbimo įrankiai

Uponor Multi žirklys su šarvo rėžtuku

- Paprastas pjovimas specialiu trikampio peiliuku
- išorinis skersmuo 12-25 mm



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1089674	12-25	36	1 vnt	60,00
1089776	12-25 vamzdžio pjovimo ašmenys	1	vnt	20,00

Uponor Multi vamzdžio žirklys

- išorinis skersmuo 32-40 mm



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1089677	32-40	12	1 vnt	45,00
1089779	32-40 vamzdžio pjovimo ašmenys	50	1 vnt	25,00

Uponor Flex vamzdžio pjovimo įrankis PEX

- Vamzdžių pjovimo įrankis Uponor lankstiams vamzdžiams, išorės skersmuo 12-25 mm.
- Peiliai nesuderinami su Uponor pjovimo įrankiu 1001369



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1089673	12-25	36	1 vnt	35,00
1089780	12-25 vamzdžio pjovimo ašmenys	1	vnt	15,00

Uponor SPI MLC pjoviklio ašmenys



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1006635	25-63 pjoviklio ašmenys	1	vnt	9,00
1014173	50-110 pjoviklio ašmenys	20	1 vnt	15,00

Uponor MLC pjoviklis ir kalibratorius



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1014334	63-110	32	1 vnt	600,00
1014320	63-110 pjoviklio ašmenys	1	vnt	35,00

Uponor MLC kalibratorius

- Uponor Uni Pipe Plus ir MLC vamzdžių kalibravimui.
- Rankiniam naudojimui su rankena. Be rankenos galima naudoti su autosukamais įrankiais.



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1006830	16	50	1 vnt	17,50
1015749	20	1	vnt	20,00
1015756	25	1	vnt	23,00
1015762	32	1	vnt	33,00

Uponor pjovimo ir apdirbimo įrankiai

Uponor MLC kalibratorius



kodas	Parametrai	pakuotė	UOM	kaina
1006638	40	1	vnt	40,50
1015808	50	1	vnt	50,00
1014339	63	1	vnt	60,00
1014344	75	1	vnt	90,00

Uponor MLC kalibratorius

- Uponor Uni Pipe ir MLC vamzdžių kalibravimui



kodas	Parametrai	pakuotė	UOM	kaina
1015739	16/20/25	1	vnt	17,00

Uponor MLC univers. nuožul. pjov. įrank.



kodas	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1060167	50	1	vnt	10,00

Uponor MLC lenkimo spyruoklė vidinė

- lenkimo spyruoklė skirta Uponor Uni Pipe PLUS ir MLC vamzdžiams.



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1013729	16		1	vnt	4,00
1013734	20		1	vnt	5,00
1013737	25	50	1	vnt	7,00
1013739	32	40	1	vnt	9,00

Uponor MLC lenkimo spyruoklė išorinė

- lenkimo spyruoklė skirta Uponor Uni Pipe PLUS ir MLC vamzdžiams.



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė	UOM	kaina
1006640	16		1	vnt	7,00
1013792	20	45	1	vnt	8,00
1013794	25	45	1	vnt	9,00

Uponor presavimo įrankiai

Uponor S-Press rankinis įrankis, be įvorių

- konstrukcija su keičiamomis įvorėmis
- Tiekiamas be keičiamų įvorių



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė UOM	kaina
1015764	14-20	14-20	1 vnt	350,00

Uponor S-Press įvorės rankiniam įrankiui

- Įterpimui į rankinį presavimo įrankį



kodas	Parametrai	d mm				
1015776*	14	14	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina	
1015777	16	16	1	vnt	40,00	
1015778	16	16	50	1	vnt 40,00	
1015780	20	20	50	1	vnt 40,00	

Uponor S-Press akumuliatorinis įrankis be antgalių UP 110

- tiekiamas nešiojamame dėkle, su akumulatoriumi ir įkroviklio įtaisu
- be presavimo antgalių
- Taikymo sritis iki 110 mm.

Techninės specifikacijos:

- Greitas spaudimas dėl trumpo spaudimo ciklo
- Spaudimo jėga: linijinė trauka apie 32 kN
- Baterijos talpa: didelio galingumo Makita 3,0 Ah Li-Ion baterija
- Įkrovimo laikas: 22 min
- Svoris su baterija: be antgalių 3,5 kg
- Matmenys įrankio: 377x75x116 mm
- Apverčiama/sukama: apytiksliai 350° sukamas presavimo antgalio laikiklis



kodas	pakuotė	2	pakuotė UOM	kaina
1083612	20	1	kompl	1500,00

Uponor S-Press el. įrankis be antgalių UP75

- specifikacijos:
- Svoris: 3,30 kg
- Nominali įtampa: 230V AC /50Hz
- Nominali talpa: 200 vatai
- Presavimo galia 32 kN
- Presavimo trukmė: 7 sek.



kodas	d mm	OV V	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1007082	- 110	230	20	1 vnt	1100,00

Uponor presavimo įrankiai

Uponor S-Press antgalis UPP1

- presavimo antgaliai Uponor MLC press jungtims



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė UOM		kaina
1007083	14	14	1	vnt	90,00
1007084	16	16	1	vnt	110,00
1007086	20	20	1	vnt	110,00
1007087	25	25	1	vnt	110,00
1007088	32	32	1	vnt	110,00

Uponor S-Press antgalis UPP1

- presavimo antgaliai Uponor MLC press jungtims



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė UOM		kaina
1015768	40	40	1	vnt	170,00
1015792	50	50	1	vnt	180,00

Uponor S-Press bazinis antgalis

- Bazinis antgalis press apkaboms Uponor MLC presavimo jungtis 63-110 kartu su presavimo įrankiu UP 110, UP 75 ir UP 75 EL



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė UOM		kaina
1046545	63-110	63-110	1	vnt	285,00

Uponor S-Press apkaba

- Bazinis antgalis press apkaboms presuoti Uponor MLC presavimo jungtis 63-110 kartu su presavimo įrankiu UP 110, UP 75 ir UP 75 EL



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė UOM		kaina
1046541	63	63	1	vnt	650,00
1046542	75	75	1	vnt	750,00
1046543*	90	90	1	vnt	870,00
1046544*	110	110	1	vnt	950,00

Uponor presavimo įrankiai

Uponor S-Press akumuliatorinis įrankis Mini32 16/20/25/32

- Uponor S-Press įrankis Mini 32 tiekiamas nešiojamame dėkle, komplektuojama su akumuliatoriumi ir įkrovikliu bei presavimo antgaliais
- Taikymo sritis iki 32 mm.

Techninės specifikacijos:

- Labai greitai presuojamas dėl trumpo presavimo ciklo 3-4 sek.
- jėga: linijinė trauka apie 15 kN
- Baterijos talpa: didelio galingumo Makita 1.3 Ah Li-Ion baterija (3,0 Ah papildomai)
- Įkrovimo laikas: 1,5 Ah 15 min. 3,0 Ah 22 min
- Svoris su baterija: be antgalio 1,7 kg
- Matmenys: 377x75x116 mm
- Apverčiamas/sukamas: apytiksliai 350° sukamas presavimo antgalio laikiklis



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1083586	16/20/25/32	30	1 kompl	1300,00

Uponor S-Press antgalis Mini KSP0

- Uponor presavimo antgalis MLC Mini KSP0



kodas	Parametrai	d mm	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1007090*	14	14	5	1 vnt	120,00
1007091*	16	16	5	1 vnt	140,00
1007093*	20	20	5	1 vnt	140,00
1007094*	25	25	5	1 vnt	150,00
1007095*	32	32	5	1 vnt	150,00

Uponor plėtimo įrankiai

Uponor Q&E plėtimo įrankis su antgaliais M12



kodas	Parametrai	p bar	stroke mm	pakuotė	UOM	kaina
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	kompl	500,00
1057166	16/20/25 6bar	6	14	1	kompl	500,00
1057167	16/20/25 10bar	10	14	1	kompl	500,00

Uponor Q&E antgalis M12



kodas	Parametrai	stroke mm	pakuotė	UOM	kaina
1060702	9,9x1.1	14	1	vnt	65,00

Uponor Q&E plėtimo antgalis M12/M18



kodas	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė	UOM	kaina
1057184*	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	vnt	70,00
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	vnt	70,00
1057185*	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	vnt	70,00
1057173*	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	vnt	70,00
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	vnt	70,00
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	vnt	70,00
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	vnt	70,00
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	vnt	65,00

Uponor Q&E plėtimo įrankio baterija M12



kodas	Parametrai	pakuotė	2 pakuotė	UOM	kaina
1061185	4Ah	12	1	vnt	120,00

Uponor Q&E plėtimo įrankis su antgaliais M18 6bar



kodas	Parametrai	p bar	stroke mm	pakuotė	UOM	kaina
1063908	16/20/25/32	6	25	1	kompl	1000,00

Uponor plėtimo įrankiai

Uponor Q&E plėtimo įrankis su antgaliais M18 10bar



kodas	Parametrai	p bar	stroke mm	pakuotė UOM	kaina
1063909	16/20/25/H32	10	25	1 kompl	1000,00

Uponor Q&E plėtimo antgalis M18 H



kodas	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė UOM	kaina
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1 vnt	75,00
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1 vnt	75,00

Uponor Q&E plėtimo įrankis be antgal. M18 VLD PEX



kodas	Parametrai	stroke mm	pakuotė UOM	kaina
1085099	40-75	56	1 vnt	2400,00

Uponor Q&E plėtimo antgalis VLD



kodas	Parametrai	d mm	s mm	p bar	stroke mm	pakuotė UOM	kaina
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1 vnt	430,00
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1 vnt	430,00
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1 vnt	430,00
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1 vnt	600,00

Uponor SPI Q&E baterija plėtimo įrankiui M18 PEX



kodas	Parametrai	pakuotė UOM	kaina
1085100*	5,0Ah	1 vnt	400,00

Uponor tvirtinimo įrankiai

Uponor Siccus 14 polistirolio pjoviklis

- terminio pjovimo įrankis skirtas EPS
- 230V, 50/60Hz
- su įrankiu, skirtu pjaustyti griovelius 14mm vamzdžiams



kodas	Parametrai	OV V	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1006290	14mm 230V	230	20	1 vnt	230,00

Uponor Tacker smeigių tvirtinimo įrankis

- Tacker įrankis
- skirtas naudoti su Uponor Tacker laikikliais



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1002295	14-20mm l=700mm	32	1 vnt	250,00

Uponor Multi rišimo įrankis

- Vamzdžio tvirtinimui su viela prie plieninio tinklo



kodas	pakuotė UOM	kaina
1034533*	1 vnt	7,60

Uponor kiti įrankiai

Uponor Smart Aqua PLUS montavimo įrankis M7

- Montavimo/išardymo įrankis



kodas	Parametrai	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062944	G1/2"MT	20	1 vnt	58,00

Uponor Smart Aqua PLUS pjoviklis dėžutei M7

- Angos gręžimo freza
- Iki 3 mm laisvumu sienoje
- Keičiamas peilis



kodas	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1062950	25	1 vnt	40,00

Uponor Vario PLUS vožtuvo įrankis

- Įrankis vožtuvų sumontavimui ir išardymui



kodas	pakuotė 2	pakuotė UOM	kaina
1009216	10	1 vnt	4,00

Žymėjimai

santrumpa	pakuotė	aprašymas
ΔLw	[dB]	garso poveikio padidėjimas
A	[m ²]	kvadratinis metras
a	[mm]	atstumas a
A Foil	[m ²]	square measure foil
a1	[mm]	atstumas a1
a2	[mm]	atstumas a2
a3	[mm]	atstumas a3
Abst.	[cm]	Rohrabstand FBH
AG	[.]	išorinis sriegis
AG	[mm]	išorinis sriegis (metrinis)
AG1	[.]	išorinis sriegis 1
Area	[Area]	Area
atšakos	[-]	atšakų skaičius
atšakos	[-]	Number of outlets
b	[mm]	plotis
B	[m]	plotis
B	[mm]	atstumas B
b1	[mm]	plotis 1
B1	[mm]	atstumas B1
b2	[mm]	plotis 2
B2	[mm]	atstumas B2
c	[mm]	atstumas c
d	[mm]	skersmuo
d	[mm]	Depth
d	[mm]	storis
d1	[mm]	skersmuo 1
d1xs1	[mm]	skersmuo1 x sienelės storis1
d2	[mm]	skersmuo 2
d3	[mm]	skersmuo 3
d4	[mm]	skersmuo 4
di	[mm]	vidinis skersmuo
DN	[mm]	nominalus skersmuo
DN	[.]	skersmuo coliais
do	[mm]	išorinis skersmuo
do3	[mm]	išorinis skersmuo 3
ds	[mm]	varžto angos skersmuo
DT.	[d]	džiuvimo laikas dienomis
dxs	[mm]	skersmuo x sienelės storis
dydis	[mm]	dydis
EP/a	[W]	Solenoidinės pavaros galia
EPS	[-]	Euroclass
Flow Rate	[l/h]	Flow Rate
G	[kN/m ²]	keliamoji galia
Grid	[mm]	Grid
h	[mm]	aukštis
H	[mm]	visas aukštis
h	[m]	aukštis
H	[mm]	H
h1	[mm]	aukštis 1
h2	[mm]	aukštis 2
h3	[mm]	aukštis 3
h4	[mm]	aukštis 4
h5	[mm]	aukštis 5
h6	[mm]	aukštis 6
IG	[.]	vidinis sriegis

santrumpa	pakuotė	aprašymas
IG	[mm]	vidinis sriegis (metrinis)
IG1	[.]	vidinis sriegis 1
IG2	[.]	female thread 2
k	[mm]	atstumas k
kvs	[m ³ /h]	Volumenstrom
l	[mm]	ilgis
L	[m]	ilgis metrais
l1	[mm]	ilgis 1
l2	[mm]	ilgis 2
l3	[mm]	ilgis 3
l4	[mm]	ilgis 4
Lambda	[W/m ² K]	Lambda
Loops	[-]	Loops
m	[mm]	atstumas m
no.	[vnt]	numeris
OV	[V]	vartojamas volтажas
P	[kW]	effective power
p	[W]	efektyvi jėga
p	[bar]	slėgis
Q	[kW]	nominal power
QN	[m ³ /h]	Nennndurchfluss
R	[m]	spindulys metrais
r	[mm]	spindulys
R - reikšmė	[m ² K/W]	terminis atsparumas
ra	[mm]	centras – atstumas tarp centrų
ra1	[mm]	centras – atstumas tarp centrų 1
RE	[kohm]	input resistance xx
s	[mm]	sienelės storis
s1	[mm]	sienelės storis 1
sa	[mm]	atstumas
Sensor	[mm]	Sensor
Slab	[mm]	Slab
Sleeve	[mm]	Sleeve
spalva	[-]	spalva
Specification	[-]	specifikacija
stroke	[mm]	stroke
SW	[mm]	per plokštumą
SW1	[mm]	per plokštumą 1
T	[mm]	atstumas T
tape	[m]	tape
tipas	[-]	Tipas
Total Capacity	[kPa]	pasipriešinimas
V	[l]	tūris
V	[l/m]	kiekis
V max	[m ³ /h]	V max
VD 450	[l]	VD 450
VD 550N	[l]	VD 550N
VGas	[m ³ /h]	Nennndurchfluss
VN	[m ³ /h]	VN
Volym	[m ³]	tūris
Weight	[kg]	svoris
z	[mm]	z-reikšmė
z1	[mm]	z-reikšmė 1
z2	[mm]	z-reikšmė 2
Z3	[mm]	z-reikšmė 3



Viskas, ko jums reikia vienoje programėlėje „Uponor PRO“

Tiesiog atsinaujinkite programėlę „Uponor & More“ arba parsisiųskite „Uponor PRO“ ir džiaukitės puikiomis funkcijomis bei privalumais.



UAB „UPONOR“

Ukmergės g. 280
LT-06115 Vilnius

T 8 5 2132336

E info.lithuania@uponor.com



www.uponor.lt